

Ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af råstoffer, Øde Hastrup Grusgrav, Øde-Hastrup-Vej 32, 4000 Roskilde

Region Sjælland har den 14. maj 2020 meddelt vilkårsændring i Region Sjællands afgørelse fra den 17. marts 2015 om tilladelse til at indvinde råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge.

Ændringen medfører, at regionens vilkår i forhold til graveafstande til Energinets ledninger bortfalder, da vilkårene ikke er hjemlet i råstofloven.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Ændringen meddeles i henhold til råstoflovens § 7.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Øde Hastrup Grusgrav

Gældende indtil 01-02-2021



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

7æ Vindinge By, Vindinge

Øde-Hastrup-Vej 32, 4000 Roskilde

Roskilde Kommune

Hedeland Graveområde

Dato: 14-05-2020

Sagsnummer: 14/00489

Oversigt

Øde-Hastrup-Vej 32, 4000 Roskilde

Sagsnummer 14/00489

Ansøger, Indvinder, ejer

Navn:	Roskilde Sten og Grus Aps		
CVR-nr.:	21491144		
Adresse:	Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde		
Kontakt:	Anders og Jørgen Jensen		
Telefon:	20835778/40646688	E-mail:	aj@jjstenoggrus.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	5
1.1	RÅSTOFLOVEN	5
1.1.1	Begrundelse	5
1.2	MILJØVURDERING (VVM)	5
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	5
2	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	6
2.1	ANSØGNINGEN	6
2.2	PARTSHØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE	6
3	VILKÅR TIL EFTERBEHANDLING, GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	7
4	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	7
4.1	RÅSTOFLOVEN	7
4.2	INFRASTRUKTURANLÆG, HERUNDER ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG.....	7
4.3	ØVRIGE HENSYN JF. §3	8
5	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
6	MILJØVURDERING (VVM)	8
7	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING OG ANSØGER	8
7.1	3. PARTER ENERGINET	8
7.2	ROSKILDE STEN OG GRUS.....	9
8	REGIONS SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING.....	10
9	GENERELLE BESTEMMELSER	10
9.1	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	10
10	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
10.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	11
10.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	11
10.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	11
10.2.2	VVM screening.....	12
10.3	ORIENTERING	12

Bilag

1. Ansøgning om vilkårsændringer af 17. oktober 2019
2. Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding af 17. marts 2015
3. 3. parter udtalelse af 3. april 2020
4. Roskilde Sten og Grus' udtalelse fra 7. maj 2020

Dokumentoversigt

Dato		Beskrivelse
17-03-2015	Region Sjælland	Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge
17-10-2019	Roskilde Sten og Grus	Ansøgning om vilkårsændring ledningsanlæg
24-03-2020	Region Sjælland	Udkast til afgørelse i partshøring
03-04-2020	3. parter Energinet	Bemærkninger til udkast til afgørelse
07-05-2020	Roskilde Sten og Grus	Bemærkninger til udkast og høringssvar

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 17. oktober 2019 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed ændring i Region Sjællands tilladelse af 17. marts 2015 til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge.

Vilkår 3.1.7.1 bortfalder i sin helhed.

Vilkår 3.1.8 pkt. 3 bortfalder ” jf. Energinets bilag 2, som er vedlagt som bilag 3”.

Ændringerne meddeles i medfør af råstoflovens § 10.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

Region Sjælland har i råstofindvindingstilladelsen fra 2015 stillet vilkår til indvindingen omkring Energinets master og jordledning, der svarer til de vilkår som ledningsejeren fremførte i deres høringssvar. Indvinderen har søgt om en lempelse af disse vilkår, idet de anfører, at det er mere vidtgående end tidligere administration og medfører et stort tab af råstoffer.

Region Sjælland har fået foretaget en juridisk vurdering af regionens rolle omkring fastsættelse af vilkår for private, 3. mands rettigheder, hvor konklusionen er, at regionen ikke kan regulere de private aftaler, og at regionen derfor ikke skal fastsætte vilkår i forhold til disse aftaler.

På den baggrund bortfalder vilkårene i regionens tilladelse fra den 17. marts 2015, afsnit 3.1.7.1 i sin helhed, idet de omhandler graveafstande til master og jordledningen på ejendommen. Vilkår omkring efterbehandling af adgangsvej til master ændres, så der ikke stilles vilkår til plateauet ved masterne, men kun til stejleheden af adgangsvejen, jf. afsnit 3.1.8 punkt 3.

Regionen henleder dog fortsat opmærksomheden på, at indvinder er ansvarlig for at respektere 3. mands rettigheder, og henviser til de høringssvar, som regionen modtog i forbindelse med behandlingen af sagen i 2015. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

1.2 Miljøvurdering (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at ændringerne af projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-screening².

Begrundelsen fremgår af afsnit 6.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Region Sjælland har vurderet, at der ikke skal foretages en vurdering af projektet i forhold til Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelsen fremgår af afsnit 5.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

2 Grundlag for tilladelsen

2.1 Ansøgningen

Roskilde Sten og Grus Aps har den 17. oktober 2019 anmodet regionen om at genoptage vilkår "3.1.7.1 Højspændingsmaster og jordledning" i Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, der er meddelt den 17. marts 2015.

Det anføres, at det bl.a. af vilkår 3.1.7.1. fremgår, at:

"Gravningen skal respektere den tinglyste deklaration vedrørende 132 kV luftledning HL 1252 med tilhørende master, nr. 84 og 85.

Der skal til enhver tid være adgang til masterne for køretøjer med kran og lift.

Gravningen skal tage hensyn til sikkerhedsbestemmelserne for arbejder under og i nærheden af højspændingslinjer, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A.

Ved mast nr. 84 og nr.85 må der ikke graves nærmere betonsoklerne end 15 meter plus et skråningsanlæg på 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) gældende over grundvandsspejl (GVS) og et skråningsanlæg på 1:4 (1 m lodret og 4 m vandret) gældende under grundvandsspejl (GVS), jf. Energinets bilag 1, der er vedlagt som bilag 3."

Det anføres, at det af den tinglyste råstofdeklaration fremgår, at:

"Arealet inden for 15 meter fra mastefundamentet må ikke berøres. Herefter efterbehandles med anlæg 1:2 eller fladere over grundvandsspejlet og 1:4 eller fladere under grundvandsspejlet. Ved den permanente retablering af området op mod mastefundamentet efterbehandles adgangsvejen med anlæg 1:7."

Roskilde Sten og Grus anfører, at regionen forud for afgørelsen af 17. marts 2015 har haft en meget langvarig praksis for at meddele vilkår om, at der ikke må graves nærmere master end 3 meter plus skråningsanlæg, at regionen ikke har begrundet skærpelsen, og at der er tale om en ændret praksis, som medfører tab af en væsentlig råstofressource.

På den baggrund anmoder RSG om, at genoptage sagen for så vidt angår vilkåret om gravning omkring masterne på arealet.

Roskilde Sten og Grus Aps henvendelse fremgår af bilag 1.

2.2 Partshøring af udkast til afgørelse

Udkast til vilkårsændring er udsendt i partshøring til:

- Energinet.dk

Region Sjælland har vurderet, at forsyningsselskabet, der bliver berørt af vilkårsændringerne, er part i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

3 Vilkår til efterbehandling, grave- og efterbehandlingsplan

Region Sjælland godkendte samtidig med tilladelsen til indvinding af råstoffer en grave- og efterbehandlingsplan for indvindingen af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By Vindinge. Som vilkår for efterbehandlingen fastsatte regionen bl.a., jf. afsnit 3.1.8, pkt. 4 ” Ved den permanente retablering af området op mod mastefundamentet efterbehandles adgangsvejen med anlæg 1:7, jf. Energinets bilag 2, som er vedlagt som bilag 3” i tilladelsen.

På baggrund af vurderingen ændres denne afgørelse i forhold til gravning omkring master og jordledningen til et anliggende mellem råstofindvinder og ejeren af infrastrukturanlægget. Samtidig bortfalder den del af vilkår 3.1.8, punkt 4, som refererer til Energinets udtalelse, idet regionen dog fastholder, at der i forbindelse med efterbehandlingen skal etableres et skråningsanlæg, der gør det muligt at komme til masterne med tunge maskiner.

Ændringen medfører ikke ændringer i den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, idet planerne er overordnede planer, der ikke detaljeret tager stilling til gravningen omkring anlæggene, og der er ikke ændret i forudsætningen om, at efterbehandlingen skal tage hensyn til infrastrukturanlæggene, herunder bl.a. tilgængeligheden til masterne.

4 Regionens behandling af sagen

4.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, **infrastrukturanlæg**, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Det er forholdet omkring vilkårsfastsættelse i forbindelse med infrastrukturanlæg, der er relevant i den pågældende sag, hvor der er søgt om ændringer i vilkårene omkring gravning ved master således, at der kan foretages en bedre råstofudnyttelse.

4.2 Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg

Region Sjælland har på baggrund af henvendelsen om ændring i regionens tilladelse til indvinding af råstoffer fra den 17. marts 2015, der vedrører gravegrænserne i forhold til Energinets master inden for graveområdet, fået foretaget en juridisk vurdering af regionens rolle i forhold til at sikre infrastrukturanlæg, jf. råstoflovens interesseafvejning i lovens § 3.

Af udredningen fremgår det bl.a.:

”Tredjemand kan have rettigheder over anden mands faste ejendom af forskellig karakter, som en råstofindvinding kan karambolere med. Rettigheder kan være tinglyste eller utinglyste.

En tilladelse efter råstofloven fortrænger ikke tredjemands rettigheder over ejendommen. Er der således fx en ledningsejer, der har en rettighed over en ejendom, hvor der er søgt om indvindingstilladelse, fortrænger indvindingstilladelsen ikke denne ret”.

Det vurderes således, at de rettigheder, som ledningsejere eller andre tredjemænd har, ikke kan anfægtes af en råstofindvindingstilladelse, og dermed ikke er noget, som indvindingstilladelsen kan styre. Det indebærer dog ikke, at offentligretlige krav i henhold til anden lovgivning ikke skal iagttages, men at det er forhold, som råstofindvindingstilladelsen ikke kan ændre på.

Som følge deraf vurderes det, at der ikke i råstofindvindingstilladelsen skal fastsættes vilkår i forhold til 3. mands rettigheder, hvilket i den konkrete afgørelse fra 17. marts 2017 også omfatter en 132 kV jordledning.

4.3 Øvrige hensyn jf. §3

Det er Region Sjællands vurdering, at den øvrige interesseafvejning, der skal foretages i forhold til råstoflovens § 3, ikke er relevant i denne sag.

5 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Ansøgningen drejer sig om, hvorvidt de afstandskrav, som Region Sjælland har stillet i forhold til gravning omkring Energinets masteanlæg, der gennemskærer ejendommen matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, bør ændres.

Det er regionens vurdering, at ændringer i disse vilkår ikke har indflydelse på Region Sjællands vurdering i afgørelsen fra den 17. marts 2015 af påvirkningen på Natura 2000 områder og arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Som følge deraf, skal der ikke foretages en ny vurdering.

6 Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding er omfattet af LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", der har afløst Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning".

Tilladelsen til råstofindvinding, som Region Sjælland meddelte den 17. marts 2015 var screenet i forhold til Bek. nr. 1184, idet projektet var omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2.

Af LBKG nr. 1225 bilag 2, punkt 13a fremgår det "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)", skal screenes.

Det er Region Sjællands vurdering, at ændringer i vilkårene til gravning omkring infrastrukturanlæg ikke vil have skadelig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal foretages en fornyet screening.

7 Høringssvar på partshøring og ansøger

7.1 3. parter Energinet

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 2.2.

3.parter Energinet har i deres høringssvar fra den 3. april 2020 redegjort for Energinets Eltransmissions rolle i forhold til at bygge og drive eltransmissionsanlæg på >100 kV.

Konkret anføres det:

”Vi finder, at råstofftilladelsen i forhold til vores område er uoverskuelig og indeholder forældede henvisninger, hvilket øger risikoen for misforståelser omkring vores meget detaljerede krav og sikkerhedsvilkår.

Vi vil derfor anbefale, at Region Sjælland alene indfører enkle vilkår i råstofftilladelsen om, at ibrugtagning af råstofftilladelsen forudsætter, at lodsejer/råstofindvinder/entreprenør har ansøgt og fået de nødvendige tilladelser fra Energinet Eltransmission A/S, som tilstedeværelsen af et eltransmissionsanlæg forudsætter.

Det vil konkret sige, at der skal være givet en dispensation, som ansøges på mail 3.parter@energinet.dk og en arbejdsinstruktion, som søges på arbejde-naer-el@energinet.dk.

På den måde kan vi sikre, at vi har en direkte dialog med indvinder om krav og vilkår, så der er en fælles forståelse omkring den nødvendige sikkerhed ved arbejdet omkring elanlægget.

I øvrigt forlanger vi, at lodsejer eller dennes repræsentant tinglyser vilkår for en eventuel dispensation, på egen foranledning og regning, forinden vi udsteder en dispensation.

Jeg ser frem til at modtage ansøgning om dispensation fra Roskilde Sten og Grus, gerne med kortmateriale, der viser midlertidige og varige veje til masterne samt beskrivelse af efterbehandling”.

Høringssvar er vedlagt i bilag 3.

7.2 Roskilde Sten og Grus

Region Sjælland har forelagt 3. parters høringssvar for Roskilde Sten og Grus, der den 7. maj 2020 er indkommet med deres høringssvar, der er vedlagt som bilag 4.

Af høringssvaret fremgår det bl.a.:

”Den 3. april 2020 har Energinet fremsendt sine bemærkninger til vilkårsændringer. Energinet forholder sig ikke til, om der er hjemmel i råstofloven til at fastsætte vilkår om ledningsejeres og andre tredjemænds rettigheder.

Energinet udtaler sig vistnok om den gældende (ulovlige) råstofftilladelse, og finder, at den er uoverskuelig og indeholder forældede henvisninger. Energinet anbefaler derfor, at Region Sjælland alene indfører enkle vilkår i råstofftilladelsen om, at ibrugtagning af råstofftilladelsen forudsætter, at lodsejer/råstofindvinder/entreprenør har ansøgt og fået de nødvendige tilladelser fra Energinet Eltransmissionselskab A/S, som tilstedeværelsen af et El transmissions anlæg forudsætter.

Roskilde Sten og Grus ApS bemærker, at der ikke er hjemmel i råstofloven til, at Region Sjælland kan indsætte det vilkår, Energinet ønsker, som en forudsætning for, at råstofftilladelsen kan tages i brug. Det fremgår klart af den juridiske vurdering, Region Sjælland har indhentet hos Codex advokater, at det er et forhold, som indvinder og lodsejer selv må afklare.

På den baggrund ser Roskilde Sten og Grus ApS frem til at modtage den vilkårsændring, som Region Sjælland har sendt i høring, uden ændringer og i endelig form.

Hvis vores ansøgning om vilkårsændring ikke imødekommes, ser Roskilde Sten og Grus ApS sig desværre nødsaget til at tage forbehold for at rejse krav om erstatning for de 9 yderligere meter omkring hver mast, Roskilde Sten og Grus er afskåret fra at kunne indvinde som følge af det ulovlige afstandsvilkår i den eksisterende indvindingstilladelse.

Men som nævnt tidligere ønsker vi at mødes med Energinet og drøfte de forskellige muligheder for at løse denne konflikt”.

8 Regions Sjællands samlede vurdering

Region Sjælland har i råstofindvindingstilladelsen fra 2015 på matr.nr. 7æ Vindinge stillet vilkår til indvindingen omkring Energinets master og jordledning, der svarer til de vilkår som ledningsejeren fremførte i deres høringssvar i forbindelse med sagsbehandlingen. Indvinderen har søgt om en lempelse af disse vilkår, idet de anfører, at det er mere vidtgående end tidligere administration og medfører et stort tab af råstoffer.

Region Sjælland har fået foretaget en juridisk vurdering af regionens rolle omkring fastsættelse af vilkår for private, 3. mands rettigheder, hvor konklusionen er, at regionen ikke kan regulere de private aftaler, og at regionen derfor ikke skal fastsætte vilkår i forhold til disse aftaler.

På den baggrund sendte region Sjælland den 24. marts 2020 et udkast til vilkårsændringer, således at vilkårene i regionens tilladelse fra den 17. marts 2015, afsnit 3.1.7.1 i sin helhed bortfalder, idet de omhandler graveafstande til master og jordledningen på ejendommen. Vilkår omkring efterbehandling af adgangsvej til master ændres, så der ikke stilles vilkår til plateauet ved masterne, men kun til stejleheden af adgangsvejen, jf. afsnit 3.1.8 punkt 3.

Energi er langt hen af vejen enig med regionen i, at råstofmyndigheden ikke skal stille konkret vilkår til deres anlæg, men anbefaler, at Region Sjælland alene indfører enkle vilkår i råstofstilladelsen om, at ibrugtagning af råstofstilladelsen forudsætter, at lodsejer/råstofindvinder/entreprenør har ansøgt og fået de nødvendige tilladelser fra Energinet Eltransmission A/S, som tilstedeværelsen af et eltransmissionsanlæg forudsætter.

Region Sjælland har vurderet de indkomne bemærkninger. Det er dog fortsat vores vurdering, at der ikke i råstofloven er hjemmel til at fastsætte vilkår i forhold til 3. mands rettigheder. Regionen har som følge deraf ikke hjemmel til at lade afgørelsen være betinget af, at nødvendige tilladelser fra Energinet Eltransmission A/S er opnået.

På den baggrund fastholdes afgørelsen.

9 Generelle bestemmelser

9.1 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en ændring af deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer³ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Roskilde kommune.

³ LBKG nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om råstoffer

10 Offentliggørelse og klagevejledning

10.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 14. maj 2020 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

10.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

10.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

10.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

10.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Roskilde- Kommune
- Energinet
- Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde kommune, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde (Greve, lejre, Roskilde, Solrød): roskilde@friluftsradet.dk



Bilag 1

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alléen 15
4180 Sorø

Roskilde, 17.10.19

REGION SJÆLLANDS SAGSNR. 14/00489

ANMODNING OM GENOPTAGELSE AF VILKÅR I INDVINDINGSTILLADELSE

RÅSTOFINDVINDING PÅ MATR.NR. 7Æ VINDINGE BY, VINDINGE, BELIGGENDE ØDE HASTRUP VEJ 32, 4000 ROSKILDE

SAGENS OPLYSNINGER

Region Sjælland (Regionen) har den 17. marts 2015 meddelt Roskilde Sten og Grus ApS (RSG) tilladelse til årlig indvinding af 150.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet og 150.000 m³ under grundvandsspejlet på i alt 5 ha indtil 1. februar 2021. Tilladelsen er givet på vilkår i medfør af råstoflovens § 10.

Det fremgår bl.a. af tilladelsens vilkår 3.1.7.1, at:

" 3.1.7.1 Højspændingsmaster og jordledning

Gravningen skal respektere den tinglyste deklaration vedrørende 132 kV luftledning HL 1252 med tilhørende master, nr. 84 og 85.

Der skal til enhver tid være adgang til masterne for køretøjer med kran og lift.

Gravningen skal tage hensyn til sikkerhedsbestemmelserne for arbejder under og i nærheden af højspændingslinjer, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A.

Ved mast nr. 84 og nr. 85 må der ikke graves nærmere betonsoklerne end 15 meter plus et skråningsanlæg på 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) gældende over grundvandsspejl (GVS) og et skråningsanlæg på 1:4 (1 m lodret og 4 m vandret) gældende under grundvandsspejl (GVS), jf. Energinets bilag 1, der er vedlagt som bilag 3."

Af den tinglyste deklaration fremgår bl.a. at:

"Arealet inden for 15 meter fra mastefundamentet må ikke berøres. Herefter efterbehandles med anlæg 1:2 eller fladere over grundvandsspejlet og 1:4 eller fladere under grundvandsspejlet. Ved den permanente retablering af området op mod mastefundamentet efterbehandles adgangsvejen med anlæg 1:7."

Regionen har forud for afgørelsen af 17. marts 2015 haft en meget langvarig praksis for at meddele vilkår om, at der ikke må graves nærmere master end 3 meter plus skråningsanlæg.



I det konkrete indvindingsområde er der da også tidligere blevet meddelt indvindingstilladelser til RSG, hvor der har været fastsat vilkår om afstand på 3 meter til eksisterende master. Der er altså tale om en helt ny praksis, der indeholder en betydelig skærpelse af det bebyrdende vilkår om afstand til master.

Regionen har ikke begrundet vilkåret eller skærpelsen af praksis.

RSG var ikke opmærksom på denne praksisændring i vilkåret, da indvindingstilladelsen blev meddelt i 2015. Efterfølgende er RSG blevet opmærksom herpå og ønsker nu, at sagen genoptages for så vidt angår dette vilkår.

PROBLEMSTILLINGEN

Den relevante problemstilling i sagen er, om Regionen var berettiget til at fastsætte vilkår i indvindingstilladelsen om en afstand af 15 meter til eksisterende elmaster på arealet modsat den tidligere praksis med vilkår om en afstand af 3 meter til eksisterende elmaster.

Der vil i det følgende blive redegjort for, at dette ikke er tilfældet.

FASTSÆTTELSE AF NYE, BEBYRDENDE VILKÅR

De retlige rammer

I det følgende vil det blive gennemgået, hvilke rammer der er for at fastsætte et bebyrdende vilkår, som der ikke har været praksis for at fastsætte.

Det følger af § 9 i bekendtgørelse nr. 1112 af 18. august 2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg, at der ikke må udgraves så tæt ved master eller transformestationer, at der opstår risiko for, at disse kan vælte eller skride ud.

Bestemmelsens formål er at beskytte master, når der udføres arbejde i nærheden af disse. Det er derfor ud fra bestemmelsen klart, at der kan være behov for at stille vilkår om afstand til master. Bestemmelsen giver myndighederne et skøn til at vurdere, hvor tæt der må udgraves ved master, før der opstår risiko for, at disse kan vælte eller skride ud.

Det følger af rets grundsætningen om saglig forvaltning, at myndigheder skal basere deres skøn på saglige hensyn. I dette tilfælde skal et afstandskrav altså være begrundet i hensynet til at sikre masterne ved det konkrete indvindingsområde.

Når myndighederne udøver dette skøn, er de også bundet af deres egen praksis på området i medfør af ligebehandlingsprincippet. Regionen er derfor som udgangspunkt bundet af den hidtidige praksis, og hvis den skal fraviges, er der krav om en saglig og konkret begrundelse herfor. I dette tilfælde har Regionen en fast praksis for at fastsætte vilkår om afstandskrav på 3 meter fra eksisterende master. Regionen er derfor som udgangspunkt bundet af denne praksis. Såfremt denne praksis ønskes ændret, skal det være begrundet i saglige hensyn.

Forvaltningslovens § 22 fastsætter rammerne for, hvornår myndighederne skal begrunde dette faglige skøn. Pligten til at begrunde en afgørelse gælder ved bebyrdende vilkår i en tilladelse, da parten ikke får



fuldt ud medhold, når der er fastsat bebyrdende vilkår. Myndigheden skal altså begrunde det skøn, som den har foretaget i forbindelse med fastsættelse af vilkåret. Regionen er derfor forpligtet til at begrunde, hvorfor der er fastsat et afstandskrav på 15 meter i vilkåret.

Myndigheder er altså forpligtet til at fastsætte konkret nødvendige og saglige vilkår, der skal begrundes i tilladelsen.

Endelig er myndigheder forpligtet til at fastsætte vilkår, der er tilstrækkelige og nødvendige til at opfylde det ønskede formål. Går vilkåret videre end det, er det ikke proportionelt.

Et bebyrdende vilkår skal altså være:

- Baseret på saglige hensyn
- Fastsat i overensstemmelse med myndighedens praksis og ligebehandlings-princippet
- Begrundet i tilladelsen
- Nødvendigt og proportionelt

Vurdering

Regionen har ikke begrundet, hvorfor deres praksis for afstandskrav er ændret fra 3 til 15 meter. Der er tilmed tale om en betydelig udvidelse af afstandskravet i bebyrdende retning.

Vilkåret om et arealkrav på 15 meter i radius medfører, at der ikke kan ske indvinding af råstoffer på et areal omkring masterne på ca. 708 m² per mast, modsat et areal på ca. 28 m² per mast ved et arealkrav på 3 meter i radius. Dette betyder selvsagt, at en betydelig mængde råstoffer ikke kan indvindes, når man henser til, at der må graves i en betydelig dybde både over og under grundvandsspejlet. Ifølge vores beregninger er tabet 80.000 tons kvalitetsråstoffer som nu forsvinder fra restforekomsten.

De saglige hensyn i skønsafvejningen skal sikre, at masterne ikke kan vælte eller skride ud. Regionen ses ikke at have lagt vægt på saglige hensyn i skønsafvejningen, da det tidligere har fungeret efter hensigten med et afstandskrav på 3 meter. Der er ikke i tilladelsen fra 2015 nogen begrundelse for, at arealkravet pludselig er blevet ændret fra 3 meter til 15 meter. Da historien fra området viser, at et vilkår om afstandskrav på 3 meter er tilstrækkeligt for at sikre det saglige hensyn til masternes sikkerhed, bør der altså ikke stilles vilkår om en afstand på mere end de 3 meter. Der er altså ingen saglig begrundelse for pludselig at ændre afstandskravet til 15 meter.

Det fremgår imidlertid ikke af tilladelsen af 17. marts 2015, hvad der har givet anledning til den skærpede praksis, eller hvad begrundelsen er herfor. Tilladelsen opfylder derfor ikke begrundelseskravet i forhold til vilkåret om afstandskrav.

Det skal bemærkes, at de konkrete jordbundsforhold i området – og ved Roskilde generelt – er grunden til, at afstandskravet er og altid har været tilstrækkeligt ved 3 meter. Jordbunden er af en sådan sammensætning i området, at væggene i råstofgravene i princippet kan stå lodret, uden at masterne skrider. Et vilkår skal være fastsat efter de konkrete forhold, og i dette tilfælde ser Regionen ud til at have



anvendt et mere standardiseret afstandskrav, som givetvis vil være nødvendigt i et område med en løsere jordbund. Det er imidlertid ikke konkret nødvendigt på Arealet. Afstandskravet på 15 meter er derfor unødvendigt og bør ændres til det tidligere afstandskrav på 3 meter.

Afstandskravet på 15 meter går således ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre, at masterne ikke kan vælte eller skride ud, og det har aldrig været nødvendigt med disse afstande ved Arealet. Det er altså ikke i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at fastsætte vilkår om afstand på 15 meter, når erfaringen fra området viser, at 3 meter er tilstrækkeligt til at opfylde formålet med bekendtgørelsens § 9. Regionen bør derfor genoptage vilkåret og ændre det til en afstand på 3 meter, der er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

SAMMENFATNING

Regionens vilkår om afstandskrav på 15 meter til master er efter RSG vurdering ikke konkret nødvendigt, og vilkåret er ikke sagligt begrundet i de faktiske forhold i området. Vilkåret er desuden ikke begrundet i tilladelsen. Vilkåret opfylder derfor ikke kravet om saglig forvaltning, begrundelseskravet eller proportionalitetsprincippet.

RSG anmoder derfor om, at Regionen genoptager sagen for så vidt angår dette vilkår:

"Ved mast nr. 84 og nr. 85 må der ikke graves nærmere betonsoklerne end 15 meter plus et skråningsanlæg på 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) gældende over grundvandsspejl (GVS) og et skråningsanlæg på 1:4 (1 m lodret og 4 m vandret) gældende under grundvandsspejl (GVS), jf. Energinets bilag 1, der er vedlagt som bilag 3."

RSG anmoder således om, at vilkåret ved mast nr. 84 og nr. 85 ændres således, at der ikke må graves nærmere betonklodserne end 3 meter plus et skråningsanlæg på 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) gældende over grundvandsspejl (GVS) og et skråningsanlæg på 1:4 (1 m lodret og 4 m vandret) gældende under grundvandsspejl (GVS).

I forlængelse heraf skal deklarationen på ejendommen ændres således, at arealet inden for 3 meter fra mastefundamentet må ikke berøres.

Med venlig hilsen

Anders Jensen

Roskilde Sten og Grus ApS

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Øde Hastrup Grusgrav

Gældende indtil 01-02-2021



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

7æ Vindinge By, Vindinge
Øde-Hastrup-Vej 32, 4000 Roskilde

Hedeland Graveområde

Dato: 17-03-2015

Oversigt

Øde-Hastrup-Vej 32, 4000 Roskilde

14/00489

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	Roskilde Sten og Grus ApS		
CVR.nr:	21491144		
Adresse	Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde		
Kontakt	Anders og Jørgen Jensen		
Telefon	20835778/40646688	E-mail	aj@jjstenoggrus.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	RÅSTOFLOVEN	6
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	6
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER	6
2	ROSKILDE KOMMUNES AFGØRELSE	6
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	6
3	VILKÅR	7
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	7
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	7
3.1.2	Tilladte driftstider	8
3.1.3	Støj	8
3.1.4	Støv	10
3.1.5	Forebyggelse mod forurening	10
3.1.6	Arkæologi og geologi	12
3.1.7	Graveafstande og oplæg af jordvolde	12
3.1.8	Efterbehandlingsvilkår	13
3.1.9	Afslutning	13
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER	14
4.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	14
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	15
5.1	ANSØGNINGEN	15
5.2	UDTALELSER	15
5.2.1	Roskilde Museum	15
5.2.2	Myndigheder, Københavns Lufthavne - Roskilde og forsyningsselskaber	16
5.2.3	Øvrige parter og interesserede	17
5.2.4	Partshøring	17
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	18
6.1.1	Graveplan	18
6.1.2	Efterbehandlingsplan	18
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	19
7.1	RÅSTOFPLANEN	19
7.2	KOMMUNEPLAN/FINGERPLAN	19
7.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	19
7.4	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	20
7.4.1	Driftstider	20
7.4.2	Arealmæssig udstrækning	20
7.4.3	Støj og støjvolde	20
7.4.4	Støv	21

7.4.5	Grundvandsforhold	21
7.4.6	Dige	21
7.4.7	Beskyttet natur, habitatarter og Natura 2000	21
7.4.8	Øde Hastrup Landsbylaug syn på udviklingen af grusgraven	21
7.5	SVAR FRA PARTER	22
8	GENERELLE BESTEMMELSER	24
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	24
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	24
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	24
8.4	UDFØRELSE AF ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	24
8.5	RETURJORD	25
8.6	GRUNDVAND	25
8.7	DIGESVALER	25
8.8	LEDNINGSREGISTERET	25
8.9	TELELEDNINGER	25
8.10	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	25
8.11	INDBERETNING OM BORINGER	25
8.12	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	25
8.13	RÅSTOFAFGIFT	26
8.14	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	26
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	27
9.1	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	27
9.2	KLAGE OVER ROSKILDE KOMMUNES AFGØRELSE	27
9.3	ORIENTERING	28

Bilag

1. Graveplan og adgangsvej
2. Efterbehandlingsplan
3. Energinets udtalelse og anvisning
4. HMNs udtalelse og anvisning
5. Roskilde Kommunes høringssvar
6. Roskilde Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven

Dokumentoversigt

Dato	Beskrivelse
02-02-2011	Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ og 7aa Vindinge By, Vindinge (29)
06-02-2014	Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 7æ Vindinge (5)
06-03-2014	Høring af eksterne parter (6)
17-03-2014	Roskilde Museums høringssvar (10)
21-03-2014	Øde Hastrup Landsbylaugs høringssvar (11)
26-03-2014	Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 30 afgiver høringssvar (12)
10-03-2014	Internt notat Roskilde Kommune i forhold til Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven (13)
03-04-2014	Gorm Hansen, Øde-Hastrup-Vej 12 afgiver høringssvar (14)
03-04-2014	Københavns Lufthavne, Roskilde, (Cph) høringsvar (15)
26-06-2014	Svarmail til Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 12 (17)
19-09-2014	Vurdering fra NST om VVM-pligt efter bilag 1 (1)
09-10-2014	RSG VVM-screening (2)
06-11-2014	Høring af Roskilde Kommune (3)
06-11-2014	Partshøring af ansøger vedrørende udtalelserne (4)
15-12-2014	Mødereferat fra 9. december 2014 (20)
16-12-2014	Forslag til fornyet efterbehandlingsplan (22)
06-01-2015	Roskilde Kommunes ønsker til efterbehandlingsplanen (25)
08-01-2015	Fremsendelse af fornyet koteplan (24)
15-01-2015	NEAS-NVE har ingen bemærkninger (28)
20-01-2015	DONG Energi har ingen gasledninger (30)
30-01-2015	Høringssvar fra Energinet (31)
30-01-2015	Deklarationsrids jordledning (32)
12-02-2015	Høringssvar HMN (33)
27-02-2015	Høringssvar fra Roskilde Kommune (39)
05-03-2015	Partshøringssvar Roskilde Sten og Grus (42)
06-03-2015	Partshøringssvar Roskilde Sten og Grus (43)
12-03-2015	Partshøringssvar Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 30 (48)

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til årlig indvinding af 150.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet og 150.000 m³ under grundvandsspejlet på i alt 5 ha, som vist på deklarationsridset.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland en samlet grave- og efterbehandlingsplan for hele matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge på vilkår, som beskrevet i afsnit 6 jf. bilag 1 og 2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr. 1,125 millioner. kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM-screeningen fremgår af afsnit 7.3

1.3 Natura 2000 områder

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt³, og der er ikke risiko for at ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Grundlaget for vurderingen fremgår af afsnit 7.4.6

2 Roskilde Kommunes afgørelse

2.1 Vandforsyningsloven

Roskilde Kommune meddeler samtidig særskilt tilladelse efter vandforsyningsloven.

Tilladelsen inklusiv klagevejledning vedlægges som bilag 6.

Tilladelsens vilkår er indskrevet i afsnit 4.

¹ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Roskilde Museum om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. Se afsnit 8.4.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
- Efterbehandlingsplanen for hele matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge skal tilgodese hensynet til en mulig byudvikling i Fingerplanens ydre storbyområde, efterbehandling af Fingerplanens arealreservation til transportkorridoren til 1 meter over grundvandsspejlet samt efterbehandling til mindre sø med stejle brinker.
- Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Sjælland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 1,125 million, idet beregningsgrundlaget er 5 ha af 225.000 kr./ha, da arealet skal efterbehandles til landareal.
- Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på <http://www.dst.dk> - klik på "Prisindeks" og herefter på "Omkostningsindeks for anlæg").

Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

- Sikkerheden skal stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.5 Afmærkning

- Gravearealet og område til jorddeponi ved kolonihaverne skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe, som er 1/2 m i diameter.

3.1.2 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag, april-september: kl. 07.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
 - Mandag til fredag, oktober-marts: kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag, oktober-marts: kl. 07.00 -12.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag: kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag: kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Der må ikke foretages knusning lørdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.3 Støj

Blandet bolig og erhverv, åbent land samt kolonihaver oktober - marts

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	55 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 06.00 - 07.00	45 dB(A)

Boligområde for åben og lav bebyggelse samt kolonihaver april - september

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	45dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	45 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 06.00 - 07.00	40 dB(A)

3.1.3.1 Maksimalværdi samt støj i anlægs - og efterbehandlingsfasen

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 – 7.00 må ikke overstige 55 dB(A)
- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) - i forbindelse med anlægs - og efterbehandling.
 - Mandag til fredag, april – september: kl. 08.00 - 16.00
 - Mandag til fredag, oktober – marts: kl. 07.00 – 16.00.
 Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld og overjord samt etablering af anlæg.

3.1.3.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året - medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Sjælland.

3.1.3.3 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.3.4 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum		
Aften/nat (kl. 06-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB (dB re 10^{-6} m/s ²)
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06-07	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

- Efter anmodning fra Region Sjælland er virksomheden forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.3.5 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læsemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Region Sjælland kan kræve vanding mod støv, hvis det skønnes nødvendigt.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

3.1.5 Forebyggelse mod forurening

3.1.5.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde – anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Oletankbekendtgørelsen⁴.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.5.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven gælder følgende:

⁴ Bek nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af oletanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

3.1.5.3 Entreprenør-tanke

- Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikations år.
- Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen⁵ og ADR reglerne⁶.
- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.5.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads inden for grusgravens område med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

3.1.5.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁷.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

⁵ Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

⁶ Bek. nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods.

⁷ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

3.1.5.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.
- Klude der benyttes til aftørring mm af maskiner og andet materiel, opbevares og bortskaffes efter til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

3.1.5.7 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Roskilde Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med kommunens godkendelse.

3.1.5.8 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt 4 meter over terræn, skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden.

3.1.6 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til

Roskilde Museum, Munkebro 2, 4000 Roskilde, tlf. 46 31 65 00

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

3.1.7 Graveafstande og oplæg af jordvolde

- Der må mod vest graves indtil 75 meter fra skel til bebyggede grunde i Hf. Maglehøj. På arealet mellem 50 meter fra kolonihaven og de 75 meter skal der etableres en støjvold på minimum 4,5 meter.
- Der må mod det nordlige skel, syd for diget, graves indtil 12 meter fra diget. Der skal etableres en støjvold på minimum 2 meter minimum 2 meter fra diget. Diget må ikke beskadiges, når jorden lægges op eller efterfølgende dozes ned.
- Der må mod det nordlige skel, på strækningen, hvor der ikke er registreret et dige graves indtil 10 meter fra skel over grundvandsspejlet og 15 meter fra skel under grundvandsspejlet. På denne strækning skal der etableres en 4,5 meter høj støjvold.

3.1.7.1 Højspændingsmaster og jordledning

- Gravningen skal respektere den tinglyste deklaration vedrørende 132 kV luftledning HL 1252 med tilhørende master, nr. 84 og 85.
- Der skal til enhver tid være adgang til masterne for køretøjer med kran og lift.
- Gravningen skal tage hensyn til sikkerhedsbestemmelserne for arbejder under og i nærheden af højspændingslinjer, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A.
- Ved mast nr. 84 og nr. 85 må der ikke graves nærmere betonsoklerne end 15 meter plus et skråningsanlæg på 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) gældende over grundvandsspejl (GVS) og et skråningsanlæg på 1:4 (1 m lodret og 4 m vandret) gældende under grundvandsspejl (GVS), jf. Energinets bilag 1, der er vedlagt som bilag 3.
- Arbejdet inden for luftledningens deklarationsareal og respektafstande må ikke foretages før Energinet er forespurgt om hvilke maksimale arbejdshøjder, der er til rådighed. Deklarationsareal og respektafstandsområdet dækker i alt et bælte på ca. 40 meter fordelt med ca. 20 meter på begge sider af ledningens midterlinje.
- Deklarationen på 132 kV jordledningen skal respekteres.

3.1.8 Efterbehandlingsvilkår

- Søen placeres mellem arealreservationen til den ydre storbyfinger og transportkorridoren. Søen, der gøres så stor, som mulig, skal udgøre en selvstændig sø, som ikke har forbindelse med andre søer.
- Anlægget mellem transportkorridoren og søen efterbehandles med anlæg 1:1 - 1:3.
- Anlægget mellem den ydre storbyfinger og søen efterbehandles med anlæg 1:3 op til nuværende terræn. Arealet vest for efterbehandles ligeledes til nuværende terræn.
- Ved den permanente retablering af området op mod mastefundamentet efterbehandles adgangsvejen med anlæg 1:7, jf. Energinets bilag 2, som er vedlagt som bilag 3.
- Der må ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller andet i søen.
- Der må fremover ikke gødskes eller sprøjtes på gravearealerne, hvilket vil forblive tinglyst på ejendommen.

3.1.9 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndigheder

4.1 Vandforsyningsloven

- Roskilde Kommune meddeler tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning på 113.000 m³ årligt, der vil være konsekvensen af den tilladte årlige råstofindvinding under grundvandspejlet på 150.000 m³ sand, grus og sten.
- Den samlede tilladelse på hele matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge fastsættes til en maksimal tilladt grundvandssænkning på 225.000 m³ årligt, på samme vilkår som den hidtidige tilladelse af 2. februar 2011.

Tilladelse inklusiv klagevejledning er vedlagt som bilag 6.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 6. februar 2014.
- Ansøgningen omfatter 5 ha af matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, Roskilde Kommune.
- Der forventes årligt produceret 300.000 m³ sand- grus- og stenmaterialer, heraf op til 150.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2021.
- Der er 6-12 meter muld og overjord på arealet.
- Terrænkoten er ca. 57 meter og grundvandsspejlet ligger ca. i kote 35-37 meter.
- Planlagt gravedybde er 10-12 meter under grundvandsspejlet.
- Materialerne skal anvendes til vejmaterialer og betonsand.
- Der skal foretages tørsortering og knusning af materialerne.
- Drivmidlet er dieselolie.
- Støvdæmpende foranstaltninger er vanding.
- Støjdæmpende foranstaltninger er støjvolde mod naboareal.
- Adgangsvejen er ad den eksisterende overkørsel til Øde-Hastrup Grusgrav.
- Driftstider er mandag til fredag 6-18 og lørdage 6-12.
- Efterbehandlingen skal være til rekreative formål. Efterfølgende er det differentieret, så arealet i den ydre storbyfinger efterbehandles til mulig byudvikling.
- Arealet er en del af Roskilde Sten og Grus og vil ikke medføre øget aktivitet eller flere anlæg, men blot forlænge grusgravens levetid og udnytte råstofressourcen optimalt.
- Der er vedlagt grave- og efterbehandlingsplan. Efterbehandlingsplanen er efterfølgende den 16. december 2014 og 8. januar 2015 revideret.

Bilag

- Kortbilag 1: Ansøgt graveareal på matrikel nr.7æ Vindinge By, Vindinge.
 - Kortbilag 2: Adgangsvej.
 - Forslag til graveplan.
 - Forslag til efterbehandlingsplan.
-
- Fornytt forslag til planer den 16. december 2014
 - Fornytt efterbehandlingsbilag den 8. januar 2015

5.2 Udtalelser

Ansøgningen har den 6. marts 2014 været sendt i høring hos Brian Andersen, Gorm Hansen, Vindinge Vandværk og Lokalråd, Øde Hastrup Landsbylaug, Roskilde Forsyning, Roskilde Museum, Trafikstyrelsen, Københavns Lufthavne - Roskilde, Hf. Maglehøj.

Ansøgningen er den 14. januar 2015 sendt i høring hos DONG, Energinet; HMN, TDC Kabel og SEAS-NVE.

5.2.1 Roskilde Museum

Roskilde Museum har den 17. marts 2014 meddelt, at de har foretaget en arkivalsk kontrol af det berørte areal og kan oplyse, at der ikke er registreret arkæologiske fund. Imidlertid er der udgravet bopladrester nord for arealet samt registreret to ødelagte gravhøje syd for. Der er således en vis sandsynlighed for at påtræffe hidtil ukendte arkæologiske fund, beskyttet af museumsloven, på det berørte areal ved den ønskede råstofindvinding, og museet skal derfor anbefale, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse forinden.

5.2.2 Myndigheder, Københavns Lufthavne - Roskilde og forsyningsselskaber

Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder, har i notat fra den 10. marts 2014 beskrevet, at der ligger et beskyttet dige langs nordskellet af matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge.

Derudover anføres det, at der ikke er beskyttet natur på arealet, men at der nord for området ligger vandhuller, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Såfremt grundvandsstanden i området sænkes kan vandhullerne tørre ud. Vandhullerne er potentielt levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander, som begge er bilag IV arter.

Roskilde Kommune, Roskilde Sten og Grus og Region Sjælland afholdt den 9. december 2014 møde angående efterbehandlingen af den vestlige del af matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, der i Fingerplanen er udlagt til "Det ydre storbyområde", hvilket er en arealreservation, som RK på sigt kan udnytte til byudvikling. RK er derfor interesseret i, at der foretages en efterbehandling af arealet, så det rent fysisk fremadrettet er muligt at bebygge området.

På mødet blev det aftalt, at RSG tilretter efterbehandlingsplanen ud fra kommunens ønsker samt de ønsker, som CPH-Roskilde har til efterbehandlingen af søen som en selvstændig lille sø uden flade brinker.

Udkast blev fremsendt til RS den 16. december 2014, men yderligere revideret efter kommunens ønske, således at søen gøres så stor som mulig og placeres mellem det "ydre storbyområde" og transportkorridoren, og at terrænstigningen mod vest bliver 1:3 op til hidtidig terræn. Derudover blev det præciseret, at transportkorridoren skal fyldes op til 1 meter over grundvandsspejlet, hvilket er vilkår i den gældende tilladelse for den vestlige del af matr.nr. 7æ, samt at det af efterbehandlingsplanen bør fremgå, at der planlægningsmæssigt er mulighed for at grave yderligere mod nord fra ejendommen. Revideret kortbilag er fremsendt den 8. januar 2015.

Kommunen har den 27. februar 2015 fremsendt et høringssvar samt et udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet. Høringssvaret vedlægges som bilag 5.

Roskilde Kommunes bemærkninger går primært på, at arealet ligger inden for Fingerplanens ydre storbyområde, som kommunen muligvis på sigt vil udvikle til byformål. Derfor ønskes en efterbehandling, der tilgodeser dette formål, hvilket betyder, at arealet skal efterlades relativt fladt og uden et større vandspejl. Roskilde Kommune anfører, at der efter dialog med Roskilde Sten og Grus er fremsendt en revideret efterbehandlingsplan, dateret den 8. januar 2015, der imødekommer kommunens ønsker.

Derudover fremgår det af høringssvaret, at arealet ligger i den grønne ring omkring Roskilde, og at kommuneplanen udlægger området til landbrug, gartneri, råstofgravning, natur og bynært landskab. Derudover anføres det, at det forventes, at vandhuller nord for graveområdet og diget langs ejendommens nordskel ikke berøres af indvindingen, ligesom at indvindingen under grundvandsspejlet ikke forventes at påvirke vandforsyningsboringer. Det bemærkes, at den statslige grundvandskortlægning, som endnu ikke er afsluttet, fremadrettet kan medføre, at der sker ændringer i afgrænsningen af indvindings- og nitratfølsomt indvindingsopland.

Endeligt henstilles det til regionen, at der stilles vilkår om at begrænse grusgravens åbne areal af hensyn til naboerne.

Københavns lufthavne, Roskilde har den 3. april 2014 indsendt deres kommentarer til udvidelsen af Øde Hastrup Grusgrav. De anfører, at der allerede er givet tilladelse til etablering af en del søer, og at udvidelsen vil medføre et forøget antal og/eller forøget størrelse på disse mindre søer/vandhuller. Udformning af flade brinker vil virke unødigt tiltrækkende på flere af de fuglearter, som er mest risikable for flytrafikken.

Lufthavnen anmoder derfor om, at vandhuller/søer, så vidt muligt, anlægges så der ikke etableres øer i søerne, at der efterbehandles til mindre søer frem fra store, og at der sættes skilte op med fodring forbudt.

Energinet.dk har den 30. januar 2015 meddelt, at de har såvel et 132kV jordkabel (Kamstrup-Hedegård) som en 132 kV luftledning, HL 1252 (Vejleå-Kamstrup), som passerer ejendommen. I luftledningstraceet er mast 84 placeret på ejendommen og mast 85 står i umiddelbar nærhed af parcellen. Begge ledningsanlæg er sikret med tinglyste deklarationer, som er vedlagt høringssvaret sammen med et kortbilag, der viser ledninger og masters placering.

Energinet beskriver i høringssvaret, hvordan der må graves og efterbehandles omkring master og jordledning, og der er vedlagt 2 bilag, som er skematisk anvisninger omkring disse forhold. Endelig beskrives respektafstande, arbejdsinstruks og sikkerhedsbestemmelserne for arbejde i nærheden af elanlæg, og folderen "Pas på ledningerne og livet" er vedlagt. Energinets høringssvar er vedlagt i sin helhed som bilag 3.

HMN har den 12. februar 2015 meddelt, at der ligger en 19 bar fordelingsledning langs vest skellet af matr. nr. 7æ, som er sikret ved tinglyst servitut. Ledningens servitut er 5 meter på hver side af ledningens midte, hvorefter er må graves med anlæg 1:2 (2 hen og 1 op/ned). Kørsel med tungt materiel over ledningen er ikke tilladt, med mindre der træffes særlige foranstaltninger til forstærkning af overkørslen. HMNs høringssvar er vedlagt som bilag 4.

SEAS-NVE har meddelt, at de ikke har bemærkninger til ansøgningen.

5.2.3 Øvrige parter og interesserede

Øde Hastrup Landsbylauget har den 21. marts 2014 beskrevet, at de undrer sig over, at der fortsat udvides til nye arealer uden at der samtidig efterbehandles, når det af tilladelsen for Øde Hastrup Grusgrav fremgår, at der maksimalt må være 25 ha åbent af gangen. Landsbylauget beskriver, at der er en række miljømæssige gener ved at være nabo til en grusgrav. Derfor ønsker Landsbylauget, at grusgravens sydlige arealer bliver færdig efterbehandlet, inden der meddeles tilladelse til yderligere råstofindvinding.

Brian Andersen Øde-Hastrup-Vej 30 har den 25. marts 2014 meddelt, at han er bekymret for den støjforøgelse som råstofindvinding nærmere på hans ejendom vil medføre. Han ønsker, at støjvolden mod hans ejendom kommer op i en højde af 6 meter. Derudover er han bekymret for sin vandforsyning fra egen boring, hvor han har haft mistet vandet. Roskilde Kommune har den 26. juni 2014 skrevet til Brian Andersen, at der ikke er noget der tyder på, at grundvandsstanden er faldet.

Gorm Hansen, Øde-Hastrup-Vej 12, har i sit høringssvar den 3. april 2014 anført, at han ønsker at adgangsvejen til grusgraven bliver asfaltbelagt, da lastbiltrafikken sviner på vejen. Derudover ønsker han, at der ikke bliver arbejdet i weekenden, og at støjgrænserne bliver overholdt. Det bliver den ikke pt. pga. at der bankes skovle af om morgenen. Derudover ønsker han, at der etableres støjvolde mod ejendommen, når arbejdet kommer tættere på.

5.2.4 Partshøring

Udkast til afgørelse blev den 5. marts sendt i høring hos RSG.

Udkast til afgørelse er den 6. marts 2015 sendt i høring hos Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 30, Gorm Hansen Øde-Hastrup-Vej 12 og lejerne i Hf. Maglehøj nr. 205, 207, 208, 212, 214, 214a, 224, 226, som er nærmeste naboer til råstofgraven.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan

Udvidelsen af gravetilladelsen på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge mod vest har medført, at graveplanen er ændret for hele matr.nr. 7æ, jf. bilag 1.

Indvinding vil således blive foretaget i sammenhæng med gravearealerne syd for matriklen i retning fra vest mod øst, og materialerne vil blive behandlet og kørt gennem grusgraven til vejning og udkørsel ad den eksisterende adgangsvej på Øde-Hastrup-Vej. Diget, der ligger langs nordskellet, og masten, der står på arealet, berøres ikke af råstofindvindingen, ligesom jordkablet og gasledningen ligger inden for bæltet nær kolonihaverne, som ikke graves, ligeledes ikke berøres.

6.1.2 Efterbehandlingsplan

Udvidelsen af gravetilladelsen på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge har som for gravetilladelsens vedkommende bevirket, at efterbehandlingsplanen, efter forhandling med Roskilde Kommune og under hensyntagen til lufthavnens ønsker, er ændret for hele matriklen, jf. bilag 2.

Der bliver gravet gennem det sydlige skel, således at arealet kan efterbehandles i sammenhæng med de arealer, der liggende syd for graven. Den vestlige del af ejendommen, som i Fingerplanen er udlagt som en mulig fremtidig udbygning af den ydre storbyfinger, terrænreguleres til nuværende terræn, så langt som det er muligt til terræn, og herefter med hældning mod grundvandssøen med anlæg 1:3. Transportkorridoren, som ligeledes er en Fingerplan reservation, fyldes op til 1 meter over grundvandsspejlet, og det resterende areal, der ligger mellem de 2 arealreservationer bliver anlagt som en selvstændig sø med brinker, der er så stejle, at det ikke til være et attraktivt vandhul for fugle. Den nærmere beskrivelse fremgår ligeledes af bilag 2.

Da den vestlige del af arealet fyldes op til terræn vil der ikke, når efterbehandlingen er afsluttet, være skråningsanlæg fra diget eller fra højspændingsmasten.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet blev i råstofplanen fra 2012 udlagt som råstofgraveområde i Hedelands Regionale Graveområde og er således reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.2 Kommuneplan/Fingerplan

Området er i Kommuneplanen udlagt i rammeområde 3.LB.4, som bynær natur nord for Øde Hastrup.

Området er bl.a. udlagt til råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding og efterbehandling må området anvendes til naturområde, skovrejsning samt ekstensive landbrugsformål. Der skal sikres areal til en stiforbindelse fra Roskilde Syd til Hedeland.

Fingerplanens arealreservation til transportkorridor skal generelt reserveres til trafik- og forsyningsanlæg og friholdes for bebyggelse, herfra dog normalt undtaget bebyggelse, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Området ligger inden for det Fingerplanens ydre storbyfinger, som på sigt kan anvendes til byudvikling.

7.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Ansøger har anmeldt projektet på et screeningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for VVM-screeningen. Skemaet skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Obligatorisk VVM-pligt, bilag 1, opnås, hvis gravearealet opnår en størrelse på 25 ha eller derover, såfremt man lægger grusgravens mulige fremtidige gravearealer med råstofindvindingstilladelse sammen inklusiv det ansøgte areal. Naturstyrelsen har i mail den 19. september 2014 vurderet, at arealer, hvor der allerede er udarbejdet VVM-redegørelse, ikke indgår i beregningen. Det ansøgte udløser således ikke obligatorisk VVM-pligt, da de 5 ha er en udvidelse af gravearealet på den resterende del af matr.nr. 7æ og 7aa, som omfatter 11,8 ha.

Råstofindvinding, der ikke er omfattet af den obligatoriske VVM-pligt, skal screenes i forhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 3, for at vurdere, om anlægget har væsentlige virkninger på miljøet.

Anlæggets karakteristika og kumulative virkninger

Ansøgningen omfatter en indvinding af råstoffer på ca. 5 ha, som vil foregå i sammenhæng med den nuværende produktion i Øde Hastrup Grusgrav. Der er tale om en arealmæssig udvidelse af grusgraven inden for et område, som er udlagt til råstofindvinding, og udvidelsen af grusgraven medfører derfor ikke forøget produktion. Udvidelsen kan medføre, at der i en periode er aktiv råstofgrav på flere ha end pt., selv om det tilstræbes, at mest muligt areal efterbehandles hurtigst muligt. Udvidelsen medfører ikke forøget trafik, støv, støj eller andre belastninger i forhold til det nuværende niveau, og de miljømæssige påvirkninger vil blive reguleret gennem vilkår i tilladelsen.

Anlæggets placering

Grusgravudvidelsen ligger i et landbrugsområde, der planmæssigt er udlagt til råstofindvinding. Der er ingen beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer eller andre naturinteresser, der skal varetages på

⁸ Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

arealet. Arealet ligger op til et område med kolonihaver, og den miljømæssige belastning af disse vil blive varetaget gennem vilkår i tilladelsen. Arealet berøres af Fingerplanens ydre storbyområde, og der vil derfor i forbindelse med efterbehandlingen blive stillet krav om, at efterbehandlingsplanen i videst muligt omfang skal tilgodese muligheden for fremtidig anvendelse af arealet til byudvikling.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Ansøgningen omfatter et mindre område i et område på flere hundrede ha, som er udlagt til råstofindvinding. Indvindingen vil berøre beboerne i kolonihaverne vest for miljømæssigt, men da der er tale om et meget begrænset areal, vil påvirkningen ikke vare længere end nogle få år. Derudover stilles der vilkår i tilladelsen, så f.eks. Miljøstyrelsens vejledende vilkår for støj skal overholdes.

På baggrund af ovenstående vurderer Region Sjælland, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

7.4 Miljømæssige forhold

7.4.1 Driftstider

Der stilles forskellige vilkår til driftstiderne sommer og vinter på grund af arealets nære beliggenhed til kolonihaver, således at driftstiderne i perioden oktober til marts er længere end i sommerhalvåret.

7.4.2 Arealmæssig udstrækning

Ansøgningen omhandler en mindre udvidelse af Øde Hastrup grusgrav mod nord. Grusgraven er en af de større råstofgrave i området, som indvinder op mod 1 million m³ om året, hvilket bevirker, at der sælges hen mod 40 forskellige kvaliteter til forskellige formål. Dette svarer ca. til 250-300 lastbiler om dagen i de travleste perioder, hvor der arbejder ca. 20 mand i graven, som er beskæftiget med indvinding og oparbejdning af materialer.

Der blev i 2003 udarbejdet er VVM for Øde Hastrup Grusgrav, hvori indgik flere trafikscenarier. På baggrund af VVM-redegørelsen og med Roskilde Kommune som vejmyndighed valgte man dengang den nuværende adgangsvej, idet den trafiksikkerhedsmæssigt var den mest fordelagtige samtidig med at man konkluderede, at det var den model, som belastede færrest mulige beboere med trafik og støj.

Som følge heraf henlægger der mange gravede områder i den oprindelige grusgrav, hvor der er foretaget indvinding, men hvor efterbehandlingen ikke er endelig afsluttet, da det vil hindre brug af den eksisterende adgangsvej. Der stilles derfor ikke krav om en arealmæssig afgrænsning, men spørgsmålet kan tages op, når vilkårene for den oprindelig tilladelse skal revideres senere på året.

7.4.3 Støj og støjvolde

Støjgrænsen fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", hvor grusgrave placeres i områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Øde Hastrup Grusgrav ligger dog så tæt på kolonihaver og Vindinge, at der jf. vejledningen stilles skærpede vilkår i forhold til støjen på disse lokaliteter. Der stilles differentierede vilkår for støjen i haveforeningen sommer og vinter, idet haverne ikke må bebos i vinterhalvåret.

Der gives et tillæg på støjen på 5 dB(A) kl. 6-7, da det derfor skønnes, at det ellers ikke vil være muligt at foretage udlevering, læsning og kørsel inden for graveområdet. Samtidig indføres der, som noget nyt, et vilkår om, hvor høj den maximale støj må være i tidsrummet kl. 6-7, således at høje impulslyde ikke forekommer.

Beboerne nord for grusgraven har et ønske om, at der etableres høje støjvolde mod deres ejendomme, således at støjen dæmpes mest muligt. Der ligger et dige i grusgravens nord-vestlige skel, som skal beskyttes, og der stilles derfor "kun" vilkår om, at støjvolden på denne strækning skal være 2 meter. Langs resten af det nordlige skel, som ligger nærmere beboelserne på Øde-Hastrup-Vej 12 og 30 stilles vilkår om, at støjvolden skal være minimum 4,5 meter høj.

Støjvolde langs det vestlige skel skal ligeledes minimum være 4,5 meter høje, for at beskytte kolonihaven mod unødigt støj. Vilkåret er stillet ud fra den betragtning, at det ved beregning af støjbidraget i VVM-redegørelsen, som blev udarbejdet for Øde Hastrup Grusgrav i 2003, viste sig, at det var nødvendigt med denne afskærmning for at overholde støjvilkårene for de kolonihaver, som også her lå vestpå. Da maskinerne generelt er blevet mere støjsvage gennem de sidste 10 år, vurderes det, at tilsvarende tiltag vil være tilstrækkeligt til at overholde støjvilkårene, ved denne indvinding.

7.4.4 Støv

Der er kommet bemærkninger til støv, som trækkes med ud på Øde-Hastrup-Vej. Denne afgørelse berører ikke afgangsvejen, da der køres gennem grusgraven. Vilkårene for tilladelsen, hvor adgangsvejen ligger på skal revideres i 2015, så spørgsmålet vil blive taget op i den forbindelse.

7.4.5 Grundvandsforhold

Roskilde Amt meddelte i 2005 tilladelse til indvinding af råstoffer syd for denne ejendom. I den forbindelse blev grundvandsforholdene belyst i forbindelse med den tilknyttede VVM-redegørelse. Roskilde Kommune har efterfølgende i 2013 fået udarbejdet nyt potentialekort for Hedelandsformationen, som viser, at der ikke er sket ændringer i vandspejlet i de 10 år.

Brian Andersen, Øde-Hastrup-vej 30 havde i foråret 2014 problemer med vand i sin boring, DGU-nr. 206.1862, som var brudt sammen. Roskilde Kommune har behandlet dette spørgsmål separat, og har i en mail den 26. juni 2014 bekræftet, at vandmanglen ikke vurderes at skyldes sænkning af grundvandsspejlet, jf. ovenstående.

Indvindingen af råstoffer vil foregå mere end 150 meter fra boringen, og regionen vurderer derfor ikke, at boringen vil blive påvirket af råstofindvindingen.

7.4.6 Dige

Langs det nordvestlige skel, er der et beskyttet jorddige. Diget berøres ikke af indvindingen.

7.4.7 Beskyttet natur, habitatarter og Natura 2000

Der findes ikke beskyttet natur på 7 a Vindinge By, men nord for graveområdet nær motorvejen på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge ligger flere vandhuller, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes, at der ikke vil ske en grundvandssænkning i disse vådområder, som er potentielle levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander, da der ikke er hydraulisk kontakt mellem grundvandsmagasinerne.

Nærmeste Natura 2000 område er Roskilde fjord, som ligger ca. 4 km derfra, hvilket ikke gør en vurdering relevant.

7.4.8 Øde Hastrup Landsbylaug syn på udviklingen af grusgraven

Øde Hastrup Landsbylaug har en række ønsker til indvindingen i området Øde Hastrup, idet de føler en række gener ved at være nabo til en grusgrav. Således ønsker de, at der foretages en hurtigere efterbehandling af graveområderne, og at der ikke meddeles tilladelse til indvinding i nye områder.

Indvindingen i Øde Hastrup Grusgrav tager udgangspunkt i den oprindelige tilladelse til indvinding af råstoffer fra 2005, hvorefter Roskilde Sten og Grus har fået mulighed for at indvinde råstoffer på

tilstødende arealer i næsten alle retninger, fordi nærliggende grundejere enten har solgt eller har indgået aftale om, at der kan indvindes på deres arealer.

På de oprindelige arealer er der centralt omkring den anlagte adgangsvej indrettet kontor og vægt, og der er ligeledes her etableret plads til oplag af kemiske stoffer og maskin- og værkstedsfaciliteter. Alle materialer køres således over dette areal, ligesom al reparation af kørende materiel m.v. foregår i dette område.

Denne logistik medfører, at de oprindelige arealer ikke bliver færdiggravet under grundvandsspejlet, fordi arealerne anvendes som kørevej. Som følge deraf planeres overjorden ikke ned, da der derved vil komme jord i disse resterende grusmaterialer. Der er således tale om en relativ lille ressource på de oprindelige arealer vest for Øde-Hastrup-Vej, som ikke er udnyttet.

Denne afgørelse berører ikke de pågældende arealer, men det er regionens vurdering, at det på trods af de landskabelige gener er en hensigtsmæssig indretning, idet der ellers skal etableres nye adgangsveje på den øst-vestgående del af Øde-Hastrup-Vej og nord for den eksisterende adgangsvej.

Roskilde Sten og Grus har den 2. februar 2015 afholdt møde med Øde Hastrup Landsbylaug, således at der var mulighed for en gensidig orientering; herunder grusgravens udvikling og beboernes syn på, at grusgraven inddrager flere og flere arealer, uden at det er synligt, at der foretages efterbehandling af grusgraven.

7.5 Svar fra parter

Region Sjælland har fra **Roskilde Sten og Grus** modtaget bemærkninger til udkastet til afgørelse og til de høringssvar, der har været i høringsperioden.
RSG skriver:

”Årsagen til at dette areal ønskes udlagt er følgende:

Vores nuværende areal er færdiggravet over vandspejlet op til dette areal.

Da vi i denne grusgrav producere mange forskellige råstofprodukter på flere forskellige produktionsværker kan alt produktion ikke ske på samme areal. Der er med andre ord brug for plads til produktion og lagerbunker.

For at mindske støj og øvrige gener for naboerne kan vi med fordel grave de ydre arealer først for dernæst at grave de arealer, som ligger nærmest kontor og udkørslen.

Ligeledes skal man som indvinder altid prøve at flytte overjorden så kort afstand som muligt, og det opnår man på denne måde.

Den sidste og vigtigste årsag er også, at vi ikke kan gå/køre på vandet! Da der efter arealet er færdiggravet vil blive en sø skal graveplanen naturligvis sikre, at man trækker sig baglænges så man ender med et areal tættest på kontoret.

Dette areal hører sammen med arealet øst for, som efterfølgende skal færdiggraves. For at opnå den optimale drift starter vi fra vest og graver mod øst. Dette giver som nævnt mindst gener for naboerne.

Når en grusgrav med den størrelse som dette areal skal planlægge efterbehandlingen er der mange ting at tage hensyn til for at ikke flytte jorden flere gange og længere væk end højst nødvendig.

Når man til sidst lægger muld på og færdiggøre reetableringen, skal man gerne vide, at man ikke senere kan komme i en situation, som gør at dele af dette arbejde skal gøres om.

Roskilde Sten og Grus har områder, som ligger tæt op af ikke færdiggravede arealer, som gør at vi har valgt ikke at foretage den sidste finish på disse arealer. I nogle tilfælde skyldes det også, at vi kan anvende den overskydende muldjord som støjvold. Dette nedsætter de støj- og støv gener nogle naboer har.

Det er vores hensigt at efterbehandle alle de arealer, som vi med sikkerhed ved ikke længere kan blive påvirket af den efterfølgende råstofindvinding.

Ved at det er en samlet råstofindvinding som sker med samme udkørsel, sikre man en optimal udnyttelse af de råstoffer, som findes på området, og ligeledes vil man til sidst kunne få en flottere og sammenhængende reetablering til gavn for naturen og den fremtidige anvendelse af arealerne.”

Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 30 henviser til sin udtalelse af 25. marts 2014.

Region Sjælland har ikke modtaget yderligere høringsvar.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland på en deklaration på ejendommen med de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Roskilde Kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt, på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

8.4 Udførelse af arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for, at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 2510.

Herved gives de bedste muligheder for, at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumsloven § 27.

⁹ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

8.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven¹¹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring, forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.6 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vask af materiel.

8.7 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.8 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹².

8.9 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.10 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf.

8.11 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

8.12 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

¹¹ LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurenede jord.

¹² LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹³ LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.13 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat:

E-mail: myndighed@skat.dk

Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

8.14 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formåls-bestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Klage over Region Sjællands afgørelser

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede for råstofafgørelsen og Natura 2000 afgørelsen

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klageberettigede efter planloven

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

9.2 Klage over Roskilde Kommunes afgørelse

Klagevejledning vedrørende tilladelsen efter vandforsyningsloven fremgår af bilag 6.

9.3 Orientering


Kopi af afgørelsen er i dag sendt til:

- Teddy Damstad, 205
- Kim Moldrup Abildgaard, 207
- Majbrit Holmkvist, 208
- Kifah Naef Adlouni, 214
- Per Carlsen, 214a
- Kristian Kuhr Pedersen, 212
- Lis Hansen, 224
- Hanne og Glenney Varning, 226
- Brian Andersen, Øde-Hastrup-vej 30, 4000 Roskilde
- Gorm Hansen, Øde-Hastrup-Vej 12, 4000 Roskilde
- Hf. Maglehøj, post@hfmaglehoej.dk
- Øde Hastrup Landsbylaug, hljl@os.dk
- Vindinge Vandværk og Lokالرåd, jens_soerensen@mail.dk
- Klaus Byskov-Ottesen, klaus.byskov-ottesen@chp.dk
- Roskilde Lufthavn, maf@cph.dk
- Energinet.dk, info@energinet.dk
- HMN, naturgas@naturgas.dk
- Roskilde Kommune, miljo@roskilde.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Roskilde afdeling, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftraadet.dk
- Roskilde Museum, roskildemuseun@roskilde.dk
- Kulturarvsstyrelsen, post@kulturarv.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Google earth

fod
meter 1000

ROSKILDE
Grus Aps
500
4000 Roskilde - Tlf. 70 28 57 58

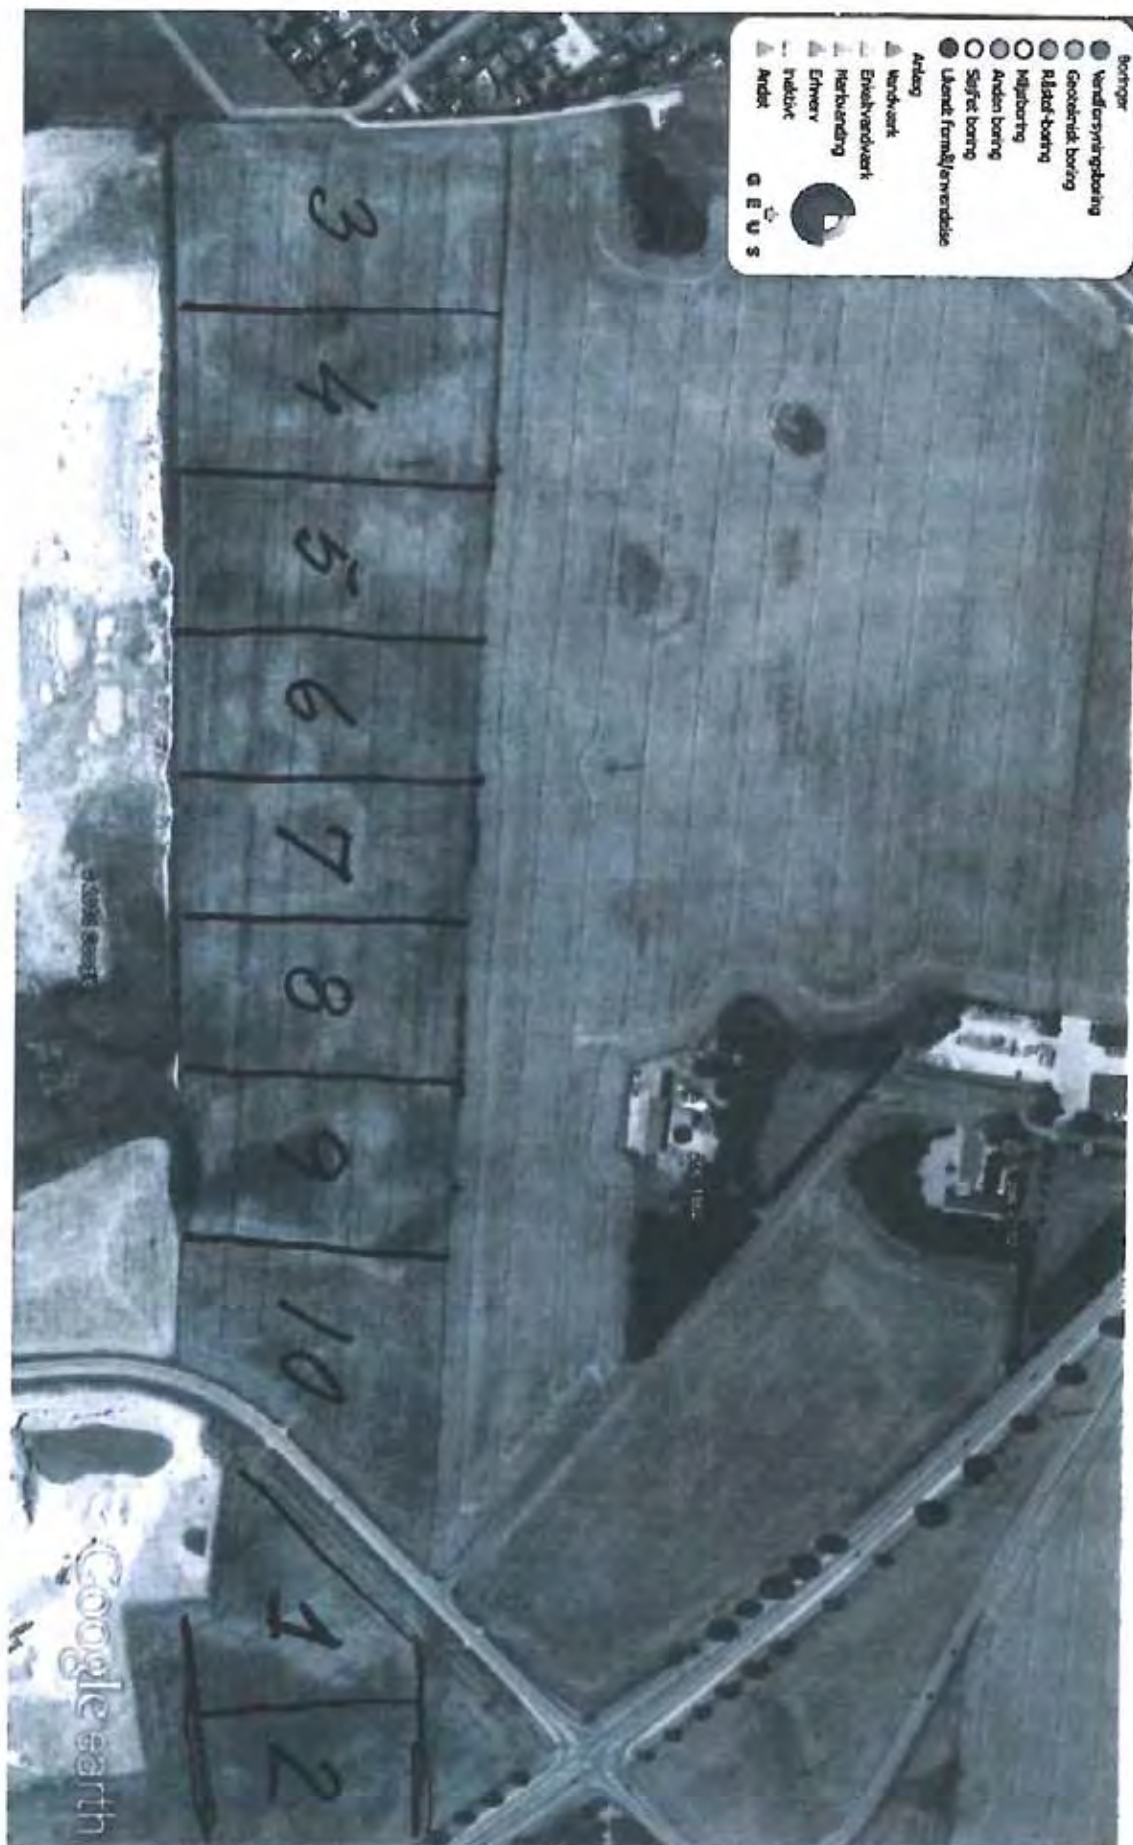



Støjvold

Adgangsvej

Google earth

fod
meter

3000
900

Google earth

Roskilde den 16.12.14

Med venlig hilsen

Roskilde Sten og C

Roskilde Sten og Grus ApS



Legende:

-  Ny kurve m. kote
-  Ny sø
-  Højspændingsledning
-  Eksisterende kurve m. kote
-  Bygning
-  Jordstykke m. matrikelnr.



Bilag 1

**Sag
Roskilde Sten og Grus ApS**

**Emne
Efterbehandling af matr. nr. 7æ**

Rev.: 2
Dato: 9. januar 2015
Udarb.: JQC
Kontrol:
SagsNr.: 219253

NIRAS
Børnvaldsvej 35, 3. sal
5000 Odense C www.niras.dk



Region Sjælland, Miljø og Ressourcer
 Allen 15
 4180 Sorø
 Sendt e-mail: energinet@regionsjælland.dk

Torine Kjærvej 65
 7000 Fredericia
 Tel: +45 70 10 22 44
 Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
 CVR-nr. 28 98 06 71

Høringssvar fra Energinet.dk til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge

21. januar 2015
 GMA/TER

Ansøgning

Region Sjælland har den 14. januar 2015 fremsendt e-mail vedr. høring om ansøgning om råstofindvinding på ejendommen matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge. Høringsperioden løber til den 4. februar 2015.

Energinet.dk ejer, driver og bygger de danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. Energinet.dk ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet.dk har følgende bemærkninger til den fremsendte 'Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge' i relation til vores eltransmissionsnet.

Elanlæg

Opmærksomheden henledes til vedhæftede kortmateriale 'Ortofotokort matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge', som viser, at der inden for parcellen forløber vores 132 kV (jord)kabel Kamstrup-Hedegård (vist med sort stiplede linje) og vores 132 kV luftledning HL 1252 Vejleå-Kamstrup (vist med sort linje).

Desuden er vores mast nr. 84 placeret på parcellen, mens mast nr. 85 er placeret i umiddelbar nærhed af parcellen. Vær derfor opmærksom på vores afstandskrav mv. til vores master, når der graves jævnt før nedenstående afsnit.

Deklaration

Både kablet og luftledningen er sikret med tinglyst deklARATION (dato/løbenummer 09.03.1961-3883-18 (luftledningen) og 22.02.2012-1003343931 (kablet)) på ejendommen. Begge deklARATIONer er vedhæftet til orientering.

Deklarationsarealet for både kablet og luftledningen er vist med lysegrå transparent farve i vedhæftede kortmateriale 'Ortofotokort matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge'.

I forbindelse med tilladelse til grusgravning gør Energinet.dk opmærksom på, at de tinglyste deklARATIONer til sikring af lednings-/kabelanlæg skal respekteres, samt, at der skal tages hensyn til sikkerhedsbestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a (BEK nr. 309 af 27/04/2009)¹.

Særlige forhold

Specielt gør vi opmærksom på, at vi ikke kan tillade, at der graves på en sådan måde, at stabiliteten af jorden omkring mastefundamentet ved mast nr. 84 og 85 forringes jf. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, punkt 6.4. Desuden tillades det heller ikke, at masten på noget tidspunkt vil være placeret på en nærmest utilgængelig jordø i terrænet. Vi skal til enhver tid kunne komme uhindret til masten med en stor lift. Anvisning om gravning er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Inden for et 3 m bredt bælte symmetrisk omkring jordkabelanlæggets ledningsmidte må der bl.a. ikke foretages terrænforandringer, hverken ved afgravning eller påfyldning jf. deklarationen. Der må heller ikke foretages skovrejsning eller anden beplantning ud over almindelig have og dyrkning af afgrøder. For at undgå at beskadige Kamstrup-Hedegård-kablet må der heller ikke graves på en sådan måde, at stabiliteten af jorden omkring kablet forringes. Hvis der graves tæt på deklarationsarealet omkring kablet, anbefales, som udgangspunkt, et jordanlæg med 30° hældning ned til bunden for at forhindre jordskred.

Respektafstand og arbejdsinstruks

Når der arbejdes i nærheden af elanlæg, har entreprenøren pligt til, at kende og følge de relevante sikkerhedsbestemmelser. Derfor SKAL Energinet.dk kontaktes af den udførende entreprenør i alle tilfælde, hvor fremtidigt grusgravning eller andet arbejde foretages mere end 3 m over oprindeligt terræn og indenfor en vinkelret vandret afstand af 15 m fra nærmeste faseledning på luftledningen (15 m afstanden er anført i vedhæftede kortmateriale 'Ortofotokort matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge' med grønne linjer) og 1 m fra kablet.

Når der skal arbejdes inden for disse respektafstande (anført i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A, punkt 6 og 7), skal der af den udførende entreprenør søges om en arbejdsinstruks hos Energinet.dk ved Henrik Sudergaard Larsen på HSL@energinet.dk.

Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger 'Pas på ledningerne og livet'.

LER

Når der graves i nærheden af (jord)kabler, er det vigtigt, at kende kablernes placering. Husk at forespørg i LER-registeret (ledningsejerregisteret) inden der graves i jorden.

Vores planer i området

Vi planlægger for nuværende, at 132 kV luftledningen Vejleå-Kamstrup bliver kabellagt i henholdsvis 2020 (Vejleå-Vindingegård strækningen) og resten af strækningen Vindingegård-Kamstrup i 2025, jf. vores Netudviklingsplan 2013, side 58 og 59:



<http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumente/EU/Netudviklingsplan%202013.WDF>

Hvorvidt vores nuværende planer og tidspunkt ændrer sig, ved vi mere om, når Netudviklingsplanen bliver opdateret og udgivet senere på året, men der er en risiko for at kabellægningen kan blive skubbet.

Bilagsoversigt:

- Kortmateriale 'Ortofotokort'
- Deklaration tinglyst henholdsvis 1961 og 2012
- Folder om 'Pas på ledningerne og livet'
- Anvisning om gravning bilag 1 og bilag 2.

Kontakt os gerne ved spørgsmål.

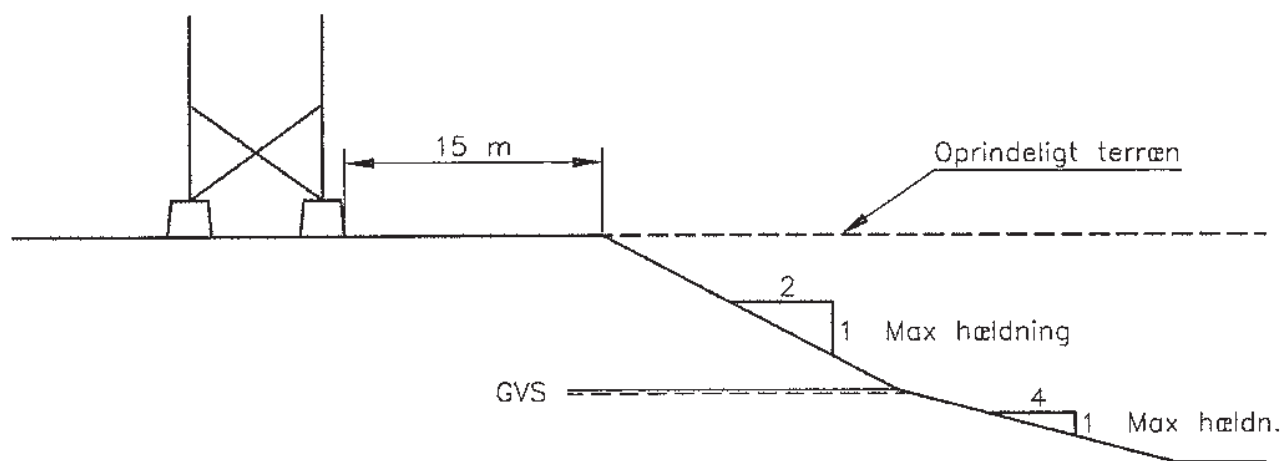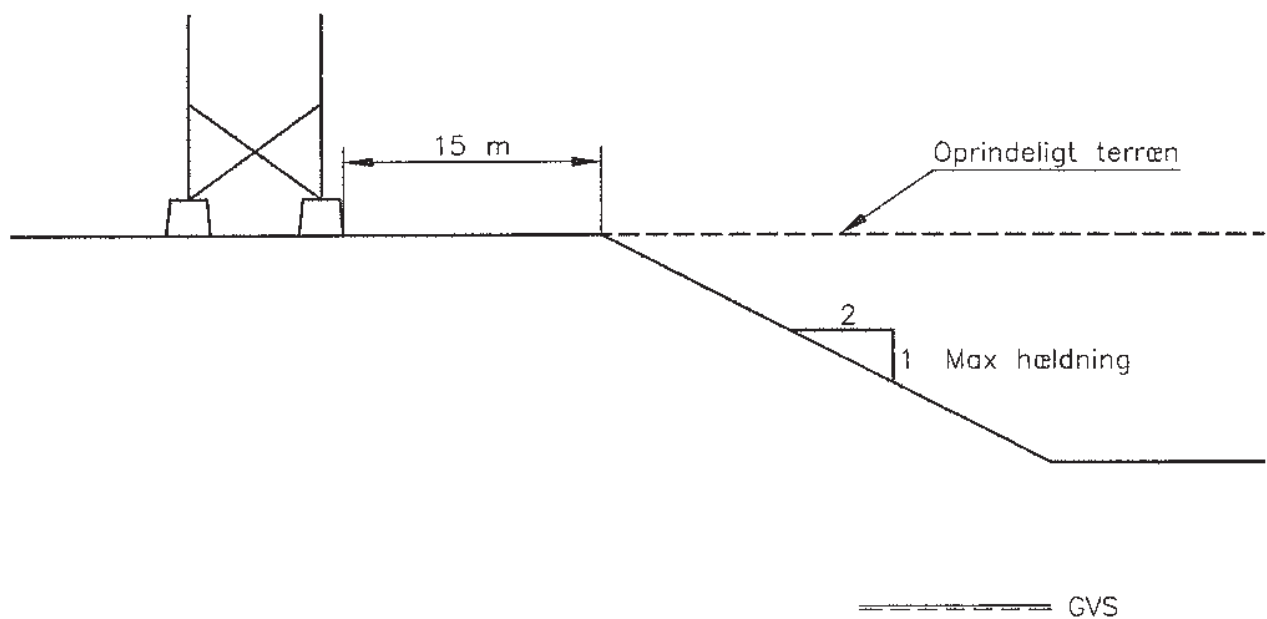


ENERGINET DK

13L 06 001

Vedr. grusgravning - Bilag 1
Grusgravning under udgravning og retableret terræn

Mål -
Dato 2014-01-02

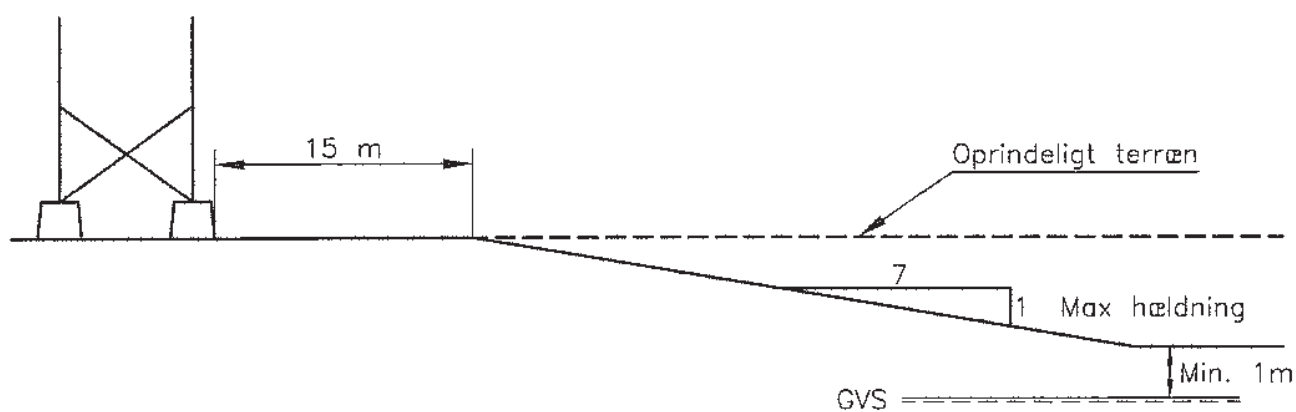

ENERGI NET **DK**

13L 06 002

Vedr. grusgravning - Bilag 2
Minimumskrav til adgangsvej både for grusgravning

Mål -
Dato 2014-01-02

Pas på ledningerne og livet

Gør arbejdet sikkert • Kend respektafstandene • Meldepligt



Indledning

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter for transport og arbejde - blandt andet bygningsarbejde, vejarbejde og landbrugsarbejde - i nærheden af elforsyningsanlæg.

Afsnit 5A kan bestilles gennem boghandlerne.

Det primære formål med bestemmelserne i afsnit 5A er at undgå ulykker og uheld, samt at undgå skader på elforsyningsanlæggene, så store beløb spares for samfundet.

Skader på elforsyningsanlæg bevirker ofte, at forbrugerne er uden strøm i kortere eller længere tid, hvilket medfører produktionstab, store gener for forbrugerne (manglende lys, varme, TV m.v.) og risiko for yderligere ulykker (færdsel, sygehuse, plejehjem).

Afsnit 5A gælder ikke for følgende arbejder:

1. Almindelig jordbearbejdning i forbindelse med have- og landbrugsarbejde, såsom pløjning, harvning, såning m.v.
2. Kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger.

Undtagelsen gælder dog kun, såfremt

- maskinens højde over jord (incl. personer, antenner m.v.) ikke er større end 4 m ved lavspænding og 4,5 m ved højspænding, og såfremt
- maskinen ikke har bevægelige dele, som kan overskride de angivne højder over jord, eller at disse dele er fastlåst, så de nævnte højder ikke overskrides.

3. Transport og almindelig færdsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. For disse gælder færdselsloven og de heri angivne højder.
4. Arbejde og transport, der udføres af elselskaber eller efter særlig aftale med det stedlige elselskab.



Almindelige bestemmelser

For alt arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg gælder følgende:

1. Ved planlægning, instruktion og udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for personer og gods.
2. Ethvert elforsyningsanlæg skal betragtes som spændingsførende, medmindre folk fra elselskabet har erklæret det spændingsløst.
3. Har man fået anvisninger fra elselskabet, skal disse nøje følges.



Kansler-96

Planlægning

I afsnit 5A foreskrives blandt andet:

1. Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysning om, hvorvidt der er elkabler i arbejdsområdet.
2. At enhver, der iværksætter eller er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af luftledninger og transformerstationer, skal vurdere, om det er muligt at overholde visse nærmere angivne respekt afstande fra anlæggene. Er dette ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab, og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en eventuel nedsættelse af respekt afstandene, skal aftales med elselskabet.

Ved henvendelse til elselskabet i forbindelse med gravearbejde udleveres enten nogle planer, der viser elkablernes placering, eller gives anvisning på stedet. Send eventuelt på forhånd en situationsplan over arbejdets omfang.

Bemærk

Respektafstandene i afsnit 5A gælder kun ved arbejde. Afstande mellem færdige bygninger m.v. og elforsyningsanlæg er mindre. Spørg elselskabet om disse.



Instruktion


Entreprenøren - og det er enhver, der iværksætter og er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg - skal sørge for,

1. at personale, der udfører sådant arbejde, er blevet gjort bekendt med de bestemmelser i afsnit 5A, som vedrører dets opgaver,
2. at alle, der er beskæftiget ved arbejdet, er instrueret om
 - eventuelle elforsyningsanlæg i arbejds- eller transportområdet
 - respektafstandene fra anlæggene
 - eventuelle anvisninger fra elskabet,
3. at personalet er bekendt med, hvilket elskabsområde der arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har.

Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i forbindelse med el-forsyningsanlæg til elskabet.



En liste over alle elskaber med telefonnumre kan rekvireres hos Danske Energi på telefon 35 300 400, fax 35 300 401 eller de@danskeenergi.dk

Respektafstand for højspændir luftledninger

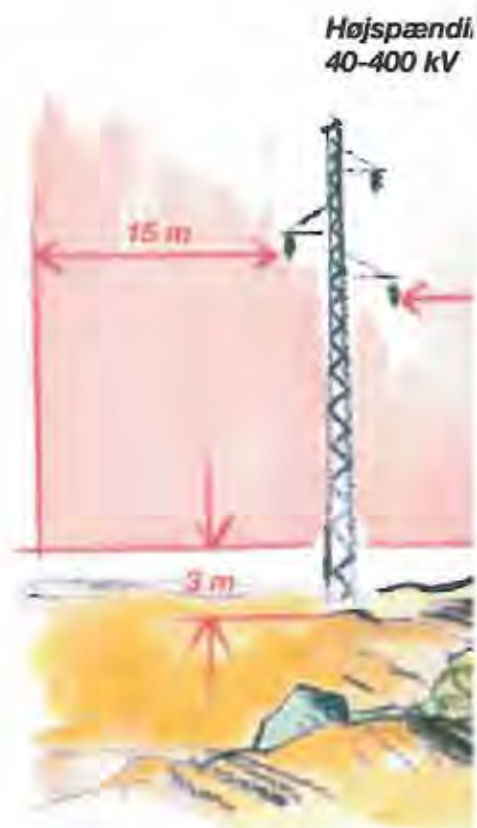

de
igs-

ng

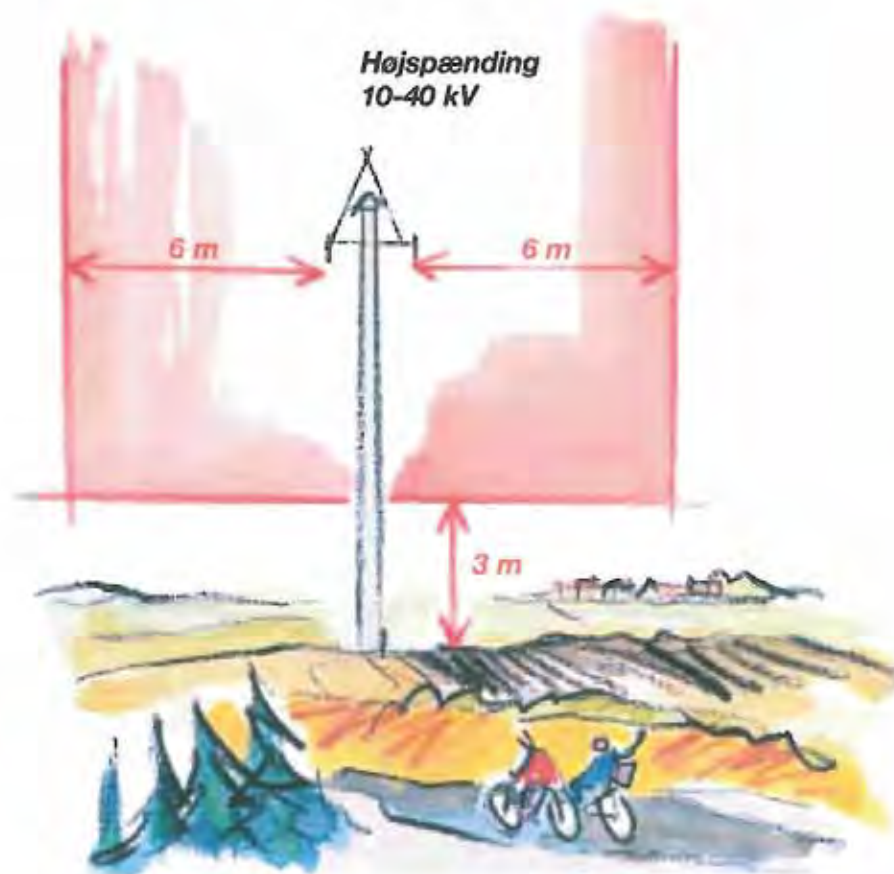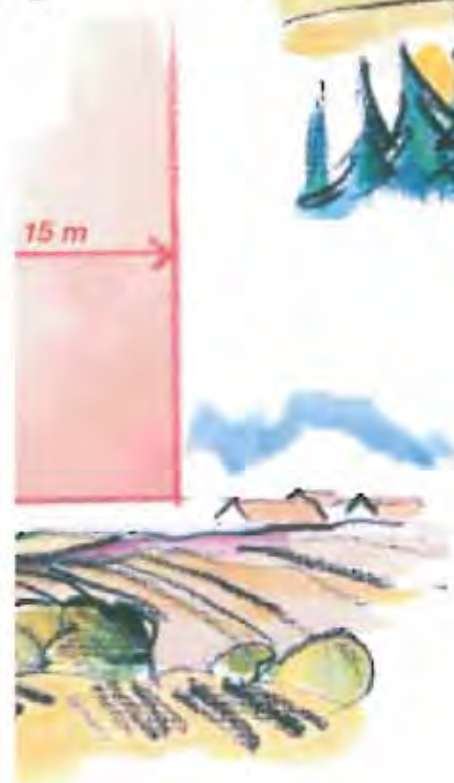

De røde linier markerer de gældende respektafstande.


Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linien.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elseskabet.

Spørg elseskabet om det kan lade sig gøre.

Respektafstande for lavspændings-luftledninger

(gælder også for luftkabler)

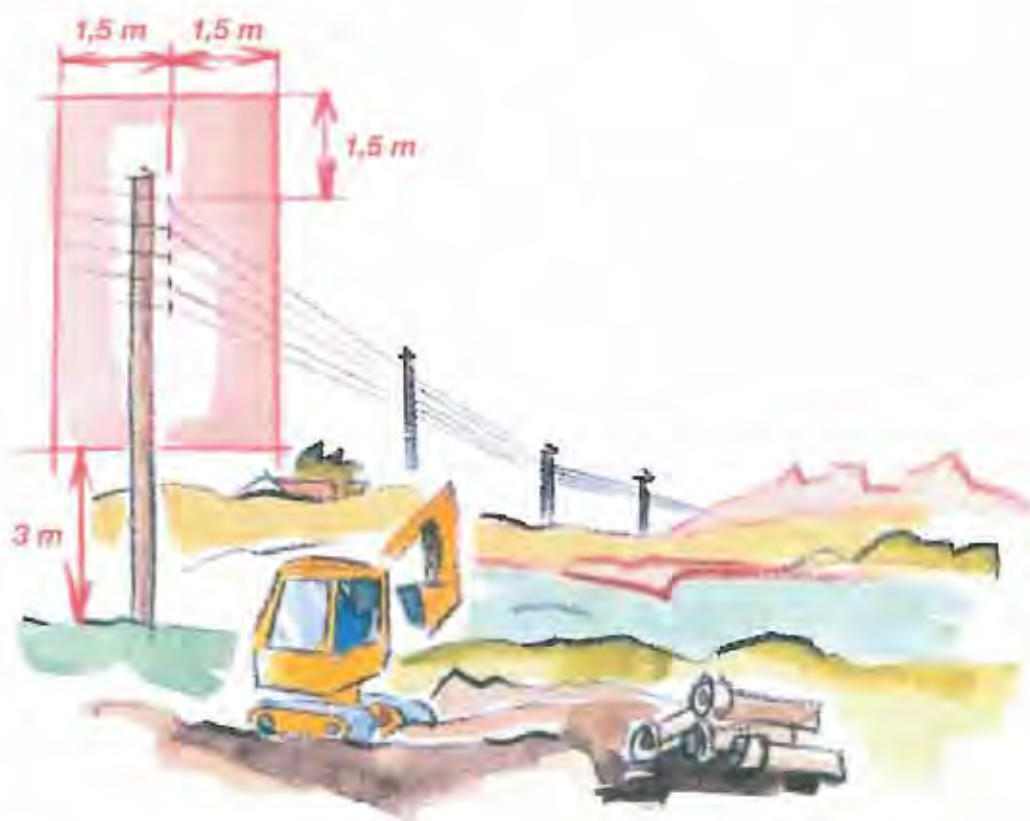

De røde linier markerer de gældende respektafstande.


Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linien.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elseskabet.

Spørg elseskabet om det kan lade sig gøre.

Respektafstanden skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.

Respektafstande for elkabler

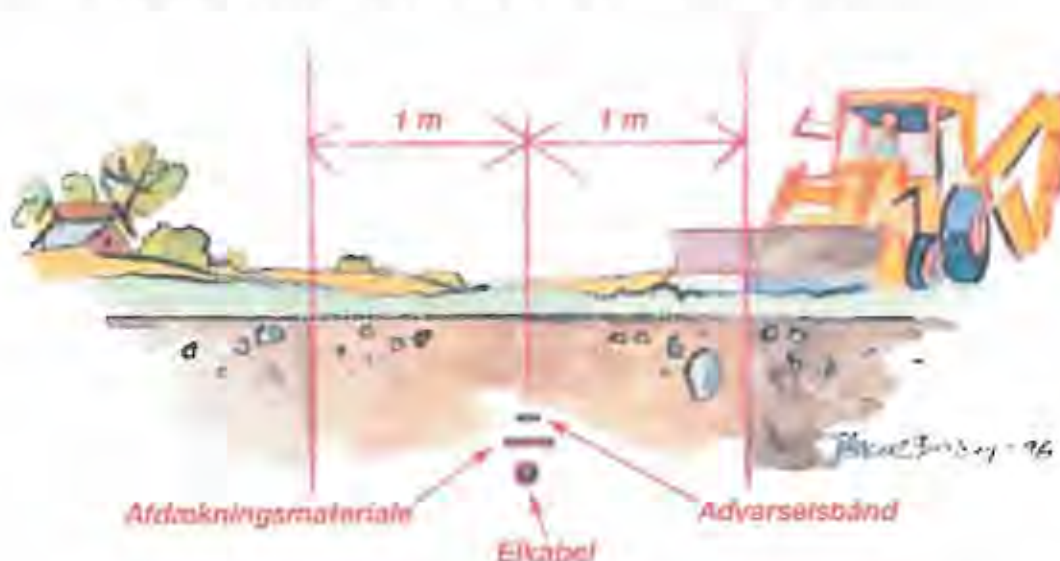

Støder man på advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er man inden for respektafstanden. Stands gravningen og kontakt elskabet.

Fremgangsmåde ved grave-, bore- og nedgravningsarbejde:

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos elskabet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.
2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.
3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med elskabet.

De røde linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med elskabet.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,2 m, men terræændringer kan have ændret dybden.

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter. En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler. Telekabler kan også føre *livsfarlige spændinger*. Derfor skal telekabler **altid** omgås med samme varsomhed som elkabler.

Er ulykken sket

Meldepligt



Elselskab



Ambulance

Elselskabet skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette elleverandøren.

Underretning gives pr. telefon, eventuelt ved at trykke **112**.

Afvent hjælp.

Tryk elselskabets nummer eller 112


Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler.

Stempel

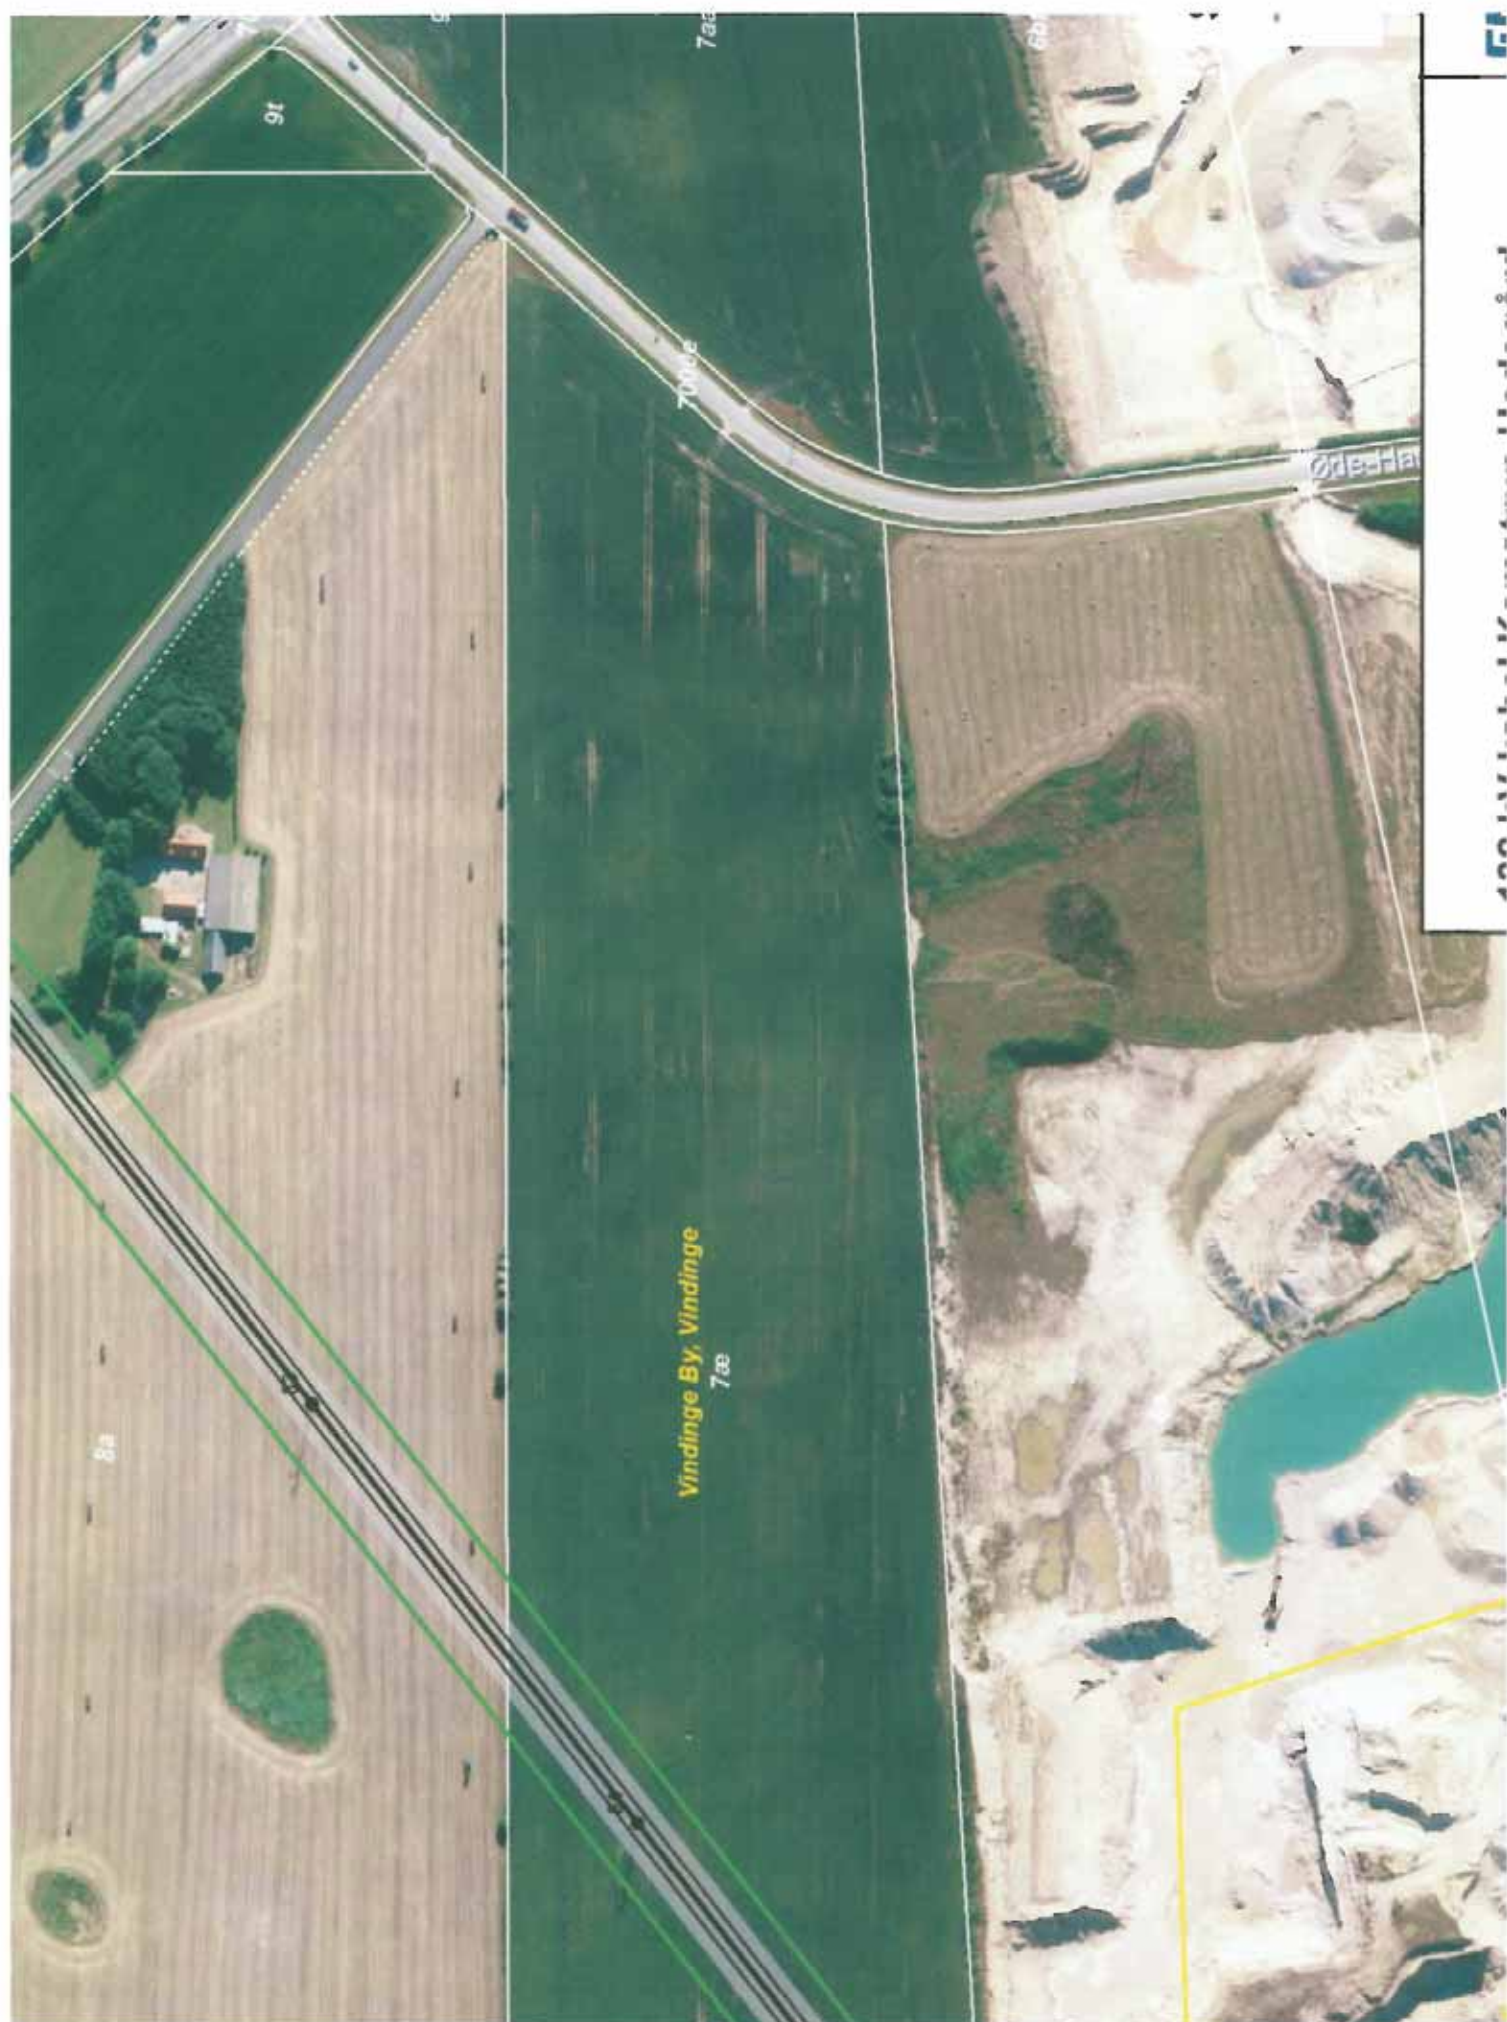

A 5

202

GRUSGRAV

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
7 a af Vindinge
By og Sogn

ABO:

NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETS OG
SPORVEJS AKTIESELSKAB

Anmelder:
Advokat H. Tiemroth
Vandkunsten 8
København K.



9 MRS 1961 * 003883

1252-192



NCSAD813437

Deklaration

50 kV — 120 kV

1252 - 192



KV - HL. Nr. 52-192

Gårdejer Ejner Nielsen,
"Højvanggård", Vindinge, pr. Rostilde

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra ^{min} og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

mtr. nr. 7^a af Vindinge by og sogn

at lade anbringe master af sammensat konstruktion med tilbehør til bæring af et indtil 10 m bredt ledningsnet til brug ved fremførelse af elektricitet, således som vist på vedhæftede plan, samt til at lade efterse og vedligeholde anlægget.

Endvidere er ^{jeg} indgået på:

at det areal af ^{min} ejendom, der er beliggende under ledningsnettet samt 5 m uden for dette til begge sider, og som nærmere er vist på planen, ikke må benyttes til bebyggelse, oplagsplads, befærdet areal, sportsplads, stakkeplads eller lign. eller til beplantning med vækster, der må antages at vokse således, at de kommer ledningerne nærmere end 3 m,

at lysthave ikke uden særlig tilladelse må anlægges under ledningerne,

at brønde samt gader, veje og offentlige gangstier langs ledningerne ikke må komme disse nærmere end 10 m, og

at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elledninger overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:

at den ved masternes og ledningernes anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen straks og fuldstændig istandsættes,

at ^{ejeren} ~~ejeren~~ er berettiget til for selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt selskabet ikke efterkommer sin forpligtelse i så henseende inden 8 dage efter, at det har modtaget opfordring hertil fra ^{ejeren} ~~ejeren~~

at den i anledning af ledningernes fremførelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt fornødne beskæring af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dets regning,

at masterne og ledningerne vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når ledningerne ikke længere agtes benyttet til elforsyning, og

at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ^{ejeren} en erstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd.

For denne tilladelse yder selskabet een gang for alle ^{ejeren} en erstatning på 500 kr for hver mastekonstruktion, der står på fri, dyrket mark, ~~— kr for hver mastekonstruktion, der står på udyrket areal (eng, mose), og — kr for hver mastekonstruktion, der står i skel.~~

Indtækt 108,1

1 mast i fri mark 500,- kr

675,-
500,-
175,-
19.69
174.69 kr.

Øvernevnte erstatningsbeløb er mindstebeløb og vil blive efterreguleret på grundlag af de retningslinier, der bliver fulgt i den endelige afgørelse af den masteerstatningssag, som for tiden verserer ved Vestre Landret mod Ålborg Kommunes Elværk.

Løbetid 27 m. kr.

175.27
240

Erstatningen udbetales, når masterne og ledningerne er anbragt og denne deklaration tinglyst.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

Nindinge den 30.-12. 1960

Som ejer:

E. Nielsen

Afgift: § 12 10 kr. om
§ 14 I: 4 " "
§ 14 II: 3 " "

Betalt ialt 17 kr.

Indført i dagbogen for Roskilde retskreds den 9. 12. 1961
Lysl. Tingbog: bd. XIII A-101 akt: skab JH nr. 236

G. Dahl

19 m

Vindinge

Vestermarken m m Roskilde Købstads Jorder i Damsognet

1711
Rth
P 2606

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT



DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 14.11.2012-1004055249

TINGLYSNINGSDATO:

14.11.2012 14:24:50

EJENDOM:

Adresse: Øde-Hastrup-Vej 32
4000 Roskilde
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0007aa
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0007æ

SERVITUT:

Dokument type: Anden Servitut

MYNDIGHED:

Roskilde kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
CVR: 29189404

PÅTALEBERETTIGET:

REGIONALE NET.DK A/S
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
CVR: 31498309

LEDNINGER:

Andet

SERVITUT TEKST:

132kV kabel

Deklaration For jordkabelanlæg på 132 kV

Undertegnede, Roskilde Sten og Grus ApS, Øde-Hastrup Vej 48, Vindinge, 4000 Roskilde, som ejer af ejendommen med matr.nr. 7æ Vindinge by, Vindinge beliggende Øde-Hastrup Vej 32, meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere (i det følgende Ejer), Regionale Net.dk, CVR: 31498309 (i det følgende Regionale Net.dk), tilladelse til på ejendommen:

At lade anbringe og opretholde kabelanlæg med fornødent udstyr.

Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af tilhørende deklaraionsriids.

Regionale Net.dk har ret til at etablere flere kabler i samme tracé.

Regionale Net.dk har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg. Ejer er forpligtet til at give Regionale Net.dk uhindret adgang til anlægget til enhver tid. Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kablet som lovgivningen til enhver tid foreskriver.

Jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til almindelig have og dyrkning af afgrøder, herunder behandling med almindelige redskaber.

Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1,5 m til begge sider for kabelanlæggets midtlinie

- ikke opføres bygninger

- ikke etableres vej eller foretages terrænforandringer, hverken ved afgravning eller påfyldning uden efter nærmere aftale med Regionale Net.dk

- ikke foretages grubning, dræning, boringer eller andet, hvor der er risiko for kabelanlægget, uden at det er anmeldt til Regionale Net.dk senest 8 dage før arbejdets begyndelse. Regionale Net.dk skal herefter for egen regning påvise - eller om nødvendigt - frilægge kabelanlægget

- ikke foretages skovrejsning eller anden beplantning, uden at Ejer har kontaktet Regionale Net.dk med henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen

For de rettigheder Regionale Net.dk gennem denne deklaration har erhvervet, yder Regionale Net.dk en én-gangserstatning efter nærmere aftale.

Erstatningen udbetales, når deklaration for anlægget er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger.

Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved Regionale Net.dk's foranstaltning.


Omlægning af kabelanlægget som følge af Ejers forhold sker for Ejers regning.

Påtaleretten tilkommer Regionale Net.dk [ledningsejeren] CVR-nr. 31498309. Ledningsejeren kan uden samtykke fra ejeren af ovennævnte ejendomme overdrage sine ledningsanlæg med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne servitut. Ledningsejeren kan desuden uden samtykke fra ejeren af de ovennævnte ejendomme tinglyse påtegning på denne servitut om skift af påtaleretten.

Nærværende deklaration er Regionale Net.dk berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på ejendommen.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til tingbogen.

Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering.

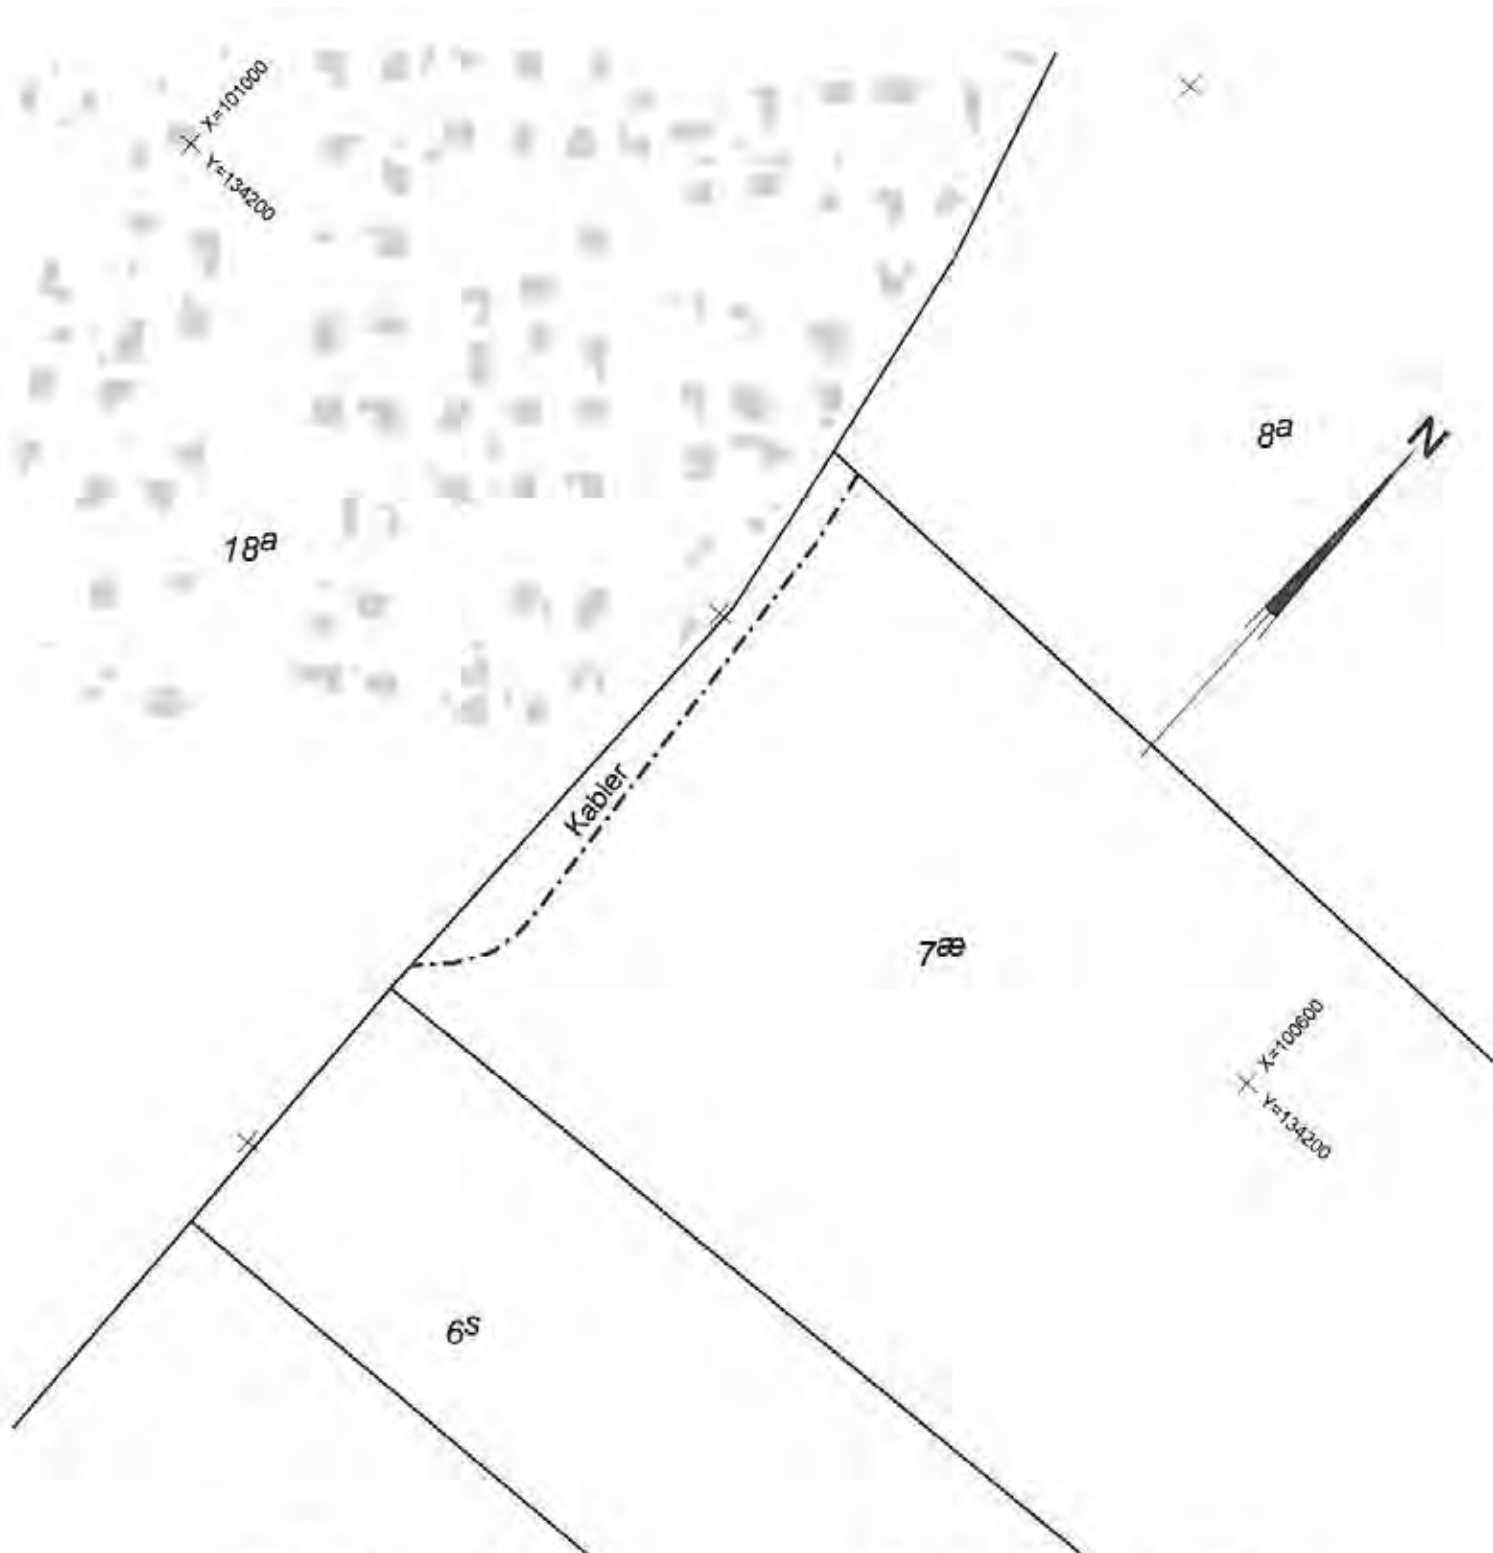

Udarbejdet i anledning af tinglysning af
deklaration om tracé

Planen viser anlæggets omtrentlige placering
Ledningsoplysning kan bestilles hos DONG Energy

Matr. nr: 7æ

Ejerlav: Vindinge By, Vindinge

Ejerlavskode: 41351

Kommune: Roskilde

Udfærdiget i: 25-07-2011

Lsp. projektnr.: 100590

Lars Seeborg Larsen

Beregnet/tegnet: KAB

File: 2010U100590\KAM-HDE\NCC-Roads\Grundlag_rids.dgn

Tegning: 100590-005 28.07.2011

Målforskel: 1:2000

Landinspektørfirmaet LE34

LE34 København Energivej 34 2750 Ballerup Tlf. 7733 2222
LE34 Frederiksund Korsholm 8 3600 Fredelsund Tlf. 7733 2266

Merete Bøje

Fra: Jørn Laursen <jrl@naturgas.dk>
Sendt: 12. februar 2015 10:05
Til: Merete Bøje
Cc: sej@naturgas.dk
Emne: Indvinding af råstoffer på matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge i Roskilde kommune
Vedhæftede filer: JRL-GMOB-20150211-085914_1.pdf; JRL-GMOB-20150211-085936_1.pdf

AppServerName: SVRDCn1b067v1204
DocumentID: 14/00489-33
DocumentIsArchived: -1

Sagsreference: 2015020066

Til Merete Bøje

Du spørger ved mail af 14. januar 2015 om HMN Naturgas I/S har bemærkninger til en ansøgning om indvinding af råstoffer på den vestlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge i Roskilde kommune.

HMN Naturgas har en 19 bar fordelingsledning liggende langs vestskellet af matr. nr. 7æ som vist på vedhæftede tegninger i 1:2000 og 1:1000. Ledninger er servitutsikret med et servitútbælte 5 meter til hver side fra ledningens midte. Deklarationen er tinglyst den 14. april 1987.

Servituttten forbyder gravearbejde inden for servitútbæltet. I henhold til Vejledning om administration af råstofloven af 3. september 2012 tolereres udgravning på tilstødende arealer med anlæg stejlere end 1:2 (2 hen og 1 op/ned) ikke af hensyn til gasledningens sikkerhed mod udskridning.

Kørsel med tungt materiel over ledningen er ikke tilladt, medmindre der træffes særlige foranstaltninger til forstærkning af overkørslen.

Med venlig hilsen
Jørn Laursen
Landinspektør

Tlf: 62259290
Email: jrl@naturgas.dk



HMN Naturgas I/S | 15 8770 10000 10000 10000
Gledsaxe Ringvej 11 | 2860 Søborg | Tlf. 3954 7000
Vognmagervej 14 | 8800 Viborg | Tlf. 8727 8727




HMN  NATURGAS

Email: ledningsinfo@naturgas.dk
 LedningsInfo: 62 25 90 85

matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge

Roskilde

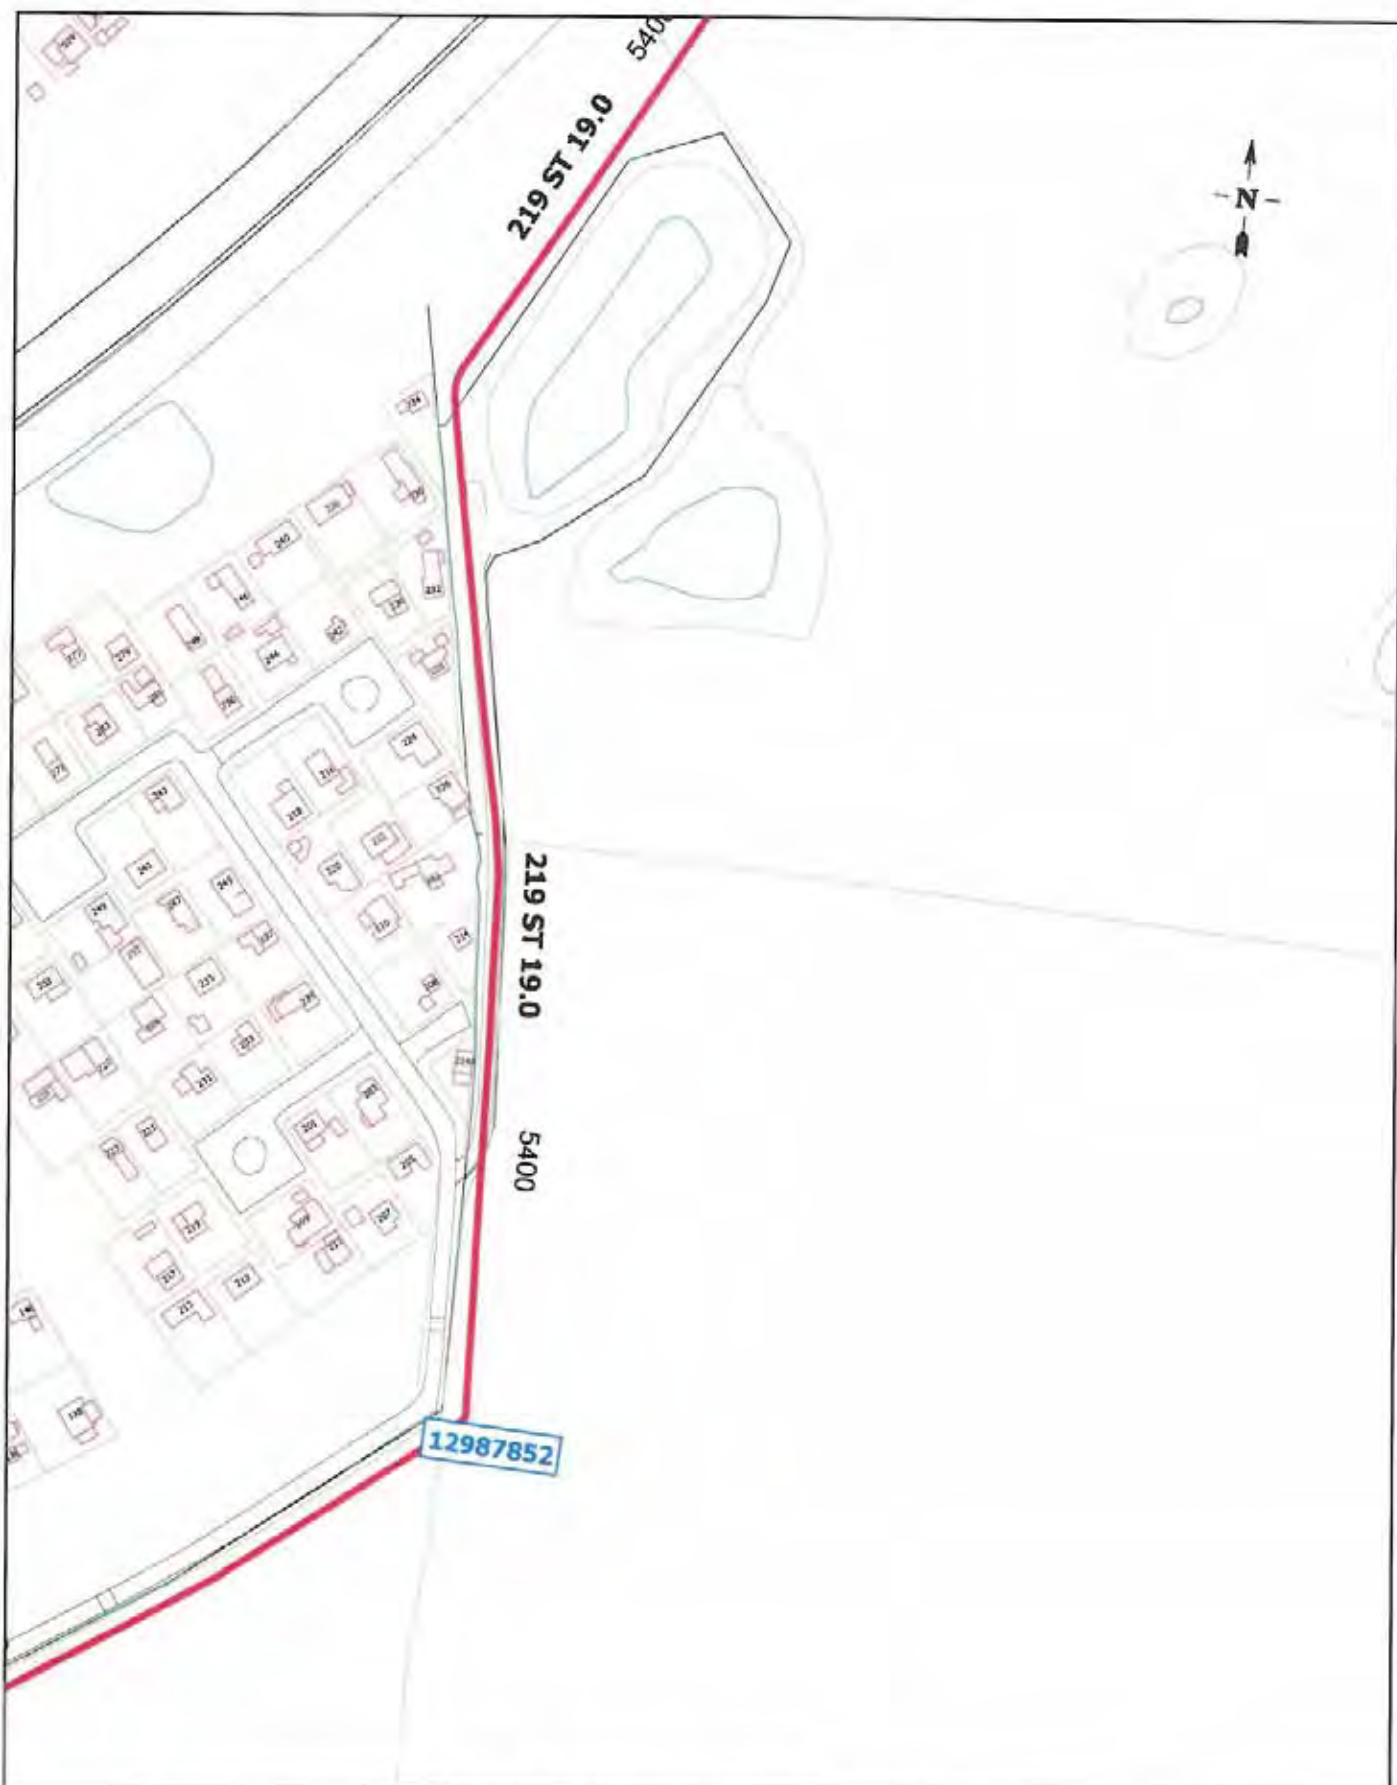

HMN  NATURGAS

Email: ledningsinfo@naturgas.dk
 LedningsInfo: 62 25 90 85

matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge

Roskilde



ROSKILDE
KOMMUNE

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Byrådet

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00
Fax: 46 31 31 31

kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Høringssvar råstofansøgning og efterbehandlingsplan for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

27. februar 2015

I har den 6. november 2014 bedt om Roskilde Kommunes bemærkninger til en ansøgning fra Roskilde Sten og Grus Aps om indvinding af råstoffer på 5 ha af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, herunder især til efterbehandlingsplanen.

Sagsnr. 197725
Brevid. 2026394
Afsnit:

Ref. MGH

Efterbehandling og byudvikling

Den foreslåede udvidelse af graveområdet ligger inden for udlagt graveområde i regionens råstofplan, og arealet må derfor forventes udnyttet til råstofindvinding. Udvidelsen ligger imidlertid delvist inden for Fingerplanens ydre storbyområde, hvor Roskilde Kommune har mulighed for at byudvikle uden forudgående statslig godkendelse.

Dir. tlf. 46 31 36 34
marthehigh@roskilde.dk

I nuværende kommuneplan indgår området i den grønne ring omkring Roskilde og er udlagt til landbrug, gartneri, råstofgravning, natur og bynært landskab. Det er imidlertid sandsynligt, at kommunen på sigt ønsker at udnytte Fingerplanens muligheder til at udlægge arealet til byformål, fx erhverv eller eventuelt boliger.



Råstofområder	
☒	Råstofadministrationsområde
☒	Råstofgraveområde
☒	Råstofinteresseområde
Matrikelskel - gul	
☒	Jordstykke
☒	Udskilt vej
☒	Optaget vej
Transportkorridor	
☒	Transportkorridor
Det ydre storbyområde (landområdet)	
☒	Det ydre storbyområde (landområdet)
Det ydre storbyområde (byfingrene)	
☒	Det ydre storbyområde (Byfingrene)

Abningstider
Mandag-torsdag 10-15
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag-onsdag 08-15
Torsdag 10-17
Fredag 08-14



Det er derfor vigtigt at råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling ikke forhindrer Roskildes fremtidige behov for byudvikling. Derfor anbefaler Roskilde Kommune, at der arbejdes for en efterbehandling, der sikrer et terræn, som er anvendeligt til dette formål med en relativt plan flade og uden et større vandspejl. Dette fordrer, at der stilles skærpede krav til efterbehandlingen og/eller at der ikke graves under grundvandsspejl, så den efterbehandlede grusgrav efterfølgende kan arealanvendes til byformål.

Roskilde Kommune bemærker, at den i ansøgningen vedlagte skitse til efterbehandlingsplan ikke i tilstrækkelig grad belyste hensyntagen til den efterfølgende arealanvendelse. Roskilde Kommune har imidlertid efter en positiv dialog med ansøger og jer modtaget en revideret efterbehandlingsplan, dateret 8. januar 2015. Denne imødekommer de ovennævnte forhold og hensyn, herunder også vægtning af hensyn i forhold til efterbehandling inden for den udlagte transportkorridor.

VVM

Det fremgår af jeres fremsendelse, at regionen alene vil gennemføre en VVM screening af udvidelsen, da denne kun er på 5 ha. Dette har Roskilde Kommune ingen indvindinger imod. Vi finder imidlertid behov for at bemærke, at der i forbindelse med en fremtidig udnyttelse af det nordforliggende graveområde kan være behov for en VVM, da fremtidige byudviklingsinteresser her igen er afgørende, og gravetilladelse og efterbehandlingsplan bør afspejle dette.

Grundvandsforhold

Roskilde Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse efter §26 i lov om vandforsyning med vilkår for den grundvandssænkning, som er en konsekvens af indvindingen under grundvandsspejlet. Udkastet vedlægges som bilag. Jævnfør samordningsprincippet¹ skal disse vilkår medtages i tilladelsen efter råstofloven med oplysning om den lovgivning vilkårene er stillet efter. Vi meddeler derfor først den endelige tilladelse efter nærmere aftale med jer, så det kan ske samtidig med jeres afgørelse.

Samtidig finder vi behov for at bemærke, at den statslige grundvandskortlægning endnu ikke er afsluttet, og at der derfor fremadrettet vil kunne ske ændringer i afgrænsningen af indvindingsoplandene og nitrattfølsomt indvindingsopland (NFI). Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og har desuden status som foreløbigt NFI område, inden for hvilke der ikke må placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg². Det er derfor vigtigt at den fremtidige afvejning af råstofinteresser overfor grundvandsbeskyttelse tager højde herfor og sker på det nyeste vidensgrundlag.

¹ §2 stk 5 i Cirkulære nr 9418 af 23. juni 2014 om Regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding og anmeldelser om ikke erhvervsmæssig råstofindvinding

² Jf Notat af oktober 2012 fra Naturstyrelsen om 'Statslig udmelding til vandplanernes retningslinier 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande



Øvrige forhold

Det fremgår af ansøgningen, at adgang til arealet vil ske fra syd gennem Øde Hastrup Grusgravs eksisterende vejadgang, og at indvindingen på hele matr. nr. 7æ vil ske i sammenhæng med gravningen syd for. Herved undgås det at etablere den direkte vejadgang til matr. nr. 7æ, som fremgår af tilladelsen af 2. februar 2011 for den østlige del af matr. nr. 7æ. Dette har Roskilde Kommune ikke indvendinger i mod.

Det er et vilkår i tilladelsen til grusgraven syd for at der sker en løbende efterbehandling, så det åbne graveområde maksimalt er 25 ha. Af hensyn til de gener, som gravningen medfører for omkringboende henstilles det, at regionen fastsætter vilkår, der begrænser det samlede åbne graveområde tilsvarende.


Ansøger oplyser, at man etablerer støjvolde i henhold til den eksisterende tilladelse på naboareal. Dette fremgik dog ikke af den i ansøgningen viste graveplan, som viste gravning helt op til haveforeningen Maglehøj vest for matr. nr 7æ. Roskilde Kommune har d. 5. januar 2015 modtaget en plan, som viser placering af støjvolde i skel mod haveforeningen, og vi går ud fra, at regionen fastsætter de fornødne krav om støjvolde, graveafstande og skrænter under hensyn til at reducere generne for haveforeningen.

Langs nordskellet af matr. nr. 7æ Vindinge By findes et beskyttet dige. Roskilde Kommune går ud fra, at diget bliver bevaret, da det ligger i skel, og at I stiller de fornødne afstandskrav til sikring heraf. Skulle planen være, at diget skal graves væk, kræver det en forudgående dispensation fra kommunen.

Der findes ikke beskyttet natur på matr. nr. 7æ Vindinge By, men nord for på matr. nr. 8a Vindinge By ligger flere vandhuller, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Ændring af forholdene, som påvirker vandstanden i disse vandhuller forudsætter en forudgående tilladelse fra Roskilde Kommune. Da afstanden imidlertid er 70 meter eller mere vurderer Roskilde Kommune umiddelbart ikke, at grusgravningen på matr. nr. 7æ vil fjerne en del af disse vandhullers opland. Af samme årsag vurderer Roskilde Kommune heller ikke at indvindingen vil påvirke bestanden af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Begge arter er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3 (jævnfør habitatdirektivets bilag IV) og findes i området omkring det ansøgte graveområde.

Venlig hilsen


Joy Mogensén
Borgmester


Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Kopi: Roskilde Sten og Grus Aps

Bilag: Udkast til tilladelse efter §26 i Lov om vandforsyning



The first part of the report is a general overview of the project. It describes the objectives, the scope of the work, and the organization of the report. The second part is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a discussion of the data sources, the data collection methods, and the data analysis techniques.

The third part of the report is a detailed description of the results of the study. This includes a discussion of the findings, the conclusions, and the implications of the study. The fourth part is a discussion of the limitations of the study and suggestions for future research.

The fifth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides a final assessment of the project. The sixth part is a list of references. This includes a list of the books, articles, and other sources used in the study. The seventh part is an appendix. This includes a list of the tables, figures, and other supplementary material used in the study.

The eighth part of the report is a list of abbreviations. This includes a list of the abbreviations used in the report and their full names. The ninth part is a list of symbols. This includes a list of the symbols used in the report and their meanings. The tenth part is a list of footnotes. This includes a list of the footnotes used in the report.

The eleventh part of the report is a list of appendices. This includes a list of the appendices used in the report. The twelfth part is a list of references. This includes a list of the references used in the report. The thirteenth part is a list of footnotes. This includes a list of the footnotes used in the report. The fourteenth part is a list of appendices. This includes a list of the appendices used in the report.



ROSKILDE
KOMMUNE

Roskilde Sten og Grus APS
Øde-Hastrup-Vej 48
4000 Roskilde

**By, Kultur og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning Øde Hastrupvej 48, del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge

17. marts 2015

I har med ansøgning af 6. februar 2014 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på del af matr. nr. 7æ, Vindinge By, Vindinge. Ansøgningen behandles efter råstofloven af Region Sjælland og omfatter en årlig indvinding på 300.000 m³ sand, grus og sten, heraf 150.000 m³ under grundvandsspejlet.

Sagsnr. 197725
Brevid. 2077385

Ref. MGH

Dir. tlf. 46 31 36 34
martheugh@roskilde.dk

Indvinding under grundvandet medfører en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet og kræver derfor samtidig en tilladelse efter vandforsyningsloven¹.

Afgørelse:

Roskilde Kommune meddeler derfor hermed med hjemmel i vandforsyningslovens §26 tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning på 113.000 m³ årligt, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet på den vestlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge.

For den samlede indvinding på hele matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge fastsættes endvidere en maksimalt tilladt grundvandssænkning til 225.000 m³ årligt, på samme vilkår som den hidtidige tilladelse af 2. februar 2011.

Tilladelsen er gældende ind til den 1. februar 2021.

Generelle bestemmelser

1. Retsgrundlag

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

2. Erstatningsansvar

I medfør af vandforsyningslovens § 28 er ejeren af et vandforsyningsanlæg erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden som

¹ Jf. Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 af lov om vandforsyning mv. §26

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



følge af grundvandssænkning. Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje.

Side2/6

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

Grundlag for tilladelsen

Roskilde Sten og Grus APS, Øde Hastrupvej 48, 4000 Roskilde har med ansøgning dateret 6. februar 2014 søgt Roskilde Kommune om tilladelse til indvinding af grus på en del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge. Ejendommen ejes af Roskilde Sten og Grus Aps.

Efter 1. juli 2014 er det Region Sjælland, som træffer beslutning om tilladelsen efter råstofloven, mens Roskilde Kommune fortsat er myndighed vedrørende den grundvandssænkning, som er en konsekvens af indvinding under grundvandsspejlet.

Ansøgningen omfatter 5 ha på den vestligste del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge og der forventes en årlig produktion på 300.000 m³, heraf 150.000 m³ under grundvandsspejlet.

Ansøger har oplyst, at terrænkoten er ca. 56 meter og at grundvandet ligger i kote 35 – 37 meter. Planlagt gravedybde under grundvandet er 10-12 meter.

Ansøger har allerede tilladelse til indvinding på den øvrige, østlige del af matr. nr. 7æ til en årlig indvinding af 400.000 m³ sand, grus og sten, heraf 300.000 m³ under grundvandsspejlet, samt til den afledte grundvandssænkning på 225.000 m³ årligt. Denne tilladelse, der gælder i 10 år, er dateret 2. februar 2011. På det tidspunkt var den vestlige del af matr. nr. 7æ endnu ikke udlagt som råstofgraveområde, hvilket den først blev ved vedtagelsen af Råstofplan 2012.

Adgang til arealet vil ske gennem Roskilde Sten og Grus Aps' eksisterende grusgrav syd for matr. nr. 7æ og efter en samlet grave- og efterbehandlingsplan for ejendommen. Ansøger oplyser, at ansøgningen ikke vil medføre en øget aktivitet eller flere anlæg, men blot forlænge grusgravens levetid og udnytte råstofressourcen optimalt.

Der er således tale om en mindre udvidelse af den eksisterende indvinding i Øde Hastrup Grusgrav.

Roskilde Kommunes behandling og vurdering

Det ansøgte areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og har i øvrigt status som foreløbigt nitrutfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealet er af Region Sjælland udlagt som råstofgraveområde.

Roskilde Kommune har d. 6. marts 2014 orienteret bl.a. ejerne af de nærmeste vandforsyningsboringer om ansøgningen. Ejer af Øde Hastrupvej 30, som indvinder fra 20



meters dybde i boringen DGU nr 206.1862 har i mail af 25. marts 2014 udtrykt bekymring for sænkning af vandstanden som følge af gravningen. Vindinge Vandværk har i brev af 1. maj 2014 kun haft bemærkning til råstofindvinding i den zone, der tidligere var udlagt som kildepladszone for deres to indvindingsboringer DGU nr 206.885 og DGU nr 206.1223. Dette er ikke tilfældet for den vestlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, som nærværende tilladelse omhandler.

Roskilde Kommune har i forbindelse med tilladelsen af 2. februar 2011 på den østlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By, Vinding foretaget en hydrogeologisk vurdering af råstofindvindings påvirkning af de nærmeste boringer. Vurderingen konkluderede, at råstofindvindingen ikke vil medføre registrerbare ændringer i grundvandsspejlet. Det nu ansøgte areal ligger længere væk fra disse indvindinger, og der er ikke i øvrigt andre nærliggende boringer.

Det fremgår af de tidligere beregninger, at de ansøgte gravetilladelser maksimalt vil medføre en sænkning på 35 cm i grusgravssøen og at sænkningen maksimalt vil være 25 cm i de pågældende boringer.

Da den nu ansøgte udvidelse desuden er mindre både over og under grundvandsspejlet end de mængder, som ligger til grund for den eksisterende tilladelse, vurderer Roskilde Kommune heller ikke, at den nye ansøgning vil medføre registrerbare ændringer i grundvandsspejlet.

Roskilde Kommune vurderer, af samme årsag, at indvindingen ikke vil påvirke tilstanden i de vandhuller omfattet af beskyttelse efter naturfredningslovens § 3, og som ligger i en afstand af 70 meter eller mere på ejendommen nord for det ansøgte område.

I området omkring det ansøgte graveområde findes både stor vandsalamander og spidssnudet frø. Begge arter er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3 (jævnfør habitatdirektivets bilag IV). Roskilde Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil påvirke bestandene af disse to arter, idet indvindingen som tidligere anført ikke vil påvirke vandstanden i vandhullerne.

Det fastsættes som vilkår, at den samlede grundvandssænkning for hele matr. nr. 7æ Vindinge By, Vindinge ikke må overstige den tilladte mængde i den hidtidige tilladelse af 11. februar 2011, og tilladelsen er i øvrigt givet på samme vilkår.

Et udkast til tilladelsen har været sendt i høring til jer, hvor I har gjort opmærksom på at vores vurdering af ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsen ikke fremgik. Denne vurdering er nu indskrevet i afgørelsen.

Offentliggørelse og klagevejledning

Ovenstående afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Afgørelsen bliver offentliggjort sammen med Region



Sjællands tilladelse efter råstofloven den 17. marts 2015, hvorfor fristen for klage udløber den 14. april 2015.

Side4/6

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal klage ske via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, som man logger på, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs Roskilde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klage skal I betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, det vil sige Roskilde Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En klage efter vandforsyningsloven har ikke opsættende virkning med mindre Natur og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Aktindsigt og søgsmål

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte mig på telefon 46313634.

Venlig hilsen

Marthe Gudmand-Høyer
Miljøplanlægger

Bilag:

1. Oversigtskort
2. Roskilde Kommunes Hydrogeologiske vurdering i tilladelse af 2. februar 2011.


Kopi:

- Brian Norup Andersen, Øde Hastrupvej 30, 4000 Roskilde
- Vindinge Vandværk, att Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, 4000 Roskilde
- Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, naturmiljo@regionsjaelland.dk



Bilag 1. Oversigtskort – Ansøgt graveområde og nærliggende vandindvindinger

Side5/6

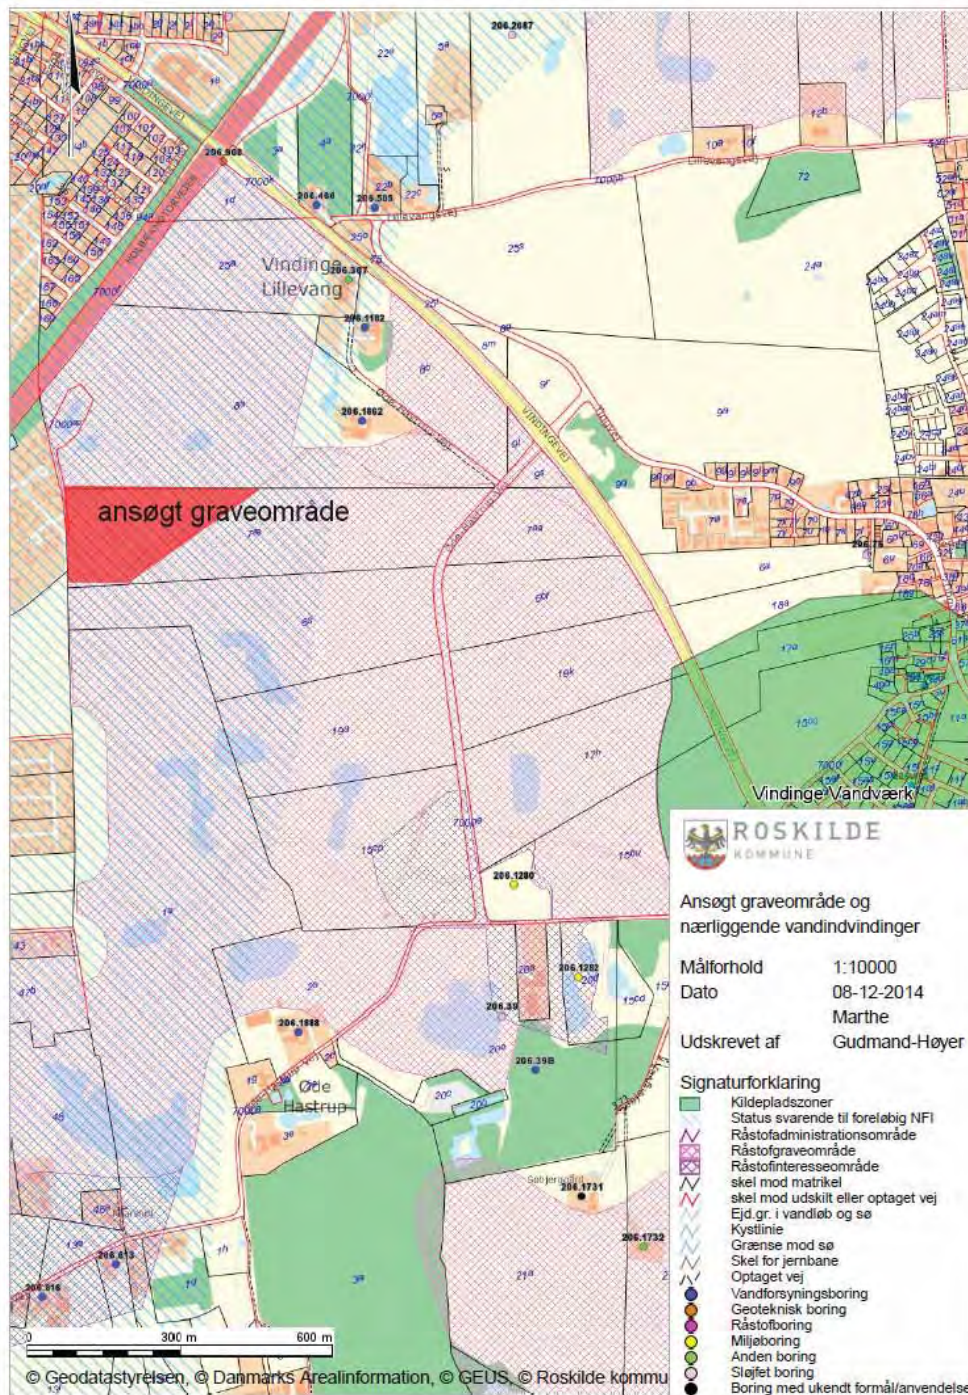



Bilag 2: Hydrogeologisk Vurdering

Side6/6

Nord-øst for graveområdet ligger Vindinge Vandværk med 2 borer DGU-nr. 206.1223 og DGU-nr. 206.885. Afstanden mellem graveområdet og borerne er målt til mere end 650 meter. Borerne er mere end 50 meter dybe og er ført gennem gruslaget til kalken.

Nord for graveområdet på Øde-Hastrup-Vej 30 ligger ligeledes en indvindingsboring, der anvendes til forsyning af ejendommen. Denne boring ligger mere end 75 meter fra graveområdets nordlige afgrænsning. Denne boring er 24 meter dyb og indvinder fra samme grusformation, som råstofindvindingen skal foretages fra.

Roskilde Kommune har foretaget beregninger af påvirkningerne på borerne ved hjælp af Miljøstyrelsens Miljøprojekt 526 om følgevirkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet. Beregninger viser, at der med de ansøgte gravetilladelser maksimalt vil ske en sænkning på 35 cm i grusgravsøen og at sænkningen maksimalt vil være 25 cm i de omtalte borer.

Da der ikke tidligere har været problemer med vandet i de omtalte borer, forventer Roskilde Kommune ikke, at råstofindvindingen vil medføre registrerbare ændringer i grundvandsspejlet.

Kilde: Uddrag af Tilladelse af 2. februar 2011 til indvinding af råstoffer matr. 7æ og 7aa Vindinge, afsnit 5.5

Merete Bøje

Fra: 3.parter <3.parter@energinet.dk>
Sendt: 3. april 2020 15:53
Til: Merete Bøje
Cc: Anders Jensen; 3.parter
Emne: SV: Udkast til vilkårsændring ved gravning omkring master og jordledning matr.nr. 7æ Vindinge
Vedhæftede filer: 13L 06 001.PDF; 13L 06 002.PDF
Kategorier: Blå kategori; Grøn kategori
AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 17/00161-18
DocumentIsArchived: -1

Til Region Sjælland, att. Merete Bøje.

Tak for fremsendte høring vedr. vilkår for Roskilde Sten og Grus i relation til Energinet Eltransmissions anlæg inden for området for råstofindvinding.

Energinet Eltransmission A/S er et statsligt selskab under Klima, Energi- og Forsyningsministeriet, og vi har ansvaret for at bygge og drive eltransmissionsanlæg på >100 kV.

Vores anlæg udgør rygraden for de underliggende elnet, som går ud til forbrugerne. Det er således altafgørende for den samlede elforsyning i hele Danmark og forbindelserne til vores nabolande, at vores anlæg respekteres.

Det er helt korrekt, at vores anlæg er beskyttet af privatretlige rådighedsservitutter, som er uopsigelige fra lodsejers side.

Servitutterne har til formål at sikre, at vi til enhver tid både i en graveperiode og efterfølgende kan tilgå hver enkelt mast for tilsyn og vedligehold, og på den lange sigt skal vi kunne tage trådene ned og lægge masterne ned inden for traceet.

Derfor kræver det en dispensation fra Energinet ved 3.parter@energinet.dk at få en dispensation til råstofindvinding. Vi foretager en konkret vurdering af gravearbejdet både i forhold til tidsrækkefølge og arealanvendelse omkring eltransmissionsanlægget samt plan for efterbehandling af graveområdet.

Samtidig er vi på statens vegne forpligtet til at varetage forsyningssikkerhed og personsikkerhed omkring vores anlæg. Stærkstrømsloven og Stærkstrømsbekendtgørelsen er ikke længere gældende men erstattet af Elsikkerhedsloven og nyere bekendtgørelser. Samtidig er det Energinet der fastlægger krav til afstand til master, skråningsanlæg osv. I forhold til arbejde omkring vores anlæg. Vedlægges til orientering. Væsentligt for denne sammenhæng er Elsikkerhedslovens BEK 1112 af 18/08/2016, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Vi finder, at råstoff tilladelsen i forhold til vores område er uoverskuelig og indeholder forældede henvisninger, hvilket øger risikoen for misforståelser omkring vores meget detaljerede krav og sikkerhedsvilkår.

Vi vil derfor anbefale, at Region Sjælland alene indfører enkle vilkår i råstoff tilladelsen om, at ibrugtagning af råstoff tilladelsen forudsætter, at lodsejer/råstofindvinder/entreprenør har ansøgt og fået de nødvendige tilladelser fra Energinet Eltransmission A/S, som tilstedeværelsen af et eltransmissionsanlæg forudsætter.

Det vil konkret sige, at der skal være givet en dispensation, som ansøges på mail 3.parter@energinet.dk og en arbejdsinstruktion, som søges på arbejde-naer-el@energinet.dk.

På den måde kan vi sikre, at vi har en direkte dialog med indvinder om krav og vilkår, så der er en fælles forståelse omkring den nødvendige sikkerhed ved arbejdet omkring elanlægget.

I øvrigt forlanger vi, at lodsejer eller dennes repræsentant tinglyser vilkår for en eventuel dispensation, på egen foranledning og regning, forinden vi udsteder en dispensation.

Jeg ser frem til at modtage ansøgning om dispensation fra Roskilde Sten og Grus, gerne med kortmateriale, der viser midlertidige og varige veje til masterne samt beskrivelse af efterbehandling.

Kontakt mig gerne ved eventuelle spørgsmål. (Bemærk at jeg holder ferie i dagene op til påske).

Venlig hilsen

Anne Kjølhede Revald

Landinspektør

Arealer og Rettigheder

Team 3. Parter El

3.parter@energinet.dk

Tel +4570220275

Direkte 61149723



Energinet Eltransmission A/S

Tonne Kjærsvej 65

Fredericia 7000

www.energinet.dk

Fra: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Sendt: 24. marts 2020 15:10

Til: 3.parter <3.parter@energinet.dk>

Cc: Anders Jensen <anders@roskildestenoggrus.dk>

Emne: Udkast til vilkårsændring ved gravning omkring master og jordledning matr.nr. 7æ Vindinge

På baggrund af ansøgning fra Roskilde Sten og Grus om ændring af vilkårene ved råstofindvinding omkring master på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, fremsendes hermed udkast til Region Sjællands afgørelse om vilkårsændring i partshøring hos Energinet.

Region Sjælland anmoder om bemærkninger til sagen inden for 4 uger.

Venlig hilsen

Merete Bøje

Miljømedarbejder

Region Sjælland

Miljø og Ressourcer

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67

Mobil +45 51 73 20 52

Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

[Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger](#)



Merete Bøje

Fra: Anders Jensen <anders@roskildestenoggrus.dk>
Sendt: 7. maj 2020 10:35
Til: Merete Bøje
Emne: Vedr. Vilkårsændringerne - Roskilde Sten og Grus ApS

AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 14/00489-80
DocumentIsArchived: -1

Til Region Sjælland
Att.: Merete Bøje

Region Sjælland har sendt udkast til vilkårsændring ved gravning omkring master og jordledning matr.nr. 7æ Vindinge i høring. Baggrunden for ændringen er en ansøgning fra Roskilde Sten og Grus ApS.

Forud for udkastet til vilkårsændringen har Region Sjælland indhentet en juridisk vurdering fra Codex advokater. Vurderingen fastslår "... at de rettigheder, som ledningsejere eller andre tredjemænd har, ikke kan anfægtes af en råstoftilladelse og dermed ikke er noget, som indvindingstilladelsen kan styre." Det betyder, at Region Sjælland ikke har hjemmel i råstofloven til at fastsætte vilkår om disse forhold, og derfor også har fremsendt udkast til vilkårsændring. Af vurderingen fremgår det også at tredjemands rettigheder – tinglyste eller ikke tinglyste – er et anliggende, som indvinderen selv må få afklaret hos lodsejeren, så indvinderen undgår at iværksætte en indvinding, der strider mod tredjemands rettigheder over ejendommen.

Den 3. april 2020 har Energinet fremsendt sine bemærkninger til vilkårsændringer. Energinet forholder sig ikke til, om der er hjemmel i råstofloven til at fastsætte vilkår om ledningsejeres og andre tredjemands rettigheder.

Energinet udtaler sig vistnok om den gældende (ulovlige) råstoftilladelse, og finder, at den er uoverskuelig og indeholder forældede henvisninger. Energinet anbefaler derfor, at Region Sjælland alene indfører enkle vilkår i råstoftilladelsen om, at ibrugtagning af råstoftilladelsen forudsætter, at lodsejer,/råstofindvinder/entreprenør har ansøgt og fået de nødvendige tilladelser fra Energinet El transmissionsselskab A/S, som tilstedeværelsen af et El transmissions anlæg forudsætter.

Roskilde Sten og Grus ApS bemærker, at der ikke er hjemmel i råstofloven til, at Region Sjælland kan indsætte det vilkår, Energinet ønsker, som en forudsætning for, at råstoftilladelsen kan tages i brug. Det fremgår klart af den juridiske vurdering, Region Sjælland har indhentet hos Codex advokater, at det er et forhold, som indvinder og lodsejer selv må afklare.

På den baggrund ser Roskilde Sten og Grus ApS frem til at modtage den vilkårsændring, som Region Sjælland har sendt i høring, uden ændringer og i endelig form.

Hvis vores ansøgning om vilkårsændring ikke imødekommes, ser Roskilde Sten og Grus ApS sig desværre nødsaget til at tage forbehold for at rejse krav om erstatning for de 9 yderligere meter omkring hver mast, Roskilde Sten og Grus er afskåret fra at kunne indvinde som følge af det ulovlige afstandsvilkår i den eksisterende indvindingstilladelse.

Men som nævnt tidligere ønsker vi at mødes med Energinet og drøfte de forskellige muligheder for at løse denne konflikt.

Vi vil derfor kontakte Energinet via Niras og håber på at dialog kan løse problemet.

Med venlig hilsen
Anders Jensen



Roskilde Sten og Grus ApS

Øde Hastrup Vej 48

4000 Roskilde

Tlf: +45 70 26 57 58

Mobil: +45 20 83 57 58

www.roskildestenoggrus.dk