


Råstofindvinding ved Bromme Plantage, Sorø Kommune

Igangsættelse af miljøvurdering og indkaldelse af ideer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

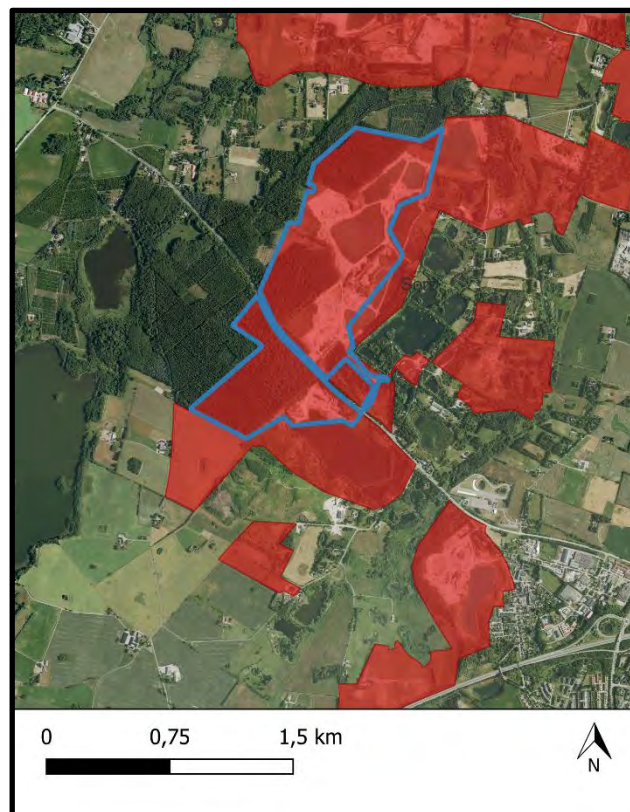

Høringsperiode: Fra 4. november 2025 til og med d. 18. november 2025
Skriv "Miljøvurdering Bromme" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Indkaldelse af ideer og forslag

NCC Industry A/S har ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 26a, Bromme By, Bromme, matr.nr. 21a og 21d, Krøjerup By, Bromme samt matr.nr. 18a og 18c, Lyng By, Pedersborg i Sorø Kommune.

Da arealet er over 25 ha, skal der laves en miljøkonsekvensvurdering. Det betyder, at NCC Industry A/S skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som undersøger og vurderer projektets miljøpåvirkninger. Region Sjælland inviterer hermed alle til at komme med idéer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Høringsfasen løber fra den 4. november 2025 til og med 18. november 2025.

Når høringsperioden er afsluttet, vurderer regionen samtlige idéer og forslag, der er indkommet i høringsperioden og på den baggrund besluttet indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Herefter skal NCC Industry A/S udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Når ansøger har fremlagt en miljøkonsekvensrapport, som Region Sjælland kan godkende, afholdes en 8 ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Ansøgningen

Region Sjælland har den 15. maj 2025 modtaget en ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 26a, Bromme By, Bromme, matr.nr. 21a og 21d, Krøjerup By, Bromme samt matr.nr. 18a og 18c, Lyng By, Pedersborg i Sorø Kommune. Det ansøgte areal er i alt 124,2 hektar. Der ansøges om videreførelse af de nuværende aktiviteter på uændrede vilkår, som fastlagt i den eksisterende råstofftilladelse, der udløber i 2027

Der søges om indvinding af 500.000 m³ sten, grus og sand, hvoraf 100.000 m³ skal indvindes under grundvand. Der er ansøgt om indvinding af råstoffer i perioden 2027-2037.

NCC Industry A/S har sendt indsendt en projektbeskrivelse, der kan ses i ansøgningsmaterialet vedlagt som bilag 1.

Der er planlagt en gravedybde på maksimalt 30 meter.

Der er søgt om tilladelse til følgende driftstider:

Indvinding af råstoffer: mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 17.00

Udlevering og læsning: mandag til fredag 6.00 - 18.00 og kl. 7.00-13.00 lørdage.

Der er ansøgt om anvendelse af i alt 13 maskiner (Dumper, Gummiged, Hydraulisk gravemaskine, Knuser, Tørsorteringsanlæg og Vådsorteringsanlæg), samt fem mobile brændstoftanke og én stationær brændstoftank.

Der forventes at køre ca. 60 lastbiler dagligt.

For at mindske støj vil der blive lavet følgende tiltag:

- Veje og lagerbunker vandes efter behov.
- Hastighedsbegrænsning på 20 m/t for kørsel i grusgraven.
- Mulighed for at pålægge volde mod nærmeste naboer vest for arealet.
- Hjulvasker til lastbiler ved udkørsel for at begrænse mængden af støj til offentlige veje.

Der er affaldssortering, hvor affaldet står i separate containere indendørs i en lagerhal og værksted. Der er diverse olieprodukter, jern, fedtpatroner og brandbart affald.

Spildolie hentes af Avista Oil Kalundborg. Jernskrot og brandbart affald afhentes af Marius Pedersen. Affald afhentes efter behov.

På baggrund af tidligere støjmålinger i på arealet forventer ansøger at kunne overholde de vejledende støjgrænser. Følgende støjdæmpende foranstaltninger foretages

- Hastighedsbegrænsning på kørsel i grusgraven
- Løbende vurdering af om anlæg og maskiner kan udskiftes til el

Området efterbehandles til skov og natur med mulighed for efterfølgende ekstensive arealer. I mindre og afgrænsede arealer vil der også være mulighed for intensive rekreative arealer under hensyntagen til beskyttede dyre- og plantearter. Der forventes at blive etableret to større søer af ca. 16 og 60 ha og 4 mindre søer af 1-3,5 ha.

Se bilag 2 for en mere detaljeret beskrivelse af grave- og efterbehandlingen.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal igennem undersøgelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets virkninger på miljøet, og beskrive hvordan eventuelle negative effekter på miljøet kan begrænses eller undgås.

Et vigtigt element i miljøvurderingen, er borgerinddragelse. Miljøvurderingsprocessen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere og interesseorganisationer m.fl. opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Borgerinddragelse er vigtig for at få belyst lokalt kendskab til området, så projektet bedst muligt kan tilpasses lokalområdets forudsætninger.

Region Sjælland har foreløbig vurderet, at følgende emner skal belyses i miljøkonsekvensrapporten:

- Støj
- Beskyttede og fredede dyre- og plantearter
- Beskyttede naturtyper
- Overfladevand
- Grundvand
- Kulturarv

Hvis du har forslag til andre emner, eller ligger inde med viden om specielle lokale forhold som er relevante for indholdet i miljøkonsekvensrapporten, skal du endelige skrive til os.

Skriv "Miljøvurdering Bromme" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til:
regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til:

Henriette Hillerup Larsen

Mail: henriette@regionsjaelland.dk

Tlf. 24 79 86 64

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Grave- og efterbehandlingsplan

Bilag 3 - VVM-screeningsskema

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Løng Stenindustri


Bilag 1

Titel

Navn *

Løng Stenindustri

Areal og veje

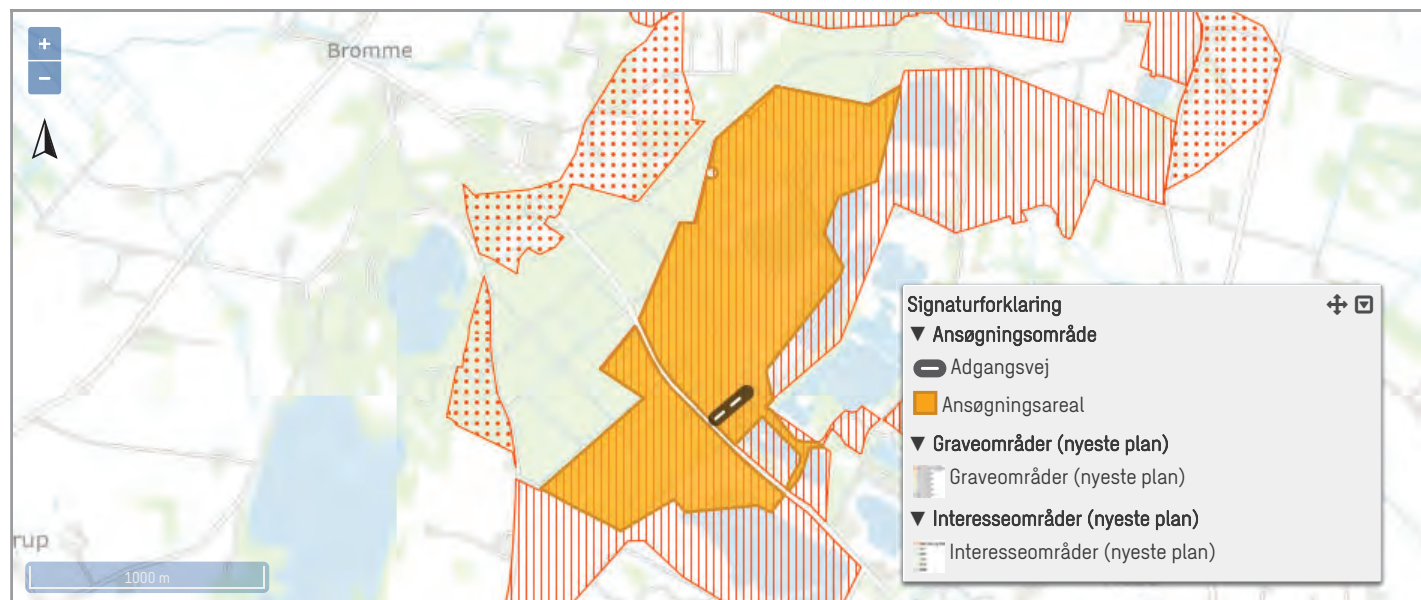

Ansøger

Navn *

Nanna Swane Lund

Firma

NCC Industry A/S

Adresse *

Tobaksvejen 2A

CVR-nummer *

26708435

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

51591332

Postnummer *

2860

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Søborg

Email *

NLU@ncc.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Valider

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Bromme By, Bromme	26a	Hovedejer	STIFTELSEN SORØ AKADEMI	Søgade 17A	4180	Sorø	11676901	Underskrevet: 30-04-2025 15:31	Download	Validér
Krøjerup By, Bromme	21a	Hovedejer	STIFTELSEN SORØ AKADEMI	Søgade 17A	4180	Sorø	11676901	Underskrevet: 30-04-2025 15:31	Download	Validér
Krøjerup By, Bromme	21d	Hovedejer	STIFTELSEN SORØ AKADEMI	Søgade 17A	4180	Sorø	11676901	Underskrevet: 30-04-2025 15:31	Download	Validér
Lyng By, Pedersborg	18a	Hovedejer	STIFTELSEN SORØ AKADEMI	Søgade 17A	4180	Sorø	11676901	Underskrevet: 30-04-2025 15:31	Download	Validér
Lyng By, Pedersborg	18c	Hovedejer	STIFTELSEN SORØ AKADEMI	Søgade 17A	4180	Sorø	11676901	Underskrevet: 30-04-2025 15:31	Download	Validér

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☐ Bruger rådgiver

Navn *

Indtast navn på rådgiver

Firma

Indtast firma navn

Adresse *

Indtast adresse

CVR-nummer

Indtast CVR-nummer

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

Indtast telefonnummer

Postnummer *

Indtast postnummer

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Indtast by

Email *

Indtast email

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der benyttes eksisterende adgangsvej - Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *


☒ Ja ☐ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

[3007-2-13-Tilladelse vejadgang 220908.pdf](#)

Undersøgelser

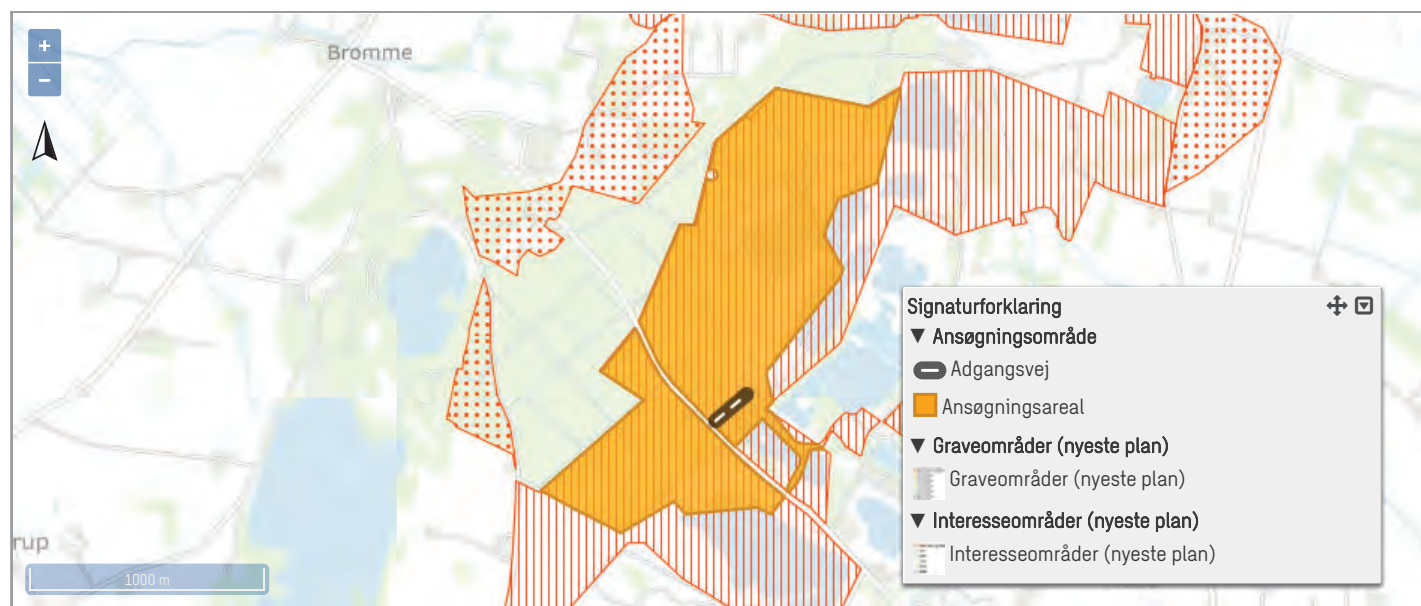

Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☒ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kvarssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☒ Stenmel
- ☒ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☒ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,5

Overjord

Overjord? *

☐ Ja ☒ Nej

Koter

Kote for terræn *

Laveste

32

Hent terrænkoter

Højeste

57

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

30

Højeste

33

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2027

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2037

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

30

Kote for bunden af gravning (m) *

25

Forventet årlig produktion (m³) *

500.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

100.000

Antal lastbiler dagligt

60

Ansøgningsareal (ha)

124,2

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☒ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

17:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

18:00

Lørdag

07:00


13:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger

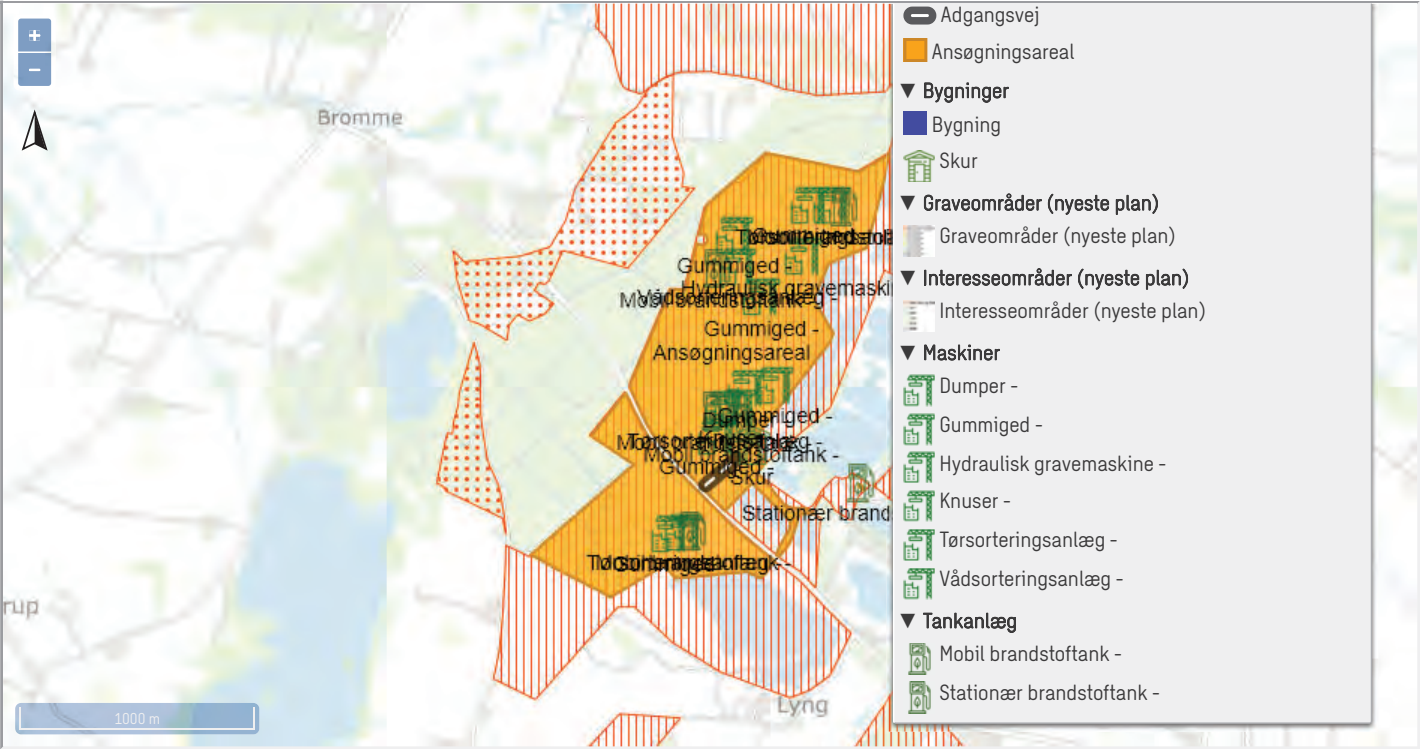

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Dumper			1		
Tørsorteringsanlæg			3		
Vådsorteringsanlæg			1		
Knuser			1		
Hydraulisk gravemaskine			1		
Gummiged			6		

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brandstoftank	1500		2		
Stationær brandstoftank	5900		1		
Mobil brandstoftank	300		3		

Bygninger

Bygningstype	
Skur	1
Bygning	1

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter


200.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Veje og lagerbunker vandes efter behov. Der er sat hastighedsbegrænsning på 20 km/t for kørsel i grusgraven. Der er mulighed for at oplægge volde mod nærmeste naboer mod vest.
Ved udkørslen er der opsat en hjulvasker til lastbiler. Således begrænses støv på offentlig vej.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere

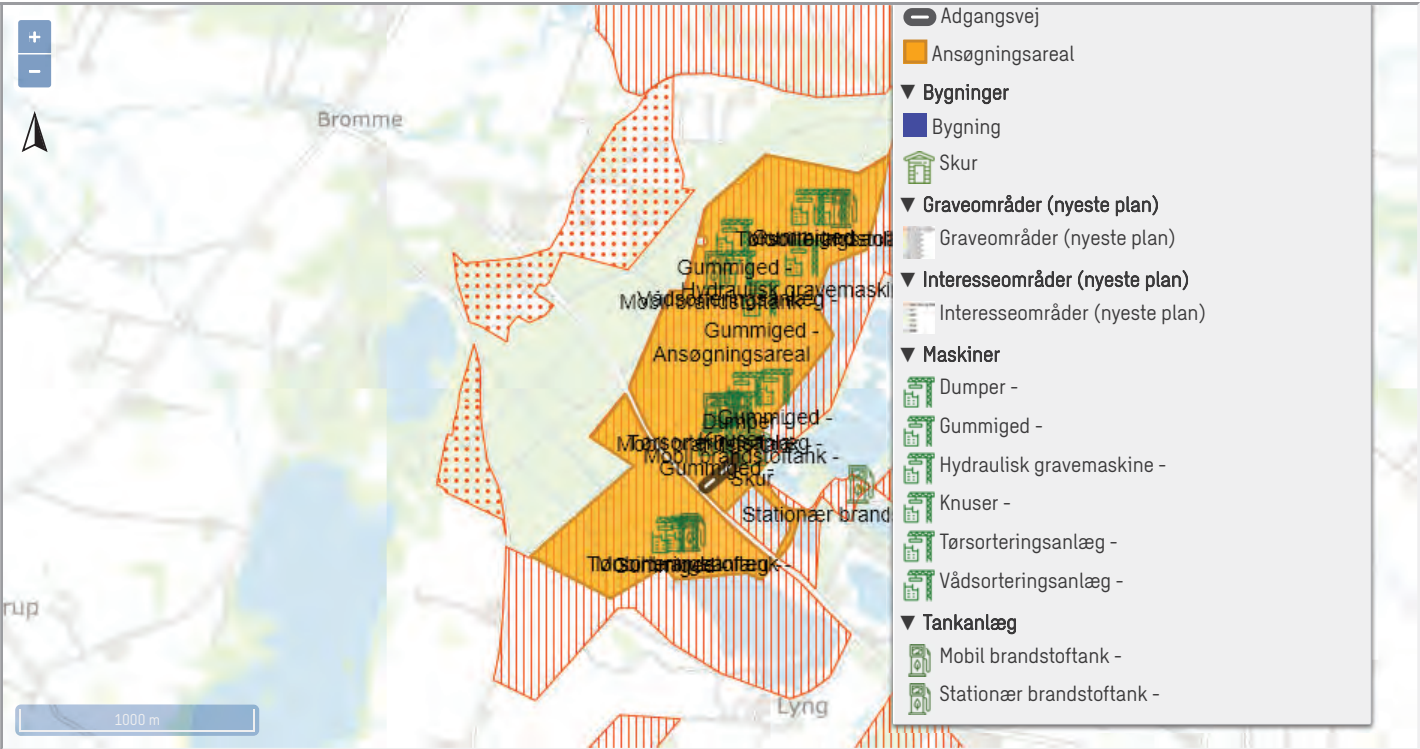

Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag ★

I forbindelse med VVM-redegørelsen fra 2006 (Regionplan 2005-2016, Tillæg 11) blev støjbidraget beregnet ved nærmeste naboer. Værdierne viste, at de normalt stillede vilkår for råstofindvinding kan overholdes (beskrevet i VMM-redegørelse i afsnit 3.5.1). Råstofindvindingen er en fortsættelse af eksisterende forhold og de beregnede støjbidrag vil stadig gælde.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner ★

Der er hastighedsbegrænsning på kørsel i grusgraven.
Det vurderes løbende om anlæg og maskiner kan udskiftes til at køre på el.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☒ Ja ☐ Nej

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses

Hvor indtages vandet fra *

Gravesø

Vandforbrug pr. time angives i m³ *

155

Vandforbrug pr. døgn angives i m³ *

1.240

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven foreligger? *

☒ Ja ☐ Nej

Vandindvindingstilladelse start:

27-03-2017

Vandindvindingstilladelse slut:

[Vandindvindingstilladelse Løng 250417.pdf](#)

Beskrivelse af foranstaltninger til nedsivning og/eller bortledning af vaskevand

Vaskevand udledes til sedimentationsbassin umiddelbart efter, at det er kørt igennem vaskeanlægget, og føres således direkte tilbage til magasinet.

Tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Interne veje og lagerbunker vandes i tørre perioder. Vand til dette indtages fra gravesø med grab fra læssemaskine. Forventes 2-3.000 m³ årligt.

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

6.000

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

250

Andet affald pr år i kg *

1.000

Beskrivelse af andet affald *

Der er affaldssortering, hvor affaldet står i separate containere indendørs i lagerhal og værksted
Der er diverse olieprodukter, jern, fedtpatroner og brandbart affald.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Spildolie afhentes af Avista Oil Kalundborg
Jernskrot og brandbart affald afhentes af Marius Pedersen

Affaldet hentes efter behov.

VVM ansøgning - vedhæft dokument *

Ansøgningsskema til VVM jf. VVM-bekendtgørelse *

Miljøscreening Løng 25.04.2025.pdf

Læs mere: [Information om VVM](#)

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

Tingbogsattest 26a Bromme.pdf

Tingbogsattest 18a og 18c Lyng.pdf

Tingbogsattest 21a og 21d Krøjerup.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

G og E-plan Løng 25 April 2025.pdf

Resume af graveplanen *

Graveplanen er beskrevet i den vedhæftede samlede grave og efterbehandlingsplan. Gravningen foregår både over og under vand, hvor de mobile anlæg følger diverse gravefronter. Der graves flere steder i området, da forekomsterne er forskellige, og der er derfor behov for at kunne indvinde og blande fra forskellige områder i grusgraven. Graveetaperne er beskrevet fra etape 1 til 6 og er fordelt over og under vand, hvilket kan i grave- og efterbehandlingsplanens figur 2 og 3.

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

[G og E-plan Løng 25 April 2025.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Efterbehandlingsplanen er beskrevet i den vedhæftede samlede grave og efterbehandlingsplan. Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som indvindingen i de enkelte områder afsluttes. Området vil blive efterbehandlet til skov og natur med mulighed for efterfølgende ekstensive, og i mindre afgrænsede områder intensive rekreative aktiviteter, under hensyntagen til beskyttede dyre- og plantearter.

En stor del af området vil blive efterbehandlet til søer, og det forventes således at der bliver 2 større søer af ca. 16 og 60 ha, og 4-5 mindre søer af 1-3,5 ha, som vist på figur 4 i grave- og efterbehandlingsplanen. Den ene sø på ca. 2 ha (umiddelbart øst for ansøgningsområdet) er i dag et lavvandet område til glæde for særligt padder og fugle, som både yngler og fouragerer i området.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Grave- og efterbehandlingsplan for matriklerne 18a og 18c Lyng By, Pedersborg, 21a og 21d Krøjerup By, Bromme og 26a Bromme By, Bromme, 25. april 2025

Nærværende plan er gældende for et ansøgningsområde på 123,6 ha og omfatter dele af matriklerne 18a og 18c Lyng By, Pedersborg, 21a og 21d Krøjerup By, Bromme og 26a Bromme By, Bromme (figur 1). Der har været indvundet råstoffer i området omkring ansøgningsområdet i mere end 70 år, mens råstofindvindingen indenfor ansøgningsområdet blev påbegyndt for 40-50 år siden. En stor del af råstofforekomsten er derfor på nuværende tidspunkt indvundet.

Den gældende råstoftilladelse (fra 30. marts 2017, sagsnr. 15/00470) omfatter et areal på 134 ha og udløber 1. maj 2027. Der blev i 2006 udarbejdet en VVM-redegørelse for området på 146 ha. Indvindingsområdet bliver således mindre med tiden efterhånden som der efterbehandles. For at få et samlet overblik over den endelige efterbehandling, omfatter efterbehandlingsplanen derfor også allerede efterbehandlede områder, og således et større område end det ansøgte areal.

Hele ansøgningsområdet er udlagt som råstofområde i Region Sjællands Råstofplan. Knap halvdelen af området er i dag grusgrav, hvor en stor del er færdiggravet og fremstår som søarealer. Arealet, som endnu ikke er taget i brug, anvendes i dag som skov, og det vil løbende blive inddraget til råstofindvinding.

Grave- og efterbehandlingsplanen er baseret på viden fra boringer og eksisterende råstofindvinding. Der kan dog være variationer i forekomst og kvalitet, samtidig med, at afsætningen fra grusgraven kan variere meget. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til nærværende plan.

Ud over råstofindvinding har NCC to miljøgodkendelser til modtagelse og oparbejdning af genbrugsasfalt og -beton (figur 1) (J.nr. 340-2009-94407). De to pladser betjenes af samme personale som grusgraven, men indgår ellers ikke i selve råstofindvindingen og beskrives derfor ikke yderligere i grave- og efterbehandlingsplanen.

Graveplan

Der er søgt om en årlig indvinding på op til 500.000 m³, hvoraf 100.000 m³ er under vand. Med ovenstående salg, vil det svare til, at der dagligt vil køre ca. 60 laster fra grusgraven.

Adgangsvejen til området sker ad eksisterende adgangsvej via Kalundborgvej 94 (figur 1). Dette er også gældende for råstofferne syd for Kalundborgvej, da disse hentes gennem eksisterende tunnel under Kalundborgvej (figur 1). Fra adgangsvejen vil langt de fleste kunder køre mod sydøst ad Kalundborgvej til Elmebjergvej, der fører direkte ud til Vestmotorvejen. Der er ca. 3 km fra adgangsvej til motorvej.

Mandskabsfaciliteter findes to steder i området. Ved Lange Løng 9 og nedenfor adgangsvejen i grusgraven (figur 1).

Værksted, affaldssortering, parkering for læssemaskiner udenfor arbejdstid samt stationær olietank er placeret ved Lange Løng 9 oppe i terræn og udenfor selve graveområdet (figur 1).

Muld

På godt halvdelen af området står der skov, mens lidt under halvdelen er grusgrav. Inden skovarealerne tages i brug vil der blive skovet og herefter vil mulden blive fjernet, så råstofferne kan indvindes. Mulden sælges eller anvendes i efterbehandlingen af områder over vandspejl. Der vil ikke blive lagt muld under vandspejl og ej heller tættere på vandspejl end 10 m. I yderkanten af indvindingsområdet mod naboerne i nordvest vil mulden blive oplagt i støjvolde, så støjbidraget fra produktionen begrænses. Dette kan gøres når de respektive områder tages i brug.

Overjord

Forekomsten findes lige under mulden, og der er derfor ikke overjord af ler, som det kan ses i mange andre grusgrave i landet.

Der kan være dele af forekomsten, der er så finkornede, at det ikke kan anvendes. Disse materialer vil blive brugt i efterbehandlingen af bl.a. skrån timer.

Råstoffer

Indvindingen af råstoffer foretages både over og under vand. Materialer over vand indvindes med læssemaskine, mens indvindingen under vand foretages med hydraulisk gravemaskine. Forekomsten i området varierer en del, både fra område til område, men også ift. indvinding over og under vand. For at kunne levere de efterspurgte produkter, er det nødvendigt at foretage indvindingen flere forskellige steder i grusgraven og både over og under vand. Til indvinding og udlevering anvendes 1 hydraulisk gravemaskine, som indlejes periodevis og 5-6 læssemaskiner.

Når materialerne er gravet op, oparbejdes de herefter til de ønskede produkter ved hjælp af knuseanlæg, tør- og vådsorteringsanlæg. Anlæggene er på nuværende tidspunkt placeret som vist på figur 1. Der anvendes 1 mobilt stabilt grusanlæg (SG-anlæg) og 3 mobile tørsorteringsanlæg (figur 1), der er placeret nede i bunden af grusgraven og flyttes med og tæt ved gravefronten. Gravefronten virker således samtidig støjdæpende ift. omgivelserne. Derudover findes et stationært vaskeanlæg i den nordlige del af graven (figur 1). Vandindtaget til vaskeanlægget er i gravesøen lige syd for anlægget og sedimentationsbassinet er placeret umiddelbart nordøst for anlægget (figur 1).

Udenfor arbejdstid parkeres læssemaskiner ved Lange Løng 9. Her findes en stationær brændstoftank på 6.000 l, hvorfra læssemaskinerne bliver tanket. De 3 mobile tørsortieranlæg har hver en 300 l brændstoftank integreret, mens SG-anlægget har en fastforbundet 1.500 l brændstoftank. Ved vaskeanlægget findes en 1.500 l brændstoftank med fast forbindelse til generator (figur 1).

Gravningen er beskrevet i etaper for henholdsvis indvinding over og under vand (figur 2 og 3). Gravningen foretages løbende fra etape 1 til 6, og vil som tidligere beskrevet blive foretaget flere steder på samme tid. Således vil områder, hvis etaper starter med et 1-tal, blive indvundet indenfor samme periode. Det forventes, at de enkelte etaper indvindes indenfor en 5-årig periode, hvor etape 1 forventes indvundet i årene 2025-2029, etape 2 i årene 2030-2034 osv. Der er dog stor usikkerhed på de forventede perioder, da hastigheden hvormed der graves i høj grad afhænger af forekomst og afsætning, hvilket er vanskeligt at forudse.

De enkelte graveetaper med angivelse af graveretninger for gravning over og under vand ses af henholdsvis figur 2 og 3.

Rundhøje og dysser

Der findes 4 rundhøje og 1 dysse indenfor eller lige i nærheden af ansøgningsområdet (U1-U5, figur 1). U1 er et fredet fortidsminde, mens U2-U5 er ikke-fredede fortidsminder.

Der er 21. juni 2018 (J.nr. 340-2017-15631) givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjer for U1 (også kaldet 62) og U2 (også kaldet 63) til at grave ind til 10 m fra fod af U1 og til at grave U2 væk. Der er taget højde for vilkår ift. gravning og efterbehandling ved U1, hvilket ses af figur 2-4.

Syd for Kalundborgvej findes U4. Der skal søges om dispensation til bortgravning af denne før dette areal kan indvindes.

U3 og U5 ligger udenfor indvindingsområdet og bliver derfor ikke påvirket.

Beskyttede diger

I Miljøportalen er der registreret 2 beskyttede diger (figur 1).

Ét mod nord i skellet mellem matrikel 26a og 11c. Dette dige findes dog ikke i det område, hvor der er gravet gennem skel ved matrikel 26a og 11c.

Et andet registreret dige mod syd findes i skellet mellem matrikel 21a og 2b. Dette dige graves ikke, og der holdes en minimumsafstand på 2 m fra diget.

Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som indvindingen i de enkelte områder afsluttes.

Området vil blive efterbehandlet til skov og natur med mulighed for efterfølgende ekstensive, og i mindre afgrænsede områder intensive rekreative aktiviteter, under hensyntagen til beskyttede dyre- og plantearter, jf. Sorø Kommuneplan 2023-2034, afsnit 9.3.8.

Størstedelen af den østlige del af området vil blive efterladt med vandspejl. Det forventes, at der vil blive skabt 2 større søer af ca. 16 og 60 ha, og 4-5 mindre søer af 1-3,5 ha (figur 4). Den ene sø på ca. 2 ha er i dag et lavvandet område til glæde for særligt padder og fugle, som både yngler og fouragerer i området. Den endelige udformning af søarealerne vil afhænge af den faktiske placering af forekomsten, og formen vil derfor afvige fra kortet.

I den nordligste del af ansøgningsområdet vil skellet mellem matrikel 11c (nabomatrikel) og 26a blive grave under vand. Umiddelbart vest for 11c på matrikel 26a vil der blive etableret et dige langs skelgrænsen. Diget forventes efterladt ca. 1 m over vand på matrikel 26a.

Søernes bredder vil så vidt muligt blive udført med næs og vige for at skabe en varieret og lang søbred. Langs søbredderne etableres en 5 m bred sikkerhedszone med skråningsanlæg på 1:5. I kanten af søerne etableres en 8 m bred lavvandszone også med skråningsanlæg på 1:5. Længere ude i søerne vil skråningen efterlades med den naturlige hældning.

Flere steder i området er forekomsten under vand meget sparsom, og der vil derfor også blive efterladt meget lavvandede områder, som kan afsnøres fra de store søer, og derfor blive til gavn for bl.a. padder.

Ikke salgbare materialer anvendes overvejende til opbygning af skråningsanlæg over vandspejl. Skråningsanlæg over vandspejl påbegyndes 2 m fra ansøgningsområdets vestlige afgrænsning og diget i syd (figur 1), hvorefter der etableres en gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende fra 1:2 til 1:4. Skråningsanlæg over vand påbegyndes 22 m fra vejmidte af Kalundborgvej, hvis der er en byggelinje og 3 m fra vejskel, hvis der ikke er en byggelinje, hvorefter anlægget etableres ikke stejlere end 1:2. Skråningsanlæg påbegyndes minimum 10 m fra foden af gravhøj U1 (figur 1),

hvorefter hældningen ikke gøres stejlere end 1:4. Vandspejlet etableres ikke tættere end 55 m fra gravekanten til U1. U1 efterlades oppe i terræn med fint udsigtspunkt mod øst ca. 12 m over de kommende søarealer.

NCC Industry A/S

Nanna Swane Lund


Figurer

Figur 1: Oversigtsplan


Figur 2: Graveplan over vand

Figur 3: Graveplan under vand


Figur 4: Efterbehandlingsplan

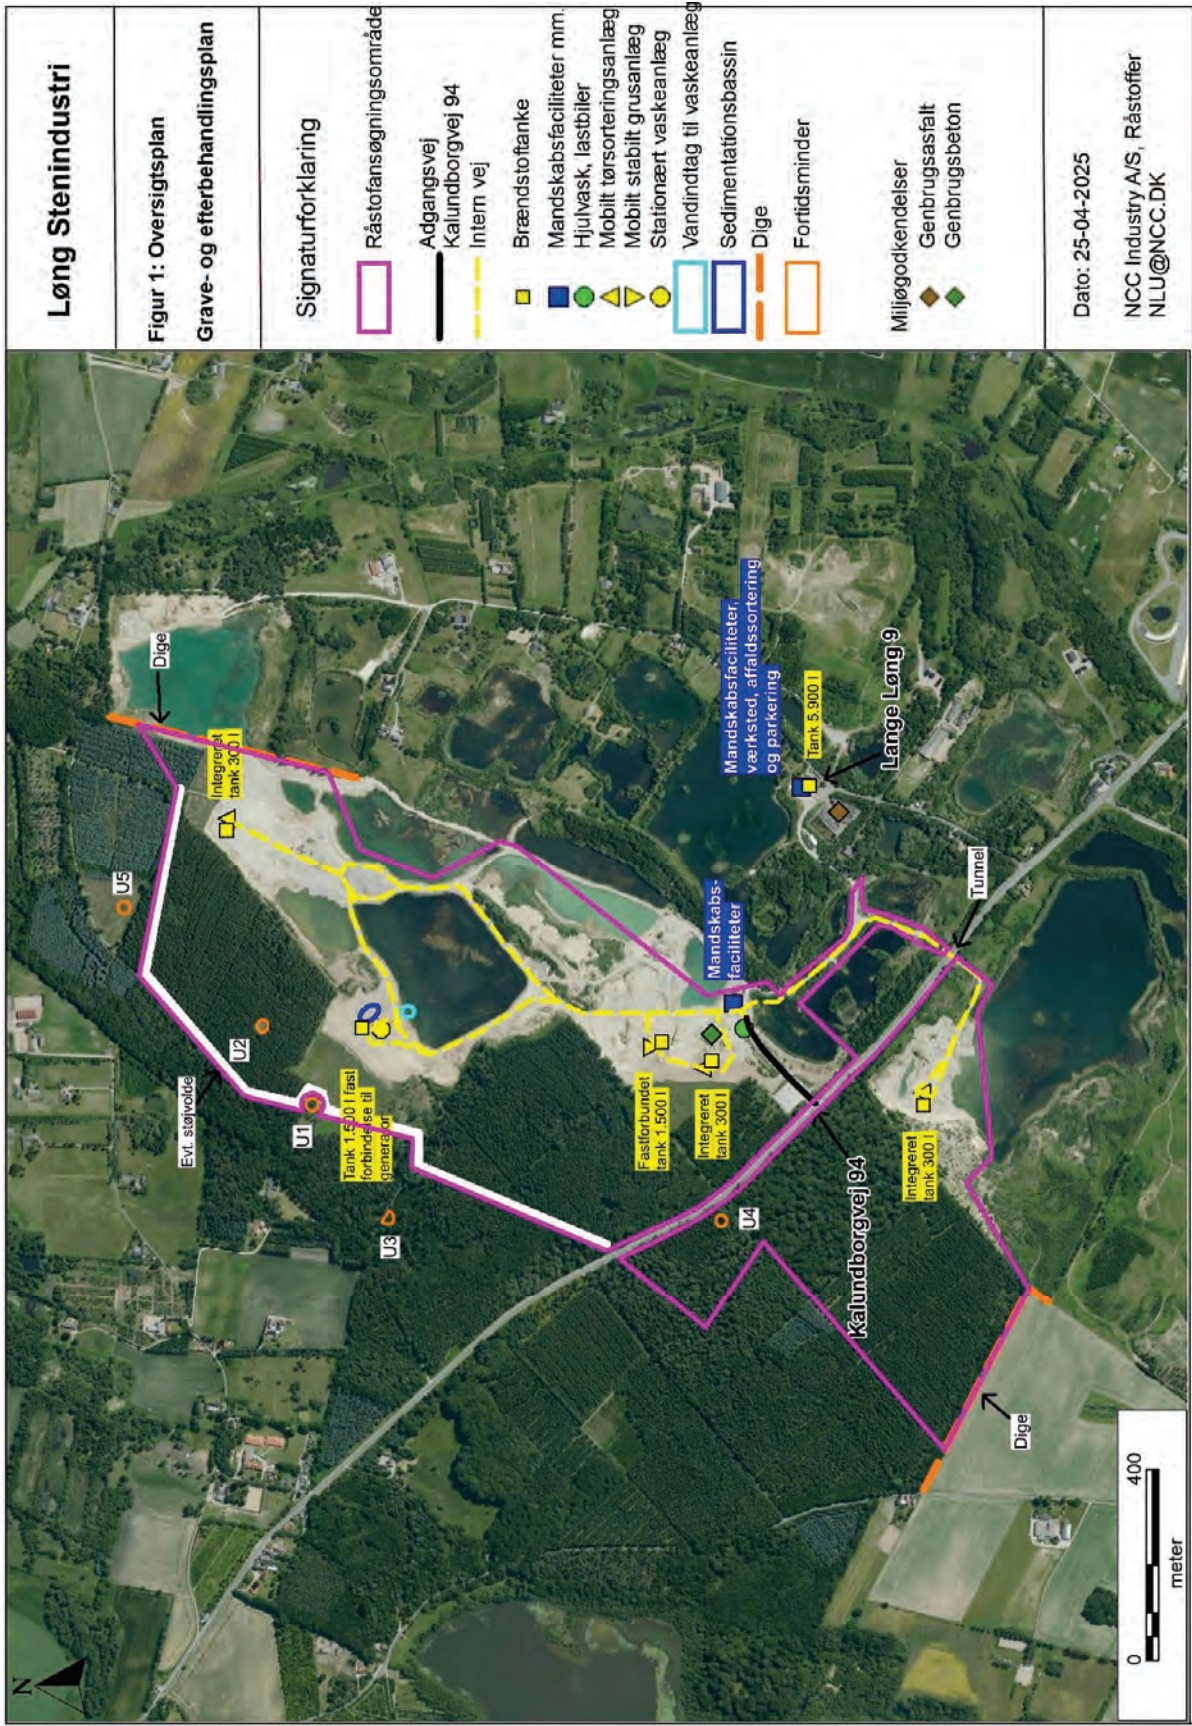


Figur 1: Oversigtskort med placering af ansøgningsområdet, veje, anlæg, tanke, gravhøj og dige.

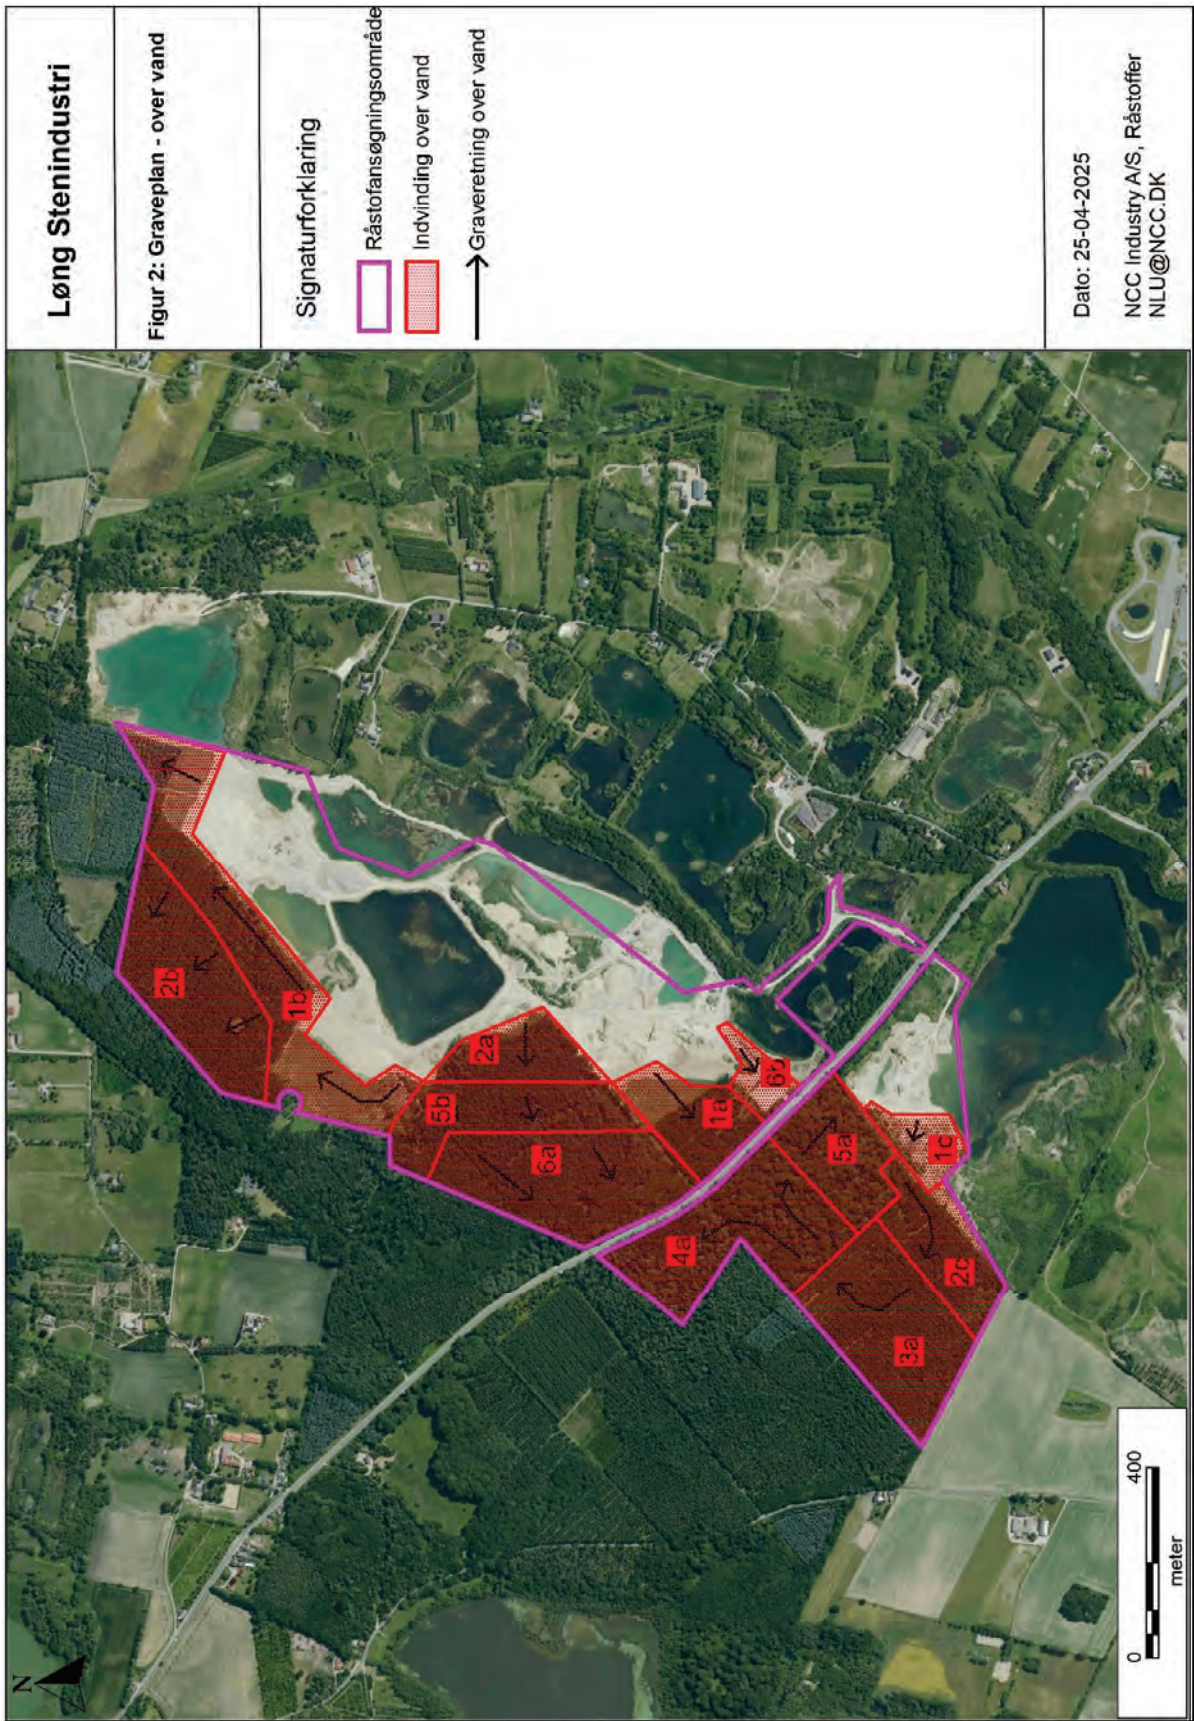

Figur 2: Graveplan for indvinding over vandspejl.

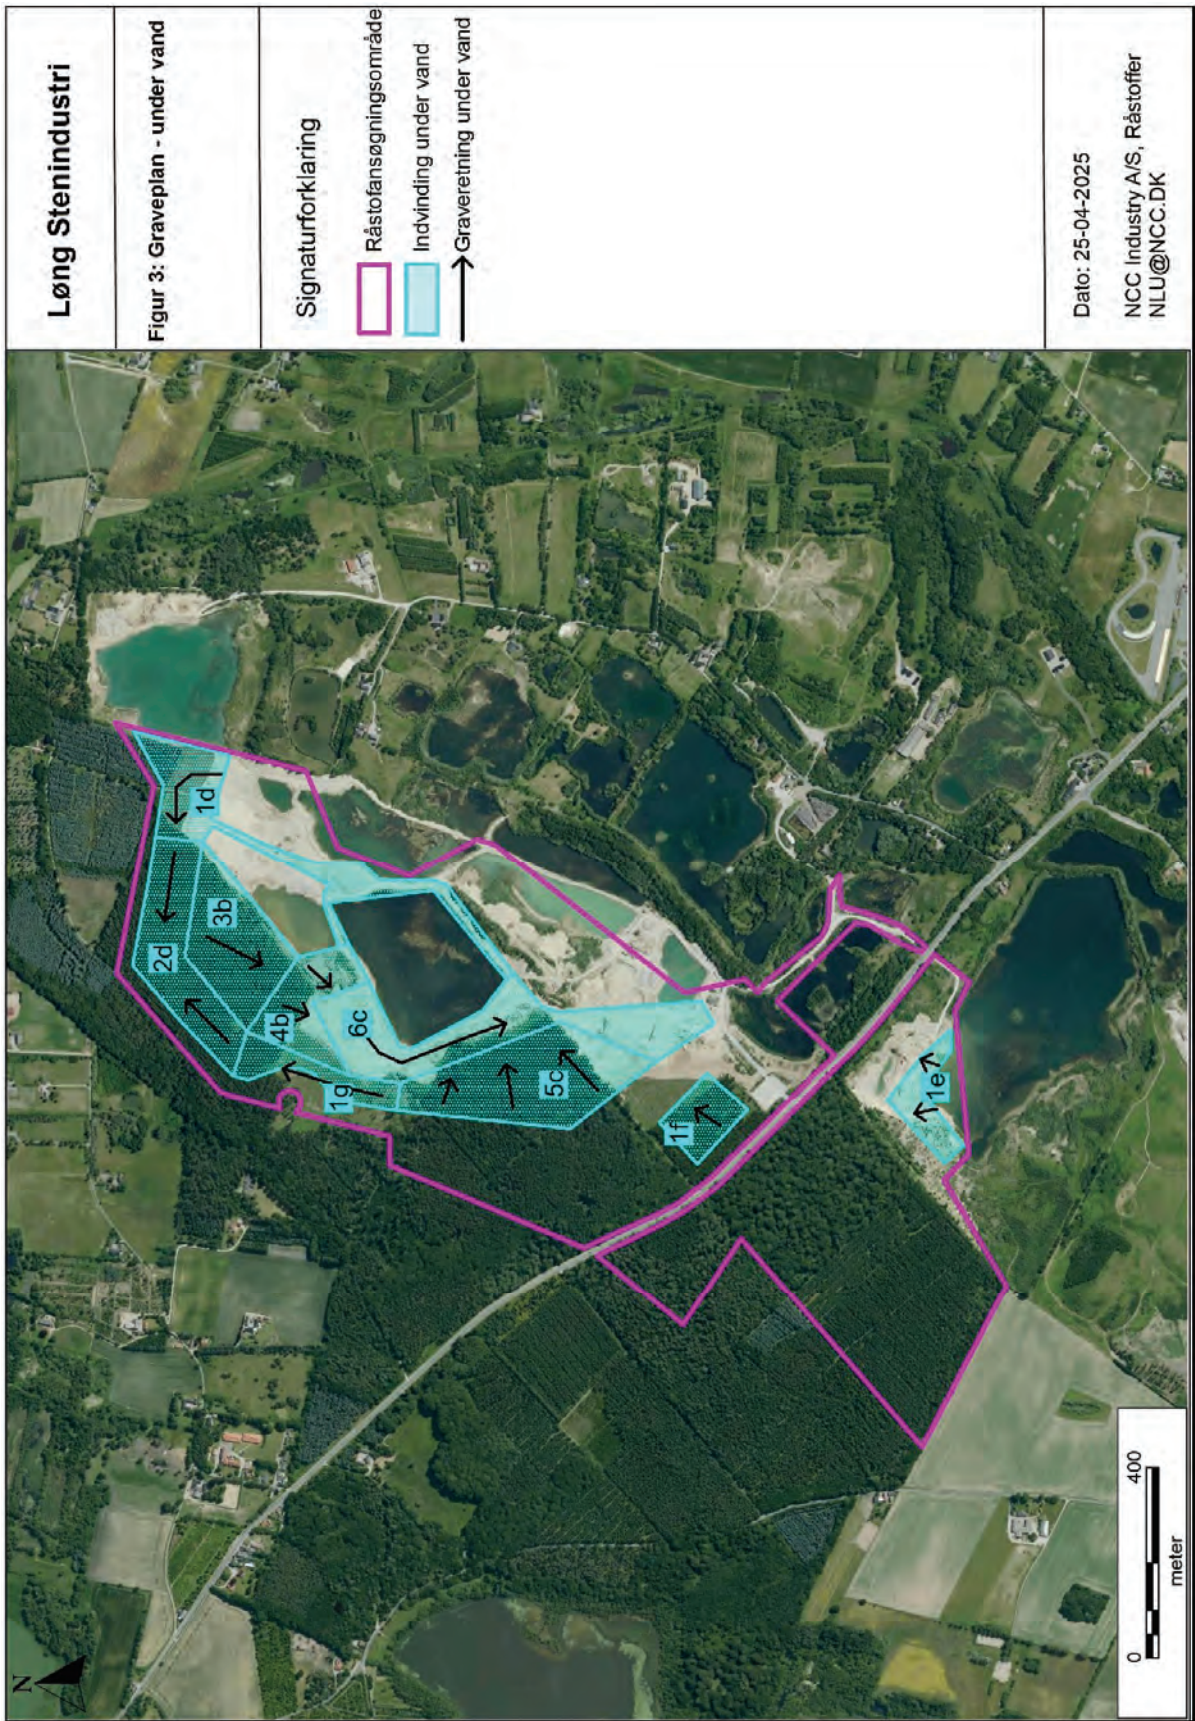

Figur 3: Graveplan for indvinding under vandspejl.

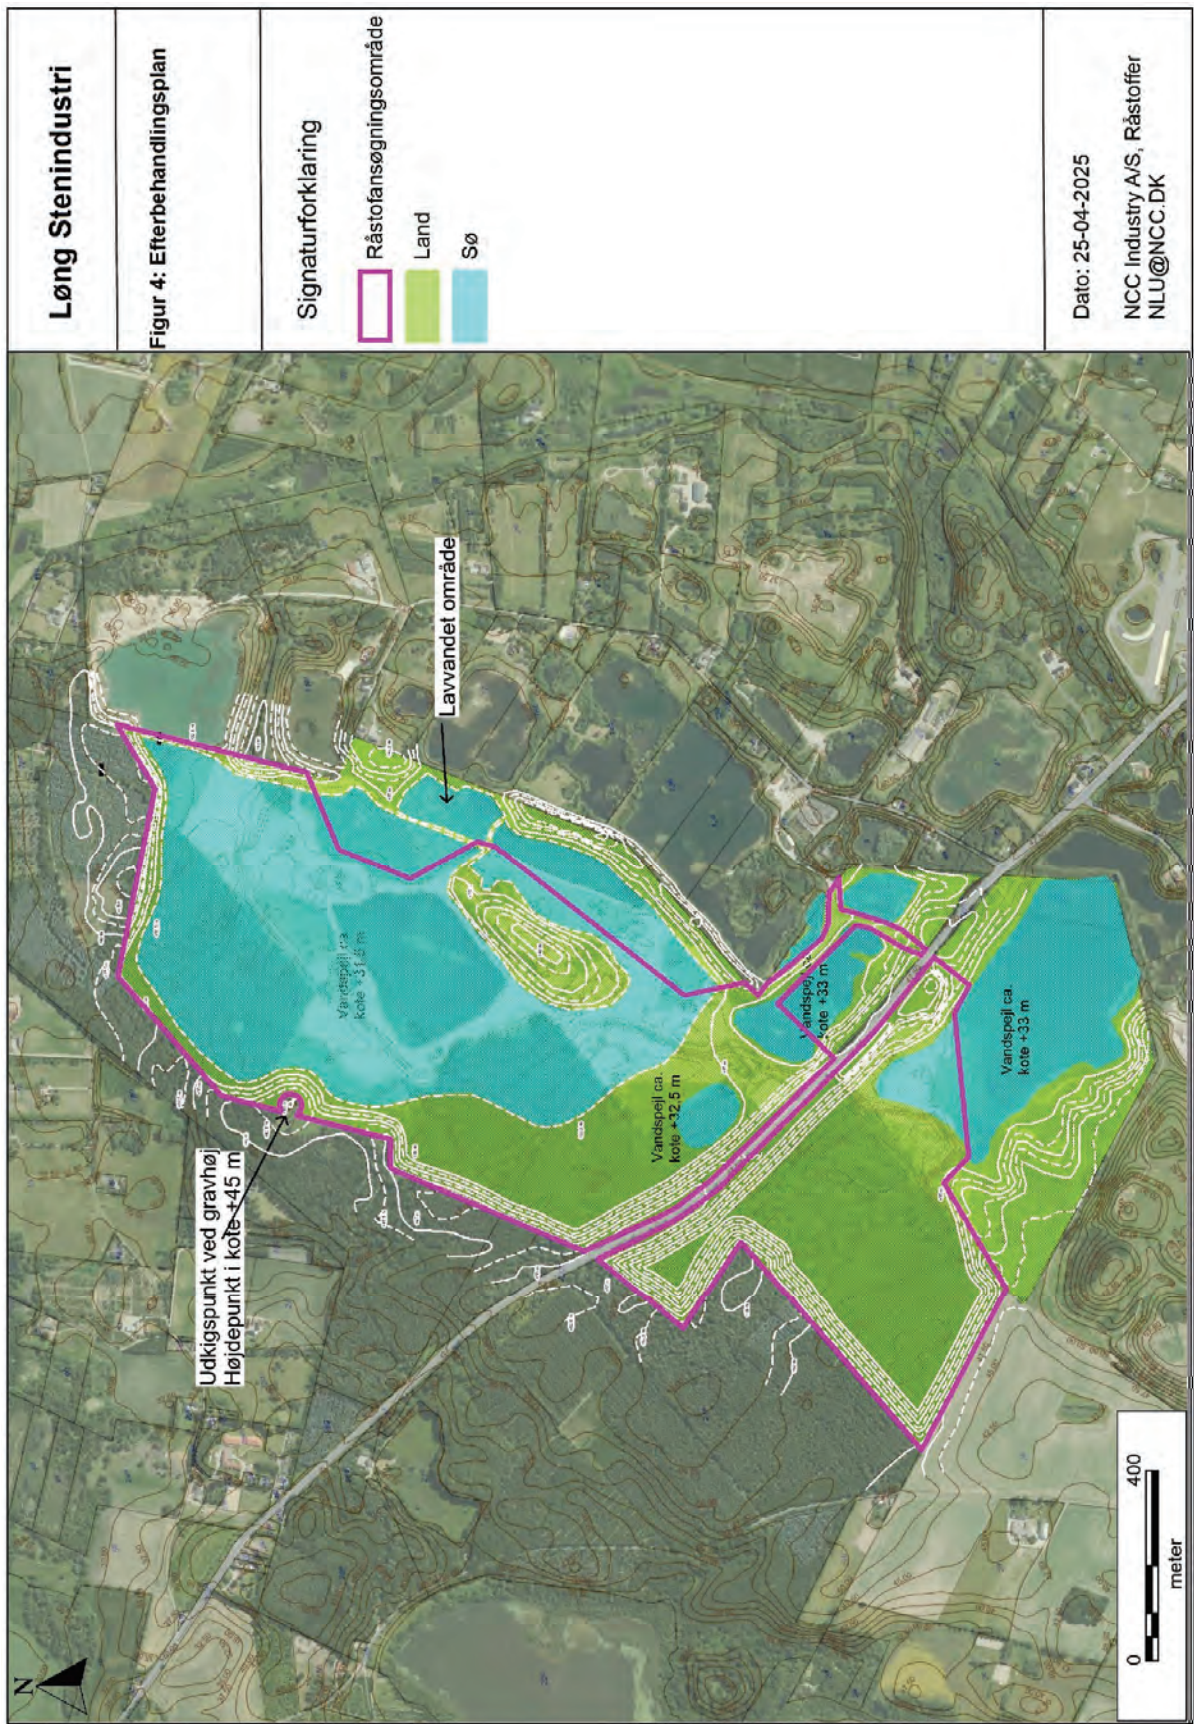

Figur 4: Efterbehandlingsplan

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 (jf. LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Skema jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råstofindvinding om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på ca. 123,6 hektar indenfor udlagt råstofområde. Der graves i dag på et areal på 134 ha på en råstoftiladelse (Sagsnr. 15/00470), som er gældende til 1. maj 2027. Indvindingen vil være en fortsættelse af eksisterende aktiviteter, og det vil ske efter samme vilkår som eksisterende råstoftiladelse. Projektet er nærmere beskrevet i vedhæftede grave- og efterbehandlingsplanen.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	NCC Industry A/S Tobaksvejen 2A 2860 Søborg	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nanna Swane Lund Mobil: 51591332 Email: NLU@NCC.DK	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Adresse: Kalundborgvej 94, 4180 Sorø Matrikel: 18a og 18c Lyng By, Pedersborg, 21a og 21d Krøjerup By, Bromme og 26a Bromme By, Bromme	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Sorø Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Se bilag 1 i målestok ca. 1:25.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet.	Målestok angives: Se bilag 2 i målestok ca. 1: 10.000	
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Det ansøgte indvindingsområde overstiger 25 ha
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Det er samme ejer for alle matriklerne: Stiftelsen Sorø Akademi Søgade 17A 4180 Sorø
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealerne anvendes i dag til henholdsvis skovdrift og råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding vil arealerne overgå til en blanding af skov, natur og ekstensive og intensive rekreative formål. 0 m2 fremtidig bebyggede arealer – ikke relevant 0 m2 fremtidig befæstede arealer – ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej Samlet areal: 126 hektar 0 m2 bebygget areal 0 m2 befæstet areal 0 m3 samlet bygningsmasse Bygningshøjde: Ikke relevant Ingen nedrivningsarbejder: Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængde i anlægsperioden Spildevand til rensesanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Råstofindvindingen har i området stået på i flere årtier, og anlægsfasen er længe overstået. Derfor er punktet ikke relevant

Projektets karakteristika		Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Der indvindes årligt op til 500.000 m³ sand, grus og sten, heraf op til 100.000 m³ under vand fra ansøgningsområdet. Der kan blive behov for tilførsel af op til 125.000 m³ råstoffer til opblanding og oparbejdning af produkter. Dette vil særligt gælde for produktion af stabilt grus. Derudover vil der være behov for at kunne tilføre ca. 3.000 m³ materialer til direkte videresalg. Dette vil særligt være til lokal forsyning af produkter som strandsand og kalkpellets til legepladser. Færdigvarer fra graven vil hovedsageligt være vejmaterialer, som bundsikringsgrus, stabilt grus, 0/8 grus samt tilslag til asfalt og beton. Der vil blive indvundet råstoffer under vandspejl (op til 100.000 m³/år). Der vil blive vasket råstoffer i vaskeanlæg og der vil blive anvendt vand fra gravesø til støvbekæmpelse (samlet mængde for vask og støvbekæmpelse op til 300.000 m³/år). Ca. 90 % af vandet recirkuleres umiddelbart efter indtag. Op til 10% forventes at blive i produkterne.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:		Ingen farligt affald. Ved service på maskiner fremkommer spildolie (ca. 6.000 l), oliefiltere, fedtpatroner samt div. olieaffald. Der foreligger aftaler med godkendte selskaber om afhentning af affald. Affaldet opbevares i separate beholdere og håndteres i overensstemmelse med Sorø Kommunes affaldsregulativer. Gravearealet afspærres udenfor driftstid for bl.a. at forhindre uvedkommende i at henlægge affald i grusgraven. Der forekommer ikke spildevand med direkte udløb til vandløb, sø eller hav. Husspildevand ved Lange Løng 9 er tilkoblet offentlig kloak. Ved mandskabsbygning i graven er der opsamlingsstank, der tømmes med slamsuger efter behov. Regn nedsliver, og der er ikke behov for særlig håndtering af spildevand.		
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Miljøstyrelsens generelle Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984 Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen ifølge beregninger fra VVM-redegørelsen (Regionplantillæg 11, dec. 2006), bilag 1 kan det samlede støjbidrag fra produktionen overholdes ved nærmeste naboer. Siden er der sat hastighedsbegrænsning for køretøjer i grusgraven, hvilket er med til at begrænse støjbidraget til omgivelserne. Der vil kunne oplægges støjvolde mod naboerne i vest mod Bromme Østermark. Projektet kan således overholde de vejledende grænseværdier for "Boliger i åbent land" jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. Med hensyn til vibrationer, vil kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorteranlæg mv. lokalt kunne medføre vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning, og det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener for de omkringliggende beboelser.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	(X)		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsperioden (for områder, hvor indvinding endnu ikke er påbegyndt) vil ikke give anledning til særlige støvgener, da den afgravede muld og overfladenære jordlag forventes at have en naturlig fugtighed. I områderne mod Bromme Østermark, hvor indvindingen endnu ikke er påbegyndt, kan der opbygges 3-5 m høje volde, som kan være med til at mindske eventuelle støv- og støvgener, ved nærmeste naboer. I grusgravens aktive områder foretages indvindingen nede i terræn, hvilket er med til at mindske støvgener. Eventuelt forekommende støvflugt forebygges og bekæmpes ved vanding af interne veje, oplagsbunker mm. Vand til forebyggelse af støv, hentes fra eksisterende gravesøer i området. Der er desuden sat hastighedsbegrænsning for køretøjer i grusgraven, hvilket også er med til at begrænse støvbidraget til omgivelserne.
Projektets karakteristika			Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	(X)	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

I driftsfasen?	X		Belysning kan i driftsfasen forekomme i de mørke perioder - typisk i morgentimerne i vinterperioden. Belysningen vil være placeret nede i graven og det vurderes ikke at være til gene for omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ingen lokalplan for området jf. plandata.dk
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Der er markeret et beskyttet dige mellem matrikel 26a og 11c i den nordlige del af projektområdet. En del af diget er bortgravet. Den nordligste 260 m af diget forventes bortgravet i forbindelse med indvinding. Der findes et beskyttet dig i skellet mellem matrikel 21a og 2b i den sydvestlige del af projektområdet. Diget bevares og der holdes en afstand fra diget på minimum 2 m.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet er indvinding af råstoffer indenfor udlagt råstofgraveområde i Råstofplanen.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der er ikke skov på arealet. Matrikel 1v og en mindre del af matrikel 1a mod vest er markeret som fredskov (kortbilag 3). Der er af Miljø- og Fødevarerministeriet givet tilladelse til råstofindvinding på disse arealer den 18. februar 2016 (styrelsens J.nr. NST-321-00846) (se vedhæftede fil), og skoven er derfor fjernet og der pågår i dag råstofindvinding på arealerne.

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				De nærmeste beskyttede naturtyper er vist på kortbilag 3. - Nord og øst for området findes Tude Å, som er et beskyttet vandløb. Området ligger 220 m fra åen, der hvor området er tættest på. - Umiddelbart mod øst, 0 m fra området, findes §3-søer, som er tidligere råstofsøer. - 270 m mod øst og 130 m mod vest fra området, findes §3-enge. - 300 m mod nord og 440 m mod øst findes §3-moser. Øvrige §3- områder findes i større afstande fra projektområdet end de ovenfor beskrevne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?				Det vides endnu ikke om der er beskyttede arter indenfor området. Rambøll vil i løbet af forår og sommer 2025 foretage feltundersøgelser i området for at for at undersøge og beskrive forholdene.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede områder.				Ca. 110 m til arealfredning – Maglesø Lillesø (Reg.nr. 0339300).
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Nærmeste Natura-2000 - Habitatområde ligger ca. 5 km sydøst for ansøgningsområdet (Nordlige del af Sorø Sønderkov). Nærmeste Natura-2000 - Fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 10 km nord for ansøgningsområdet (Store Amose, Lokations-ID: SPA117). Nærmeste Ramsarområder ligger ca. 30 km nordvest for ansøgningsområdet Sejro Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig, Lokations-ID: RAMSAR18).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		(X)		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Indvindingen af råstoffer vil foregå både over og under grundvandsspejl. Når råstofferne indvindes under vand, vil der ske en omfordeling af vandet, men det fjernes ikke fra magasinnet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X			Areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Råstofferne graves ned til toppen af underliggende lerlag. Området efterbehandles til natur, skov og rekreativt område, hvor der ikke anvendes gødning og sprøjtemidler. Der søges ikke om at modtage jord udefra.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Ansøgningen er en fortsættelse af eksisterende indvinding, som vil fortsætte på eksisterende vilkår. Ansøgningsarealet er blevet mindre end nuværende tilladelse, og er således reduceret fra 134 ha til 123,6 ha. NCC har på arealet og i tilknytning til arealet to miljøgodkendelser til modtagelse og oparbejdning af genbrugsbeton og – asfalt til videresalg (Sorø Kommunes J.nr. 340-2009-94407).
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der vil blive mulighed for at oplægge støjvolde i yderkanten af områderne mod nordvest, Bromme Østermark, for at begrænse støjbidraget ved nærmeste naboer. Interne veje, lagerbunker mm. vandes i tørre perioder som støvdæmpende foranstaltning. Der er hastighedsbegrænsning på al kørsel i grusgraven, hvilket begrænser støv og støj i forhold til omgivelserne. Der sker løbende efterbehandling af de færdiggravede arealer, så de åbne arealer begrænses så vidt muligt.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

25/4-2025


Bygherre/anmelder:


Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

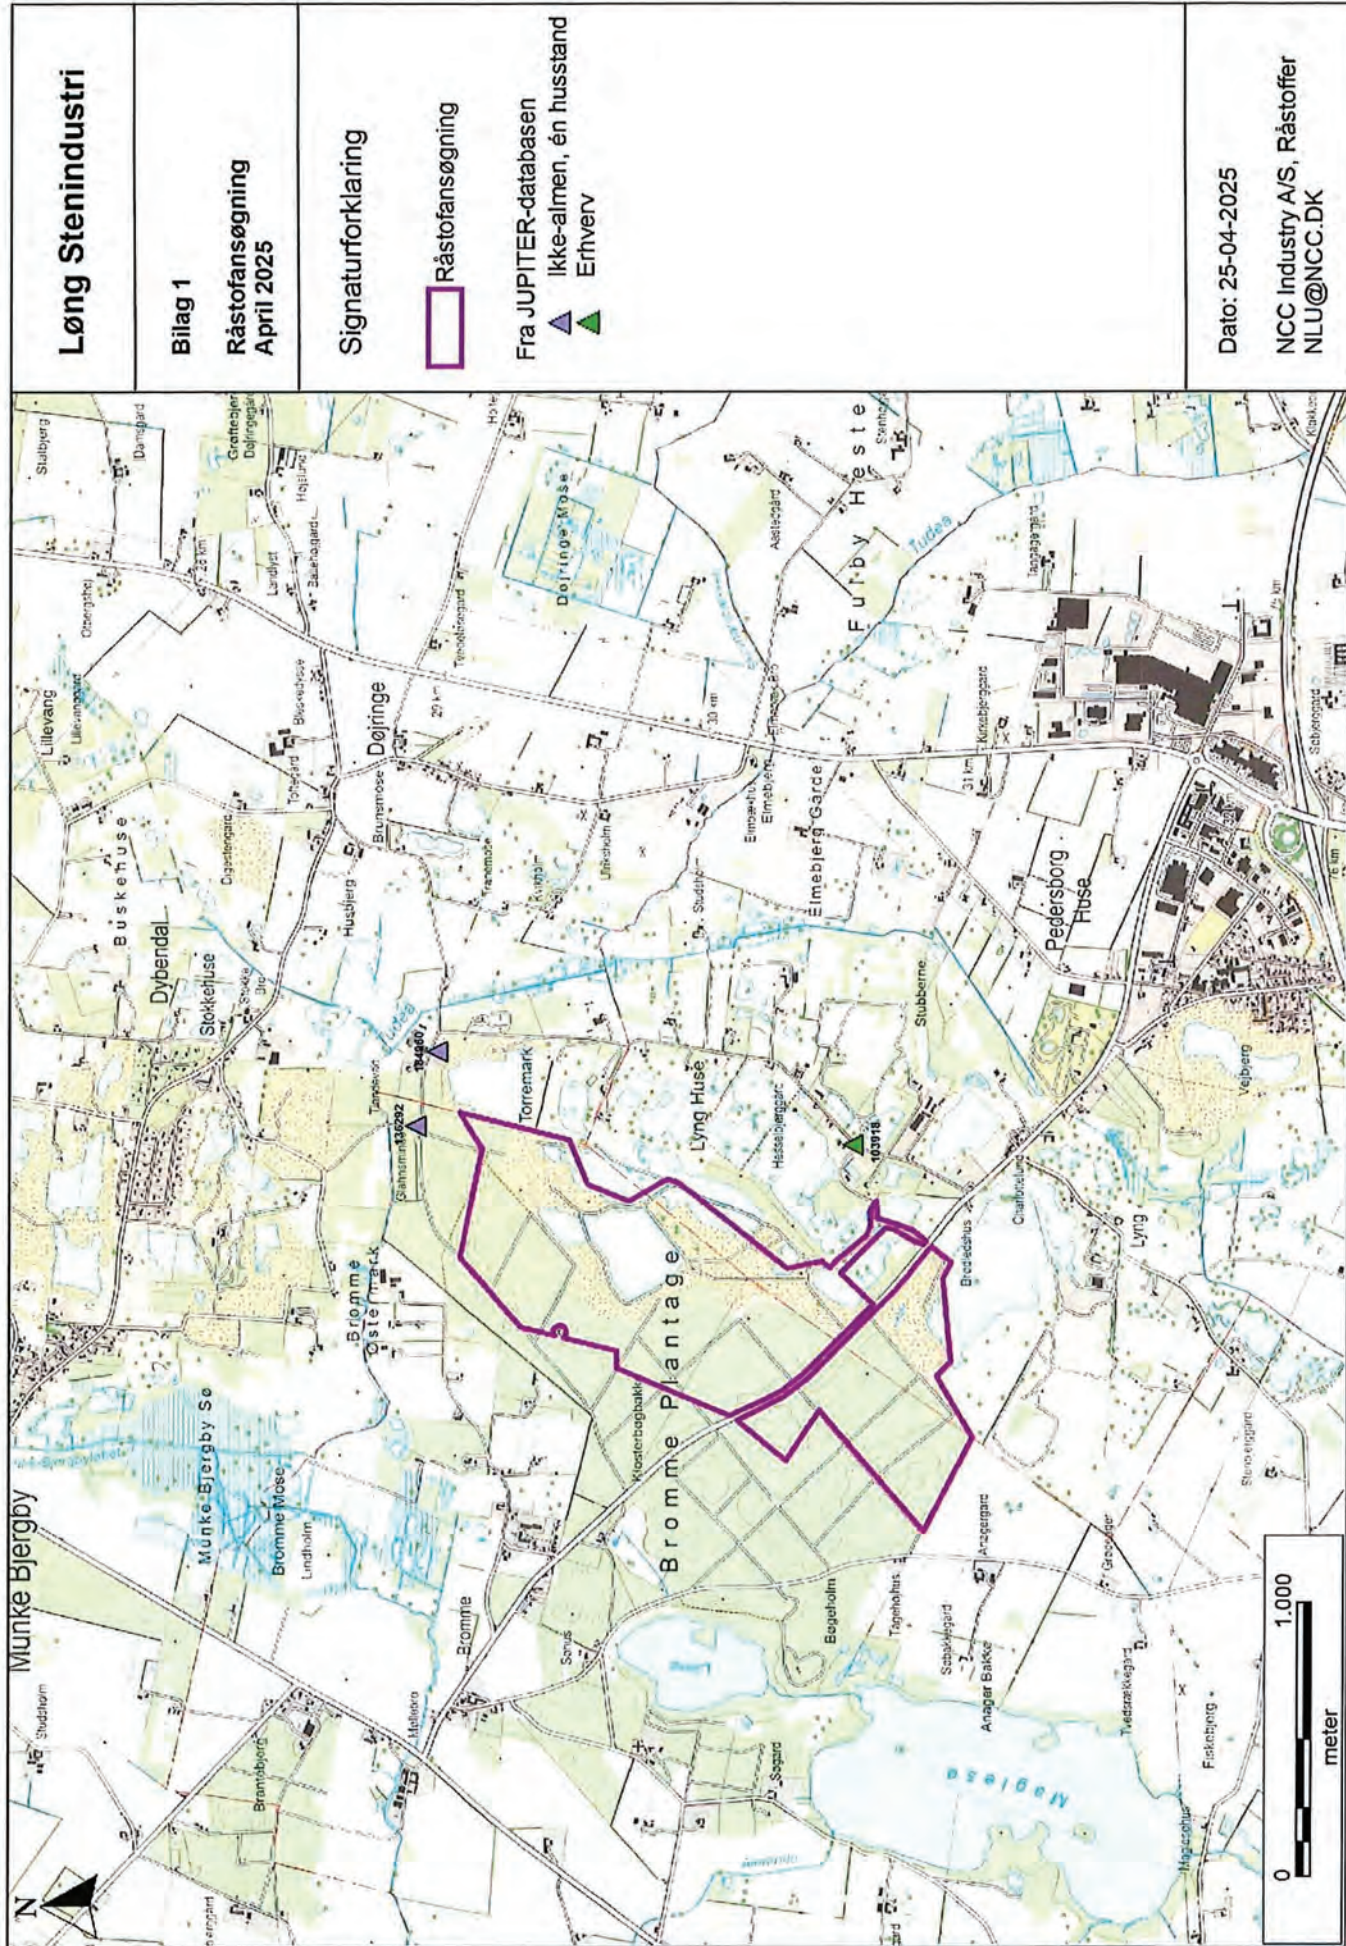

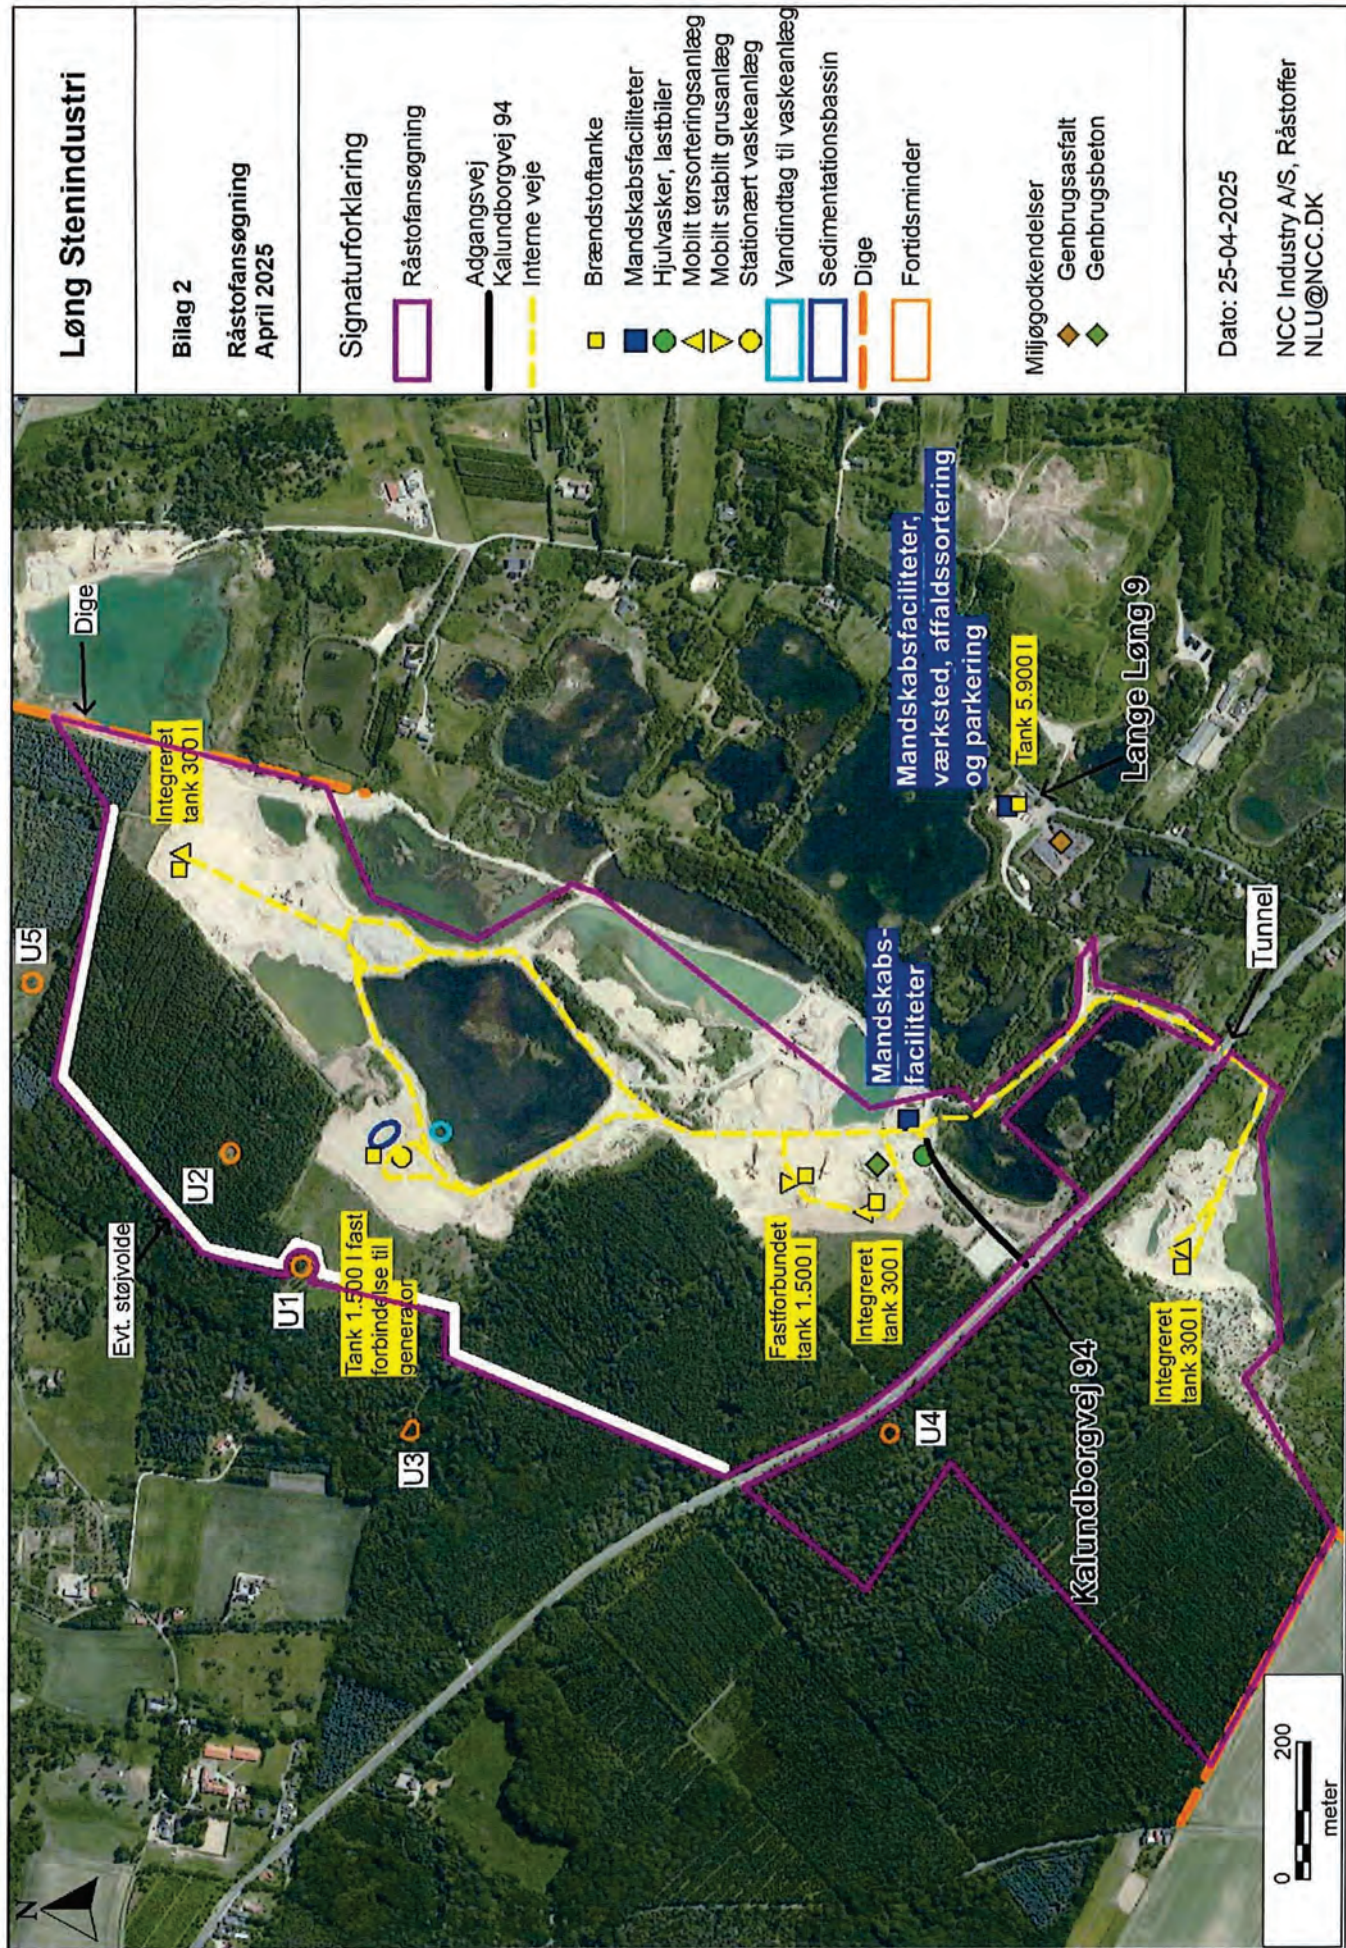

Løng Stenindustri

Bilag 3

Råstofansøgning
April 2025

Signaturforklaring

 Råstofansøgning


 §3-sø

 §3-mose

 §3-overdrev

 §3-eng

 Beskyttet vandløb

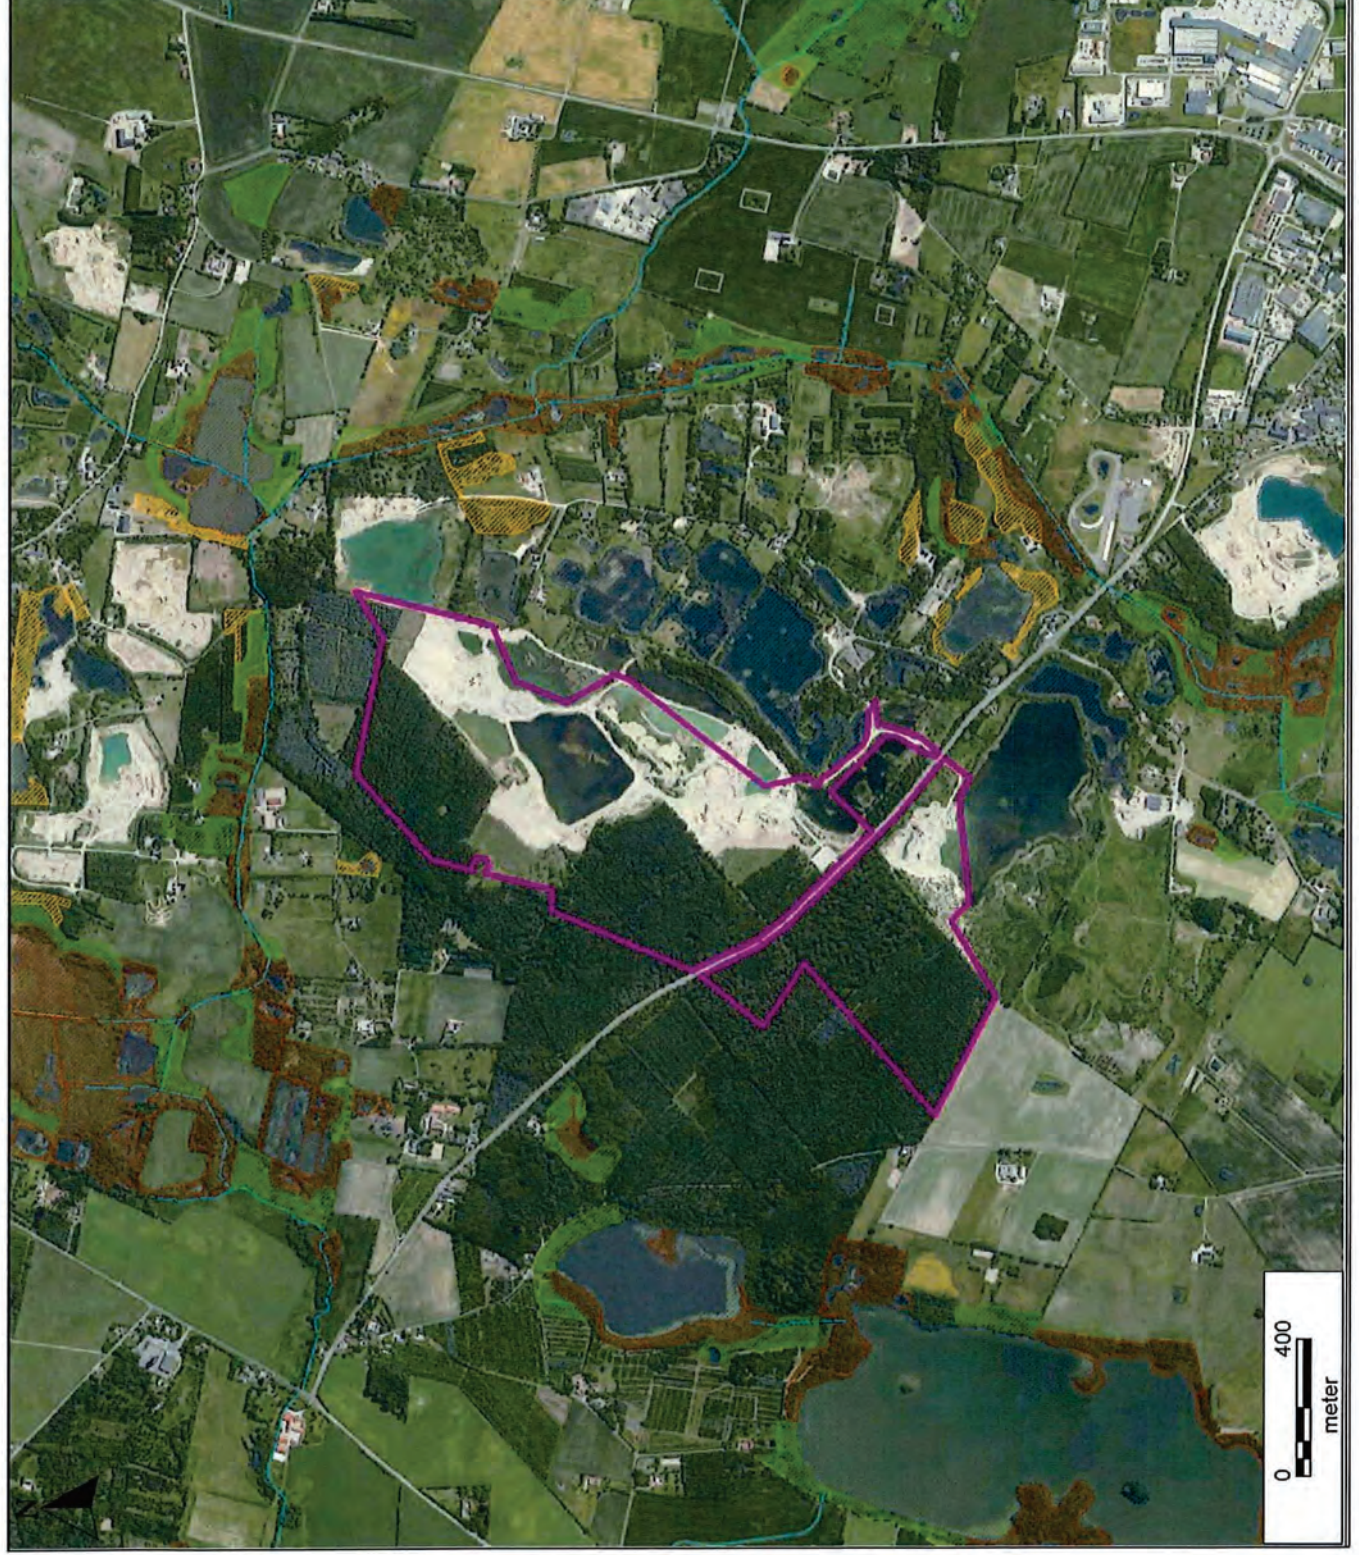

Dato: 25-04-2025

NCC Industry A/S, Råstoffer
NLU@NCC.DK